

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
VIA NOVITALTDA  
CNPJ/MF: nº 04.447.180/0001-05  
NIRE: 412.0456417-8

Folha: 1 de 2

Os abaixo identificados e qualificados:

1) **ERLON MACHADO FERREIRA**, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 16/12/1986, natural de São Jose dos Pinhais-PR, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 053.013.379-20, portador da carteira de identidade civil nº.7.844.039-2/SSP/PR, expedida em 13/01/2006, residente e domiciliado na Rua Carlos Milano, 131, Águas Belas, São Jose dos Pinhais-PR, CEP: 83040-620.

2) **ISOLDE MACHADO FERREIRA**, brasileira, maior, casada sob o regime de comunhão universal de bens, natural de Rio Negrinho-SC, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº. 014.556.909-88, portadora da carteira de identidade civil nº.3.029.268-5/SSP/PR, expedida em 09/03/1989, residente e domiciliada na Rua Carlos Milano, 131, Águas Claras, São Jose dos Pinhais-PR, CEP: 83040-620.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **VIA NOVITALTDA**, com sede na Rua Francisco Timoteo de Simas, 962, Uberaba, Curitiba-PR, CEP 81570-270, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 04.447.180/0001-05, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0456417-8 em 10/05/2001 e última alteração contratual registrada sob nº. 20135267471 em 09/09/2013; resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL:** A sociedade que tem por objeto social a exploração do ramo de: COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: **COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO**

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2019 22:15 SOB Nº 20194583392.  
PROTOCOLO: 194583392 DE 05/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903611515. NIRE: 41204564178.  
VIA NOVITA LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 06/08/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

VIA NOVITA LTDA

CNPJ/MF: nº 04.447.180/0001-05

NIRE: 412.0456417-8

Folha: 2 de 2

ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS E FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA RETIRADA E TRANSFERÊNCIA DE COTAS:** Retira-se da sociedade a sócia ISOLDE MACHADO FERREIRA, acima qualificada, transferindo por venda onerosa, com o consentimento dos outros sócios, as 50.000 ( cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 ( hum real ) cada quota integralizadas que possui pelo valor nominal de R\$ 50.000,00 ( cinquenta mil reais) ao sócio **ERLON MACHADO FERREIRA**, acima qualificado, dando plena quitação das quotas vendidas.

**CLÁUSULA TERCEIRA- NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL:** Em virtude das modificações havidas, o capital social, inteiramente integralizado em moeda nacional, fica assim dividido entre os sócios :

Nome	(%)	Cotas	Valor R\$
ERLON MACHADO FERREIRA	100.00	100.000	100.000,00
TOTAL	100.00	100.000	100.000,00

**CLÁUSULA QUARTA** - Nos termos do artigo 1033, IV, da lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, e o sócio remanescente assume a responsabilidade de reconstituir sua pluralidade no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contando a partir da data de aprovação na Junta Comercial, sob pena de dissolução.

**CLÁUSULA QUINTA - FORO:** Fica eleito o foro da comarca de Curitiba-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

**CLÁUSULA SEXTA** - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba-PR, 25 de Julho de 2019.

20 TABELIONATO  
- S. J. DOS PINHAIS

*Erlon M. Ferreira*  
ERLON MACHADO FERREIRA

20 TABELIONATO  
- S. J. DOS PINHAIS

*Isolde Machado Ferreira*  
ISOLDE MACHADO FERREIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2019 22:15 SOB Nº 20194583392.  
PROTOCOLO: 194583392 DE 05/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903611515. NIRE: 41204564178.  
VIA NOVITA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 06/08/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br



### 2º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Maria Paula Fratti  
Tabeliã

Rua Izabel A. Redentora, 1965 - Centro - São José dos Pinhais - PR  
Fone: (41) 3035-5656 - [contatosjp@fratti.com.br](mailto:contatosjp@fratti.com.br) / [2tabelionatodenotasp.com.br](http://2tabelionatodenotasp.com.br)

Reconheço a(s) firma(s) Assinada(s) por VERDADEIRA de:

ISOLDE MACHADO FERREIRA

Em testemunho *[assinatura]* da verdade  
São José dos Pinhais, 01/08/2019 - 11:19:57

150-A LINE SIBILA PETERS-ESCREVENTE  
JURAMENTADA  
FUNARPEN - SELO DIGITAL  
KVhSD . Y8ysD . o8qTb - oP80a . ruy8N  
Valide esse selo em "<http://funarpen.com.br>"



2º TABELIONATO



### 2º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Maria Paula Fratti  
Tabeliã

Rua Izabel A. Redentora, 1965 - Centro - São José dos Pinhais - PR  
Fone: (41) 3035-5656 - [contatosjp@fratti.com.br](mailto:contatosjp@fratti.com.br) / [2tabelionatodenotasp.com.br](http://2tabelionatodenotasp.com.br)

Reconheço a(s) firma(s) Assinada(s) por VERDADEIRA de:  
ERLON MACHADO FERREIRA

Em testemunho *[assinatura]* da verdade  
São José dos Pinhais, 01/08/2019 - 10:59:19

148-KAREN NAROMUCENO  
CASIMIRO-ESCREVENTE  
FUNARPEN - SELO DIGITAL  
5Vhpq . Etb3F . Qx3y8 - fMYdz . YbLtr  
Valide esse selo em "<http://funarpen.com.br>"



2º TABELIONATO



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2019 22:15 SOB Nº 20194583392.  
PROTOCOLO: 194583392 DE 05/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903611515. NIRE: 41204564178.  
VIA NOVITA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 06/08/2019  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:  
VIA NOVITÀ LTDA - ME  
CNPJ/MF N.º 04.447.180/0001-05  
NIRE 412.0456417-8

folha 1 de 4

O abaixo identificado e qualificado:

1) **GERALDO FERMINO DA SILVA**, brasileiro, separado Judicialmente, natural de Curitiba-PR, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 023.872.899-43, portador da carteira de identidade RG nº. 6.732.272-0 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Agudos do Sul, 394, Apto 203 Bl 02, Afonso Pena, São Jose dos Pinhais-PR, CEP: 83045-040,

2) **ERLON MACHADO FERREIRA**, brasileiro, solteiro, natural de São Jose dos Pinhais-PR, nascido em 16/12/1986, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 053.013.379-20, portador da carteira de identidade civil 7.844.039-2 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, 6876, Afonso Pena, São Jose dos Pinhais-PR, CEP 83045-350,

Únicos sócios componente da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **VIA NOVITÀ LTDA - ME**, com sede na Rua Francisco Timoteo de Simas, 962, Uberaba, Curitiba-PR, CEP 81570-270, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.447.180/0001-05, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0456417-8 em 10/05/2001 e última alteração contratual registrada sob nº. 20126789479 em 03/10/2012; resolve alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA DO INGRESSO DE SÓCIO:** Ingressa na sociedade **ISOLDE MACHADO FERREIRA**, brasileira, natural de Rio Negrinho-SC, casada, no regime de comunhão universal de bens, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº 014.556.909-88, portadora da carteira de identidade civil nº 3.029.268-5/SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Carlos Milano, 131, Águas Claras, São Jose dos Pinhais-PR, CEP: 83040-620.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O sócio ingressante declara conhecer a situação econômica e financeira da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

**CLÁUSULA TERCEIRA: DA RETIRADA E INGRESSO DE SÓCIOS:** Retira-se da sociedade o sócio **GERALDO FERMINO DA SILVA**, acima qualificado, cedendo e transferindo, com o consentimento dos outros sócios, as 50000 ( cinquenta mil ) quotas no valor de R\$ 1,00 ( hum real ) cada quota integralizadas que possui pelo valor nominal de R\$ 50.000,00 ( cinquenta mil reais ) ao ingressante **ISOLDE MACHADO FERREIRA**, acima qualificado, dando plena quitação das quotas cedidas.

**CLÁUSULA QUARTA NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL:** Em virtude das modificações havidas, o capital social, inteiramente integralizado em moeda nacional, fica assim dividido entre os sócios:

SOCIO	(%)	QUOTAS	VALOR
ERLON MACHADO FERREIRA	50.00	50000	50.000,00
ISOLDE MACHADO FERREIRA	50.00	50000	50.000,00
TOTAL	100.00	100000	100.000,00

**CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DE SÓCIO:** O endereço do sócio Erlon Machado Ferreira que era na Rua Rui Barbosa, 6876, Afonso Pena, São Jose dos Pinhais-Pr, CEP 83045-350, fica alterado para Rua Carlos Milano, 131, Águas Belas, São Jose dos Pinhais-PR, CEP: 83040-620.

**CLÁUSULA SEXTA - DA DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR:** A sociedade que era administrada por **ERLON MACHADO FERREIRA** e **GERALDO FERMINO DA SILVA** passa a ser administrada por **ERLON MACHADO FERREIRA**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente, vedado, no entanto, o uso em atividades estranhas ao interesse social, bem como prestar aval, endosso, fiança ou

*Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Isolde' and another signature below it.*



CARTÓRIO  
Autenticação Digital Código: 80100112205779927074-1  
Data: 01/12/2020 09:58:07  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKS47113-1EHD:



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/80100112205779927074

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:  
VIA NOVITÀ LTDA - ME  
CNPJ/MF N.º 04.447.180/0001-05  
NIRE 412.0456417-8**

folhã 2 de 4

caução de favor, e assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros e, ainda, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

§ 1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 2.º - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA OITAVA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO:** Resolvem por este instrumento de trabalho, os sócios **consolidar** o contrato social, tornando assim sem efeito a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e suas alterações, passa a ter a seguinte redação.

**CONSOLIDAÇÃO  
VIA NOVITÀ LTDA - ME  
CNPJ/MF: 04.447.180/0001-05  
NIRE: 412.0456417-8**

1) **ERLON MACHADO FERREIRA**, brasileiro, solteiro, natural de São José dos Pinhais-PR, nascido em 16/12/1986, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 053.013.379-20, portador da carteira de identidade RG nº. 7.844.039-2 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Carlos Milano, 131, Águas Belas, São José dos Pinhais-PR, CEP: 83040-620,



2) **ISOLDE MACHADO FERREIRA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, natural de Rio Negrinho-SC, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº 014.556.909-88, portadora da carteira de identidade RG nº. 3.029.268-5 SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Carlos Milano, 131, Águas Claras, São José dos Pinhais-PR, CEP: 83040-620,

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome de **VIA NOVITÀ LTDA - ME**, com sede na Rua Francisco Timoteo de Simas, 962, Uberaba, Curitiba-PR, CEP 81570-270, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.447.180/0001-05, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0456417-8 em 10/05/2001 e última alteração contratual registrada sob nº. 20126789479 em 03/10/2012, resolvem por este instrumento particular consolidar seu contrato de acordo com as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO:** A sociedade gira sob o nome empresarial de **VIA NOVITÀ LTDA - ME** e tem sede e domicílio na Rua Francisco Timoteo de Simas, 962, Uberaba, Curitiba-PR, CEP 81570-270.

**CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE:** A sociedade iniciou suas atividades em 10/05/2001 em seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

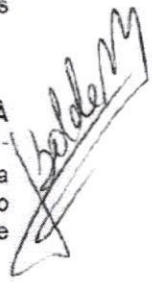

Autenticação Digital Código: 80100112205779927074-2  
Data: 01/12/2020 09:58:07  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKS47114-BDHM:



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. \*\*\*\*\* Confira os dados do ato em: https://seidigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/80100112205779927074

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:  
VIA NOVITÀ LTDA - ME  
CNPJ/MF N.º 04.447.180/0001-05  
NIRE 412.0456417-8

folha 3 de 4

**CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL:** A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de calçados, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de suprimentos para informática, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de embalagens, Comércio atacadista de artigos de armarinho, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar e Comércio atacadista de materiais de construção em geral.

**CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL:** O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

SOCIO	(%)	QUOTAS	VALOR
ERLON MACHADO FERREIRA	50.00	50000	50.000,00
ISOLDE MACHADO FERREIRA	50.00	50000	50.000,00
TOTAL	100.00	100000	100.000,00

**CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

**CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Parágrafo único:** O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

**CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL:** A administração da sociedade cabe a **ERLON MACHADO FERREIRA**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.


§ 1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 2.º - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

**CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRO-LABORE:** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.



ARTÓRIO Autenticação Digital Código: 80100112205779927074-3  
Data: 01/12/2020 09:58:07  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKS47115-46HH:



Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti

TJPB



TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:  
VIA NOVITÀ LTDA - ME  
CNPJ/MF N.º 04.447.180/0001-05  
NIRE 412.0456417-8

folha 4 de 4

**CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS:** Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

**Parágrafo único** - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**Parágrafo único** - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.


**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO:** Fica eleito o foro da comarca de Curitiba-Pr para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E, por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em 3 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba, PR, 02 de setembro de 2013

  
GERALDO FERMINO DA SILVA

  
ERLON MACHADO FERREIRA

  
ISOLDE MACHADO FERREIRA



CARTÓRIO  
Autenticação Digital Código: 80100112205779927074-4  
Data: 01/12/2020 09:58:07  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKS47116-KEF1:



Cartório Azevêdo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti  
TJPB



**2º TABELIONATO DE NOTARIAS**

Rua Isabel A Redentora, 1955 (Zona)  
Fone: (41) 3035-5656  
São José dos Pinhais-PR

Reconheço a(s) firma(s) de:  
[Futbnyd2] ISOLDE MACHADO FERREIRA.....  
[Futbnyd12] GERALDO FERMINO DA SILVA.....  
pela forma VERDADEIRA/AUTENTICA.

Em testemunho da verdade.  
São José dos Pinhais, 04/09/2013

052-ANDREA PAULA TESSEROLLI  
ESCRIVENTE JURAMENTADA  
PMS

FUNARPEN - SELO DIGITAL  
Y6 . gY8v8 , cS0tD - 6TywC . GuvD  
Valde esse selo em  
<http://funarpen.com.br>

**JUNTA COMERCIAL DO PARANA**  
**POSTO AVANÇADO DO PORTAO**  
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 09/09/2013  
SOB NÚMERO: 20135267471  
Protocolo: 13/526747-1. DE 06/09/2013

Empresa: 41 3 0456417 8  
VIA MOVITA LTDA ME

SEBASTIÃO MOTTA  
SECRETARIO GERAL

**2º TABELIONATO DE NOTARIAS**

Rua Isabel A Redentora, 1955, São José dos Pinhais-PR  
Fone: (41) 3035-5656

Reconheço a(s) firma(s) de:  
[FutbByz0] ERLON MACHADO FERREIRA.....  
pela forma VERDADEIRA/AUTENTICA.

Em testemunho da verdade.  
São José dos Pinhais, 04/09/2013

052-ANDREA PAULA TESSEROLLI  
ESCRIVENTE JURAMENTADA  
PMS

FUNARPEN - SELO DIGITAL  
crnY6 . gY8v8 . anz0T - Ya5AD . kfvS  
Valde esse selo em  
<http://funarpen.com.br>



**CARTÓRIO** Autenticação Digital Código: 80100112205779927074-5  
Data: 01/12/2020 09:58:07  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKS47117-QWJ4:



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.net.br](mailto:cartorio@azevedobastos.net.br)

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

TJPB





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

ECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida frequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>3</sup>.

ECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas de registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço: <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VIA NOVITA LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa VIA NOVITA LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/12/2020 10:05:04 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 10º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos poderá ser solicitado diretamente a empresa VIA NOVITA LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 80100112205779927074-1 a 80100112205779927074-5

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

Referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

10005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf9666d5e127915df53b304a873b4b3159ac5d9f9f68d7c6fec617c80302e54588dd897a93ae482e6d1d1fa79a6e37f35bcff3f632d16ff099a49c2f0932b47a



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





RECEITA ESTADUAL

## Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

<b>Inscrição no CAD/ICMS</b>	<b>Inscrição CNPJ</b>	<b>Início das Atividades</b>
90612218-99	04.447.180/0001-05	11/2012

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	VIA NOVITA LTDA - ME
Título do Estabelecimento	NOVITA
Endereço do Estabelecimento	RUA FRANCISCO TIMOTEO DE SIMAS, 962 - UBERABA - CEP 81570-270
Município de Instalação	CURITIBA - PR, DESDE 11/2012 ( Estabelecimento Matriz )

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
	4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
	4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
	4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
	4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4643-5/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS
	4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
	4686-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
	4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
	4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
	4672-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	053.013.379-20	ERLON MACHADO FERREIRA	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	014.556.909-88	ISOLDE MACHADO FERREIRA	SÓCIO

Este CICAD tem validade até 08/09/2021.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**CAD/ICMS Nº 90612218-99**

Emitido Eletronicamente via Internet  
**09/08/2021 11:37:57**



Dados transmitidos de forma segura  
Tecnologia CELEPAR



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIA NOVITA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.447.180/0001-05

Certidão n°: 21464911/2021

Expedição: 07/07/2021, às 15:27:25

Validade: 02/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIA NOVITA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.447.180/0001-05**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: VIA NOVITA LTDA**  
**CNPJ: 04.447.180/0001-05**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:13:36 do dia 25/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/02/2022.

Código de controle da certidão: **672A.6775.AA1F.406E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SANDRA LUCIA PELIKI  
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI  
ISABEL ANGELA WYPYCH  
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI  
CHRISTIANNE SOARES MOREIRA  
KARINA BAVARO ALVES  
FERNANDA GALLASSINI  
VANESSA MANENTE

PEDIDO DE CERTIDÕES

**JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO**  
TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL  
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL \* FALÊNCIA \* CONCORDATA \* CRIME \* CIVEL  
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS  
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI  
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

**CERTIDÃO NEGATIVA  
FEITOS AJUIZADOS**

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

**# VIA NOVITA LTDA ME #**

CNPJ.04.447.180/0001-05

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 05/08/2021 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 09 de agosto de 2021 .

**FERNANDA GALLASSINI**  
Escrevente Juramentada

Emitida por: MAURI  
Lei nº19.803 de 21/Dez/18  
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 33.66)

**1º**  
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed  
by 1 OFÍCIO DE  
DISTRIBUIDOR  
DO FORO  
CENTRAL DA  
COMAR:751552  
67000157  
Date:  
2021.08.09  
15:18:43 BRT

\*\*\* Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 2AC65CCF \*\*\*

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que VIA NOVITA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: PRC2107917424	
NIRE 41204564178 CNPJ 04.447.180/0001-05		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo FRANCISCO TIMOTEO DE SIMAS, Nº 962, xxxxx, UBERABA - Curitiba/PR - CEP 81570-270			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Item	Número	Data	Descrição
002	20194583392	06/08/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20135267471	09/09/2013	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20135267471	09/09/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20126789479	03/10/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20044116349	03/12/2004	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
302	20010943943	10/05/2001	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO
001	41204564178	10/05/2001	CONSTITUICAO/CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/08/2021, às 11:29:47 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **APVYXKEL**.



PRC2107917424

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário(a) Geral





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>04.447.180/0001-05</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>10/05/2001</b>
NOME EMPRESARIAL <b>VIA NOVITA LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>NOVITA</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>26.22-1-00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática</b> <b>46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho</b> <b>46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança</b> <b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b> <b>46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados</b> <b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b> <b>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b> <b>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</b> <b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b> <b>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b> <b>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</b> <b>46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</b> <b>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico</b> <b>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</b> <b>46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens</b> <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b> <b>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R FRANCISCO TIMOTEO DE SIMAS</b>	NÚMERO <b>962</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>81.570-270</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>UBERABA</b>	MUNICÍPIO <b>CURITIBA</b>
		UF <b>PR</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(41) 3058-4748</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>09/04/2004</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/08/2021** às **11:13:57** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

## **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**Nº 024320966-82**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **04.447.180/0001-05**

Nome: **VIA NOVITA LTDA - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 09/10/2021 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: VIA NOVITA LTDA		Protocolo: PRC2107873082			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41204564178	CNPJ 04.447.180/0001-05	Data de Ato Constitutivo 10/05/2001	Início de Atividade 20/04/2001		
<b>Endereço Completo</b> Rua FRANCISCO TIMOTEO DE SIMAS, Nº 962, UBERABA - Curitiba/PR - CEP 81570-270					
<b>Objeto Social</b> COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.					
<b>Capital Social</b> R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		<b>Porte</b> ME (Microempresa)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 100.000,00 (cem mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
Nome ERLON MACHADO FERREIRA	CPF/CNPJ 053.013.379-20	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato
<b>Dados do Administrador</b>					
Nome ERLON MACHADO FERREIRA	CPF 053.013.379-20	Término do mandato			
<b>Último Arquivamento</b>					
Data 06/08/2019	Número 20194583392	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/08/2021, às 11:20:23 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código JDLOXPLE.



PRC2107873082

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO  
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

**CERTIDÃO NEGATIVA  
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

Certidão nº: 9.198.715  
CNPJ: 04.447.180/0001-05  
Nome: VIA NOVITA LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço  
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 15:02 do dia 18/08/2021.

Código de autenticidade da certidão: 5D1F656E232544A23BFFB61077504E9D55

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 16/11/2021 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 04.447.180/0001-05

**Razão Social:** VIA NOVITA LTDA

**Endereço:** R FRANCISCO TIMOTEO DE SIMAS 962 / UBERABA / CURITIBA / PR /  
81570-270

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 07/08/2021 a 05/09/2021

**Certificação Número:** 2021080700500938903153

Informação obtida em 17/08/2021 10:35:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ  
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: ALTHAIR ANTERO ESCORSIN JUNIOR
REGISTRO.....	: PR-039547/O-1
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 872.823.649-15

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPR contra o referido registro.


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 28/07/2021 as 21:27:25.

Válido até: 26/10/2021.

Código de Controle: 903791.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.



## Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná

### Poder Judiciário

O Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do art. 1º do Decreto Judiciário nº 930/2012, de 29/6/2012, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico nº 899, de 5/7/2012,

**CERTIFICA**, para fins de licitações, contratos da administração pública e outras destinações comerciais que, no **Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba**, existem **INSTALADOS** três (03) Ofícios de Distribuidor com as seguintes atribuições: **1º Ofício** - distribuição de matéria da competência: **a)** das Varas Criminais (1ª a 14ª); **b)** das Varas Privativas do Tribunal do Júri (1ª e 2ª); **c)** das Varas da Fazenda Pública, Falências e Concordatas (1ª a 4ª); **d)** das Varas de Falências e Recuperação Judicial (1ª e 2ª); **e)** das Varas de Execuções Fiscais Municipais (1ª e 2ª); **f)** das Varas de Execuções Fiscais Estaduais (1ª e 2ª); **g)** das Varas de Família e Sucessões (1ª a 8ª); **h)** das Varas de Delitos de Trânsito (1ª e 2ª); **i)** das Varas de Execuções Penais (1ª e 2ª); **j)** da Vara de Execução de Penas de Rés ou Vítimas Femininas e de Medidas de Segurança; **k)** dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazenda Pública e Varas Descentralizadas de Santa Felicidade e da Cidade Industrial; **l)** da Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos e Infância e Juventude, e distribuição das notas que se destinem aos Tabelionatos de Notas de 8º a 14º e do registro dos atos lavrados nos Serviços Distritais do Bacacheri, Barreirinha, Boqueirão, Campo Comprido, Portão, Santa Felicidade, Santa Quitéria, Tatuquara e Uberaba; **2º Ofício** - distribuição de matéria da competência: **a)** das Varas Cíveis (1ª a 26ª); **b)** da Vara da Auditoria da Justiça Militar; **c)** da Vara de Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial; **d)** da Vara de Acidentes do Trabalho e Precatórias Cíveis; e distribuição das notas que se destinem aos Tabelionatos de Notas (1º a 7º, 15º e 16º); dos títulos que se destinem aos Ofícios de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas (1º a 4º) e do registro dos atos lavrados nos Serviços Distritais do Cajuru, Mercês, Novo Mundo, Pinheirinho, São Casemiro do Taboão e Umbará; **3º Ofício** - distribuição de matéria da competência: **a)** das Varas da Infância e da Juventude e Adoção (1ª e 2ª); **b)** da Vara de Adolescentes em Conflito com a Lei; **c)** da 1ª Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e da 2ª Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Cartas Precatórias Criminais, e distribuição nos créditos que se destinem aos Tabelionatos de Protesto de Títulos do 1º ao 6º (art. 233 e Anexo IV do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná - Lei Estadual nº 14.277, de 30 de dezembro de 2003, com suas alterações posteriores decorrentes de normas legais e resolutivas).

Curitiba, 2 de Agosto de 2021

**Gustavo Cordeiro Soares Miranda**

Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça



### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **04.447.180/0001-05**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **VIA NOVITA LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTERA NACIONAL DE HABILITACAO



VALIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
2197553692

NOME  
**ERLON MACHADO FERREIRA**



DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF  
7844039-2 SESP PR

CPF DATA NASCIMENTO  
053.013.379-20 16/12/1986

FILIAÇÃO  
**PEDRO PAULO FERREIRA**  
**ISOLDE MACHADO FERREIRA**

PERMISSÃO ACC CAT. HABIL  
B

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO  
03845532635 27/04/2031 05/05/2006



PROIBIDO PLASTIFICAR  
2197553692

OBSERVAÇÕES


ASSINATURA DO PORTADOR  
*Erlon M. Ferreira*

LOCAL DATA EMISSÃO  
SAO JOSE DOS PINHAIS, PR 27/04/2021

ASSINATURA DO EMISSOR  
29800005615  
PR919763042

PARANÁ





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

### ALVARÁ Nº: 1.087.103

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 20-084027/2012, a:

VIA NOVITA LTDA

R. FRANCISCO TIMOTEO DE SIMAS - Nº:000962

INSC IMOB: 37.0.0096.0178.00-8 0000 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00 00 421.932-4 CNPJ: 04.447.180/0001-05

Taxação: COM OUTROS

Tipo de Instalação: ESCRITÓRIO DE CONTATO

→ Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

→ Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

→ Comércio atacadista de artigos de armarinho

→ Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

→ Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

→ Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

→ Comércio atacadista de calçados

→ Comércio atacadista de embalagens

→ Comércio atacadista de equipamentos de informática

→ Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

→ Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

→ Comércio atacadista de materiais de construção em geral

→ Comércio atacadista de material elétrico

→ Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

→ Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

→ Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

→ Comércio atacadista de suprimentos para informática

→ Comércio varejista de artigos esportivos

→ Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

VÁLIDO ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.


CURITIBA, 29 DE OUTUBRO DE 2012

**DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS**

JOSEMIL MAIDEL DE ANDRADE  
MATRÍCULA: 71328

**IMPORTANTE:**

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 622/2010. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço [www.curitiba.pr.gov.br, Serviço para Empresa, Alvara Comercial - Dados](http://www.curitiba.pr.gov.br/Serviço para Empresa/Alvara Comercial - Dados)
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.



D701.AE6F.C1CF.498B-3.95B5.4546.041A.62DF-0

RECEBEMOS DE VIA NOVITA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e <b>Nº2669</b> SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>VIA NOVITA LTDA</b> Rua Francisco Timoteo de Simas, 962 Uberaba - 81570-270 Curitiba - PR 4130584748</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>2669</b></p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p><b>4120 1204 4471 8000 0105 5500 1000 0026 6917 9936 3078</b></p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	141200252122566 23/12/2020 15:18:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
9061221899	
	CNPJ
	04.447.180/0001-05

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE RONCADOR		75.371.401/0001-57	23/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Praca Moises Lupion, 89	Centro	87320-000	23/12/2020
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
Roncador	4435751222	PR	15:15:06

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
001 21/01/2021 162.799,00

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	162.799,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.799,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
207	Caixas			350,000	350,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
RO9013	NOVITA / RO9013   I3   4GB   240GB   MOU. E TEC.   CX. DE SOM   MON. 19   WIN 10 PRO	84715010	0102	5102	UND	100	1627,9900	162.799,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4219324			0,00

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<p>NE 7160/2020   PE 90/2020   PROCESSO 162/2020   SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA   ENTREGAR AOS CUIDADOS DE GRACIELI - TELEFONE (44) 99999-9746</p> <p>VENDA GABRIEL</p> <p>DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL / AG 1458 3 / CC 22138 4</p> <p>Trib aprox R\$: 12.828,56 Federal, R\$: 19.535,88 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</p> <p>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>		



# Prefeitura Municipal de Roncador

CNPJ: 75.371.401/0001-57

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Prefeitura Municipal de Roncador**, pessoa jurídica de direito público, com Sede na Praça Moysés, nº 89, – Centro, sediado no município de Roncador no Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob nº 75.371.401.0001/-57, atesta para os devidos fins:

A empresa **Via Novita Ltda - Me**, com sede no endereço Rua Francisco Timóteo De Simas, 962, Uberaba - Cep: 81.570-270 – Curitiba / Paraná, inscrita no CNPJ Nº 04.447.180/0001-05, **forneceu os materiais** abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega conforme Contrato Administrativo nº 133/2020 – Empenho nº 7160/2020 – Nfe nº 2669.

- **FORNECIMENTO DE 100 PÇ – COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, DUAL CORE 3.3 GHZ, MEMÓRIA 4 gb ddr3, ARMAZENAMENTO 160 gb SSD, HDMI/VGA, FONTE 200W, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS PAINEL ANTIRREFLEXO, PAINEL DE FREQUÊNCIA 60HZ, RESOLUÇÃO HD, TECLADO USB ARNT2 NA COR PRFETA, COM 110 TECLAS, MOUSE ÓPTICO COM 3 BOTÕES, CONEXÃO USB, SCROLL, CAIXA DE SOM COMPACTO COM 6,5 CM, CONEXÃO USB, POTÊNCIA 3W NOVITA / R090I3 | I3 | 4GB | 240GB | MOU. E TEC. | CX. DE SOM | MON. 19 | WIN 10 PRO**

Atestamos que tais **fornecimentos** foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Roncador, 30 de dezembro de 2020.

**Rosângela Aparecida dos Santos**

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Praça Moises Lupion, nº 89, centro – Roncador/PR, CEP: 87.320-000 – FONE (44) 3575-1222

Para os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/80100102213914064995>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 80100102213914064995-1  
Data: 01/02/2021 18:42:29  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALC57118-06JP:



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti





# Prefeitura Municipal de Roncador

CNPJ: 75.371.401/0001-57

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Prefeitura Municipal de Roncador**, pessoa jurídica de direito público, com Sede na Praça Moysés, nº 89, – Centro, sediado no município de Roncador no Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob nº 75.371.401.0001/-57, atesta para os devidos fins:

A empresa **Via Novita Ltda - Me**, com sede no endereço Rua Francisco Timóteo De Simas, 962, Uberaba - Cep: 81.570-270 – Curitiba / Paraná, inscrita no CNPJ Nº 04.447.180/0001-05, **forneceu os materiais** abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega conforme Contrato Administrativo nº 133/2020 – Empenho nº 7160/2020 – Nfe nº 2669.

- **FORNECIMENTO DE 100 PÇ – COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, DUAL CORE 3.3 GHZ, MEMÓRIA 4 gb ddr3, ARMAZENAMENTO 160 gb SSD, HDMI/VGA, FONTE 200W, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS PAINEL ANTIRREFLEXO, PAINEL DE FREQUÊNCIA 60HZ, RESOLUÇÃO HD, TECLADO USB ABNT2 NA COR PRETA, COM 110 TECLAS, MOUSE ÓPTICO COM 3 BOTÕES, CONEXÃO USB, SCROLL, CAIXA DE SOM COMPACTO COM 6,5 CM, CONEXÃO USB, POTÊNCIA 3W NOVITA / R090I3 | I3 | 4GB | 240GB | MOU. E TEC. | CX. DE SOM | MON. 19 | WIN 10 PRO**

Atestamos que tais **fornecimentos** foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Roncador, 30 de dezembro de 2020.

**Rosângela Aparecida dos Santos**

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Praça Moises Lupion, nº 89, centro – Roncador/PR, CEP: 87.320-000 – FONE (44) 3575-1222

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/80100102213914064995>



**ARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 80100102213914064995-1  
Data: 01/02/2021 18:42:29  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALC57118-06JP:



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)

Valber Azevedo de M. Cavalcanti



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA ARAÚJO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021 21:31:58 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por DEYSE CALEGARI, sob a autenticidade nº 12102249987 em 05/04/2021, protocolo 211796450. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	VIA NOVITA LTDA
Número de Registro:	41204564178
CNPJ:	04447180000105
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
87282364915	ALTHAIR ANTERO ESCORSIN JUNIOR	PR039547/C-1



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/04/2021 09:47:00 SOB Nº 20211796450.  
PROTOCOLO: 211796450 DE 23/03/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102249987. NIRE: 41204564178.  
VIA NOVITA LTDA

DEYSE CALEGARI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 05/04/2021


Página: 00001

## TERMO DE ABERTURA


Contém este LIVRO DIÁRIO número 011 (onze), 00026 (vinte e seis) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00026 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: VIA NOVITA LTDA ME  
Endereço: R FRANCISCO TIMOTEO DE SIMAS, 962  
Bairro: UBERABA  
Cidade: CURITIBA  
Estado: PR  
CEP: 81.570-270  
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41204564178  
Data do Registro: 10/05/2001  
Inscrição Estadual: 90612218-99  
C.N.P.J./C.P.F.: 04.447.180/0001-05  
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2020

CURITIBA , 01 de Janeiro de 2020

  
ERLON MACHADO FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 053.013.379-20


  
ALTHAIR A ESCORSIN JR  
TECNICO CONTABIL

CRC: 039547/O1 UF: PR


Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	01/2020 a 12/2020		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	804.076,84	358.068,38	349.731,35	812.413,87
11		CIRCULANTE	804.076,84	358.068,38	349.731,35	812.413,87
111		DISPONIVEL	444.259,66	0,00	333.931,28	110.328,38
11101		CAIXA	444.259,66	0,00	333.931,28	110.328,38
11101001	-5	CAIXA GERAL	444.259,66	0,00	333.931,28	110.328,38
112		CLIENTES	359.817,18	355.379,06	13.110,75	702.085,49
11201		DUPLICATAS A RECEBER	359.817,18	355.379,06	13.110,75	702.085,49
11201001	1-4	CLIENTES DIVERSOS	359.817,18	355.379,06	13.110,75	702.085,49
114		VALORES A RECUPERAR	0,00	2.689,32	2.689,32	0,00
11402		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	2.689,32	2.689,32	0,00
11402002	2-5	13@ SALARIO	0,00	2.689,32	2.689,32	0,00
2		PASSIVO	804.076,84	336.624,51	344.961,54	812.413,87
21		CIRCULANTE	70.505,32	336.624,51	278.703,30	12.584,11
211		FORNECEDORES	67.201,69	269.663,53	208.804,73	6.342,89
21101		FORNECEDORES NACIONAIS	67.201,69	269.663,53	208.804,73	6.342,89
21101001	10-8	FORNECEDORES	67.201,69	269.663,53	208.804,73	6.342,89
213		ENCARG/ SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	22.410,47	25.226,21	2.815,74
21301		I.N.S.S	0,00	4.423,74	5.066,71	642,97
21301001	11-4	I.N.S.S. A PAGAR	0,00	4.423,74	5.066,71	642,97
21302		FGTS	0,00	1.729,24	2.053,04	323,80
21302001	11-6	FGTS A PAGAR	0,00	1.729,24	2.053,04	323,80
21303		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	16.257,49	18.106,46	1.848,97
21303001	11-8	SALARIOS ORDENADOS A PAGAR	0,00	16.257,49	18.106,46	1.848,97
21405		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.303,63	18.068,53	17.048,32	1.381,42
21405005	3-1	CONTRIBUICOES SIMPLES A PAGAR	3.303,63	18.844,46	16.910,89	1.370,06
21406		IRRF	0,00	124,07	135,43	11,36
21406001	13-5	SALARIOS E PRO-LABORE	0,00	124,07	135,43	11,36
216		CONTA PRO-LABORE	0,00	22.473,74	24.517,80	2.044,06
21601		PRO-LABORE	0,00	22.473,74	24.517,80	2.044,06
21601001	16-0	PRO-LABORE	0,00	22.473,74	24.517,80	2.044,06
217		PROVISAO FERIAS/13@ SALARIO	0,00	3.108,24	3.108,24	0,00
21701		FERIAS	0,00	3.108,24	3.108,24	0,00
21701001	16-3	FERIAS	0,00	3.108,24	3.108,24	0,00
24		PATRIMONIO LIQUIDO	733.571,52	0,00	66.258,24	799.829,76
241		CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
24101		CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
24101001	18-5	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
243		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	633.571,52	0,00	66.258,24	699.829,76
24301		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	633.571,52	0,00	66.258,24	699.829,76
24301001	20-4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	633.571,52	0,00	66.258,24	699.829,76
3		CONTA DE RESULTADO	0,00	1.007.517,24	1.007.517,24	0,00
31		RECEITAS	0,00	385.400,70	385.400,70	0,00
31102		RECEITA BRUTA	0,00	355.379,06	355.379,06	0,00
31102001	23-4	MERCADORIAS VENDAS MATRIZ	0,00	355.379,06	355.379,06	0,00
312		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	30.021,64	30.021,64	0,00
31205		DEVOLUÇÕES E DESCONTOS	0,00	13.110,75	13.110,75	0,00
31205001	24-5	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS MATRIZ	0,00	13.110,75	13.110,75	0,00
31207		SIMPLES	0,00	16.910,89	16.910,89	0,00
31207001	25-3	SIMPLES S/ RECEITA BRUTA	0,00	16.910,89	16.910,89	0,00
32		CUSTO MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	207.735,74	207.735,74	0,00
321		COMPRAS MATRIZ	0,00	207.735,74	207.735,74	0,00
32101		MERCADORIAS	0,00	207.735,74	207.735,74	0,00
32101001	25-0	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	207.735,74	207.735,74	0,00
33		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	58.323,42	58.323,42	0,00
331		SALARIOS E ENCARGOS	0,00	28.655,18	28.655,18	0,00
33101		DIVERSOS	0,00	28.655,18	28.655,18	0,00
33101011	26-7	FERIAS PAGAS	0,00	3.375,72	3.375,72	0,00
33101013	26-9	F.G.T.S	0,00	2.053,04	2.053,04	0,00
33101019	27-5	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	20.395,10	20.395,10	0,00
33101020	27-6	13@ SALARIOS	0,00	2.831,32	2.831,32	0,00
332		HONORARIOS DIRETORIA	0,00	27.700,14	27.700,14	0,00
33201		DIVERSOS	0,00	27.700,14	27.700,14	0,00
33201001	28-0	PRO-LABORE	0,00	27.700,14	27.700,14	0,00
333		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	1.968,10	1.968,10	0,00
33301		DIVERSOS	0,00	1.968,10	1.968,10	0,00
33301013	29-7	FRETES E CARRETOS	0,00	1.289,78	1.289,78	0,00
33301031	31-5	VALE TRANSPORTES	0,00	678,32	678,32	0,00

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2020 a 12/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
38		APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	356.057,38	356.057,38	0,00
381		APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	356.057,38	356.057,38	0,00
38101		APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	356.057,38	356.057,38	0,00
38101001	39-3	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	356.057,38	356.057,38	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	1.702.210,13	1.702.210,13	0,00



ERLON MACHADO FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 053.013.379-20



ALTHAIR A. ESCORSIN JR  
TECNICO CONTABIL  
CRC 039547/O1



CNPJ: 04.447.180/0001-05  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2020 a 12/2020

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>355.379,06</b>
RECEITA BRUTA	355.379,06
MERCADORIAS	355.379,06
VENDAS MATRIZ	355.379,06
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>30.021,64</b>
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	30.021,64
DEVOLUCOES E DESCONTOS	13.110,75
DEVOLUCOES DE MERCADORIAS MATRIZ	13.110,75
SIMPLES	16.910,89
SIMPLES S/ RECEITA BRUTA	16.910,89
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>325.357,42</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>202.132,40</b>
COMPRAS MATRIZ	202.132,40
MERCADORIAS	202.132,40
COMPRAS DE MERCADORIAS	202.132,40
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>123.225,02</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>56.966,78</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	56.966,78
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>56.966,78</b>
SALARIOS E ENCARGOS	28.655,18
DIVERSOS	28.655,18
FERIAS PAGAS	3.375,72
F.G.T.S.	2.053,04
SALARIOS E ORDENADOS	20.395,10
13@ SALARIOS	2.831,32
HONORARIOS DIRETORIA	27.700,14
DIVERSOS	27.700,14
PRO-LABORE	27.700,14
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	611,46
DIVERSOS	611,46
FRETES E CARRETOS	1.289,78
VALE TRANSPORTES	-678,32
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>66.258,24</b>
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>66.258,24</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>66.258,24</b>

*Erlon M. Ferreira*  
ERLON MACHADO FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 053.013.379-20

*Althair A. Escorsin Jr*  
ALTHAIR A ESCORSIN JR  
TECNICO CONTABIL  
CRC 039547/O1

CNPJ: 04.447.180/0001-05  
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2020

Saldo inicial de lucros acumulados	633.571,52
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	633.571,52
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	66.258,24
Destinação do lucro	0,00
Saldo final de lucros acumulados	699.829,76
Dividendos por ação do capital social	0,00

*Erlon m. Ferreira*  
ERLON MACHADO FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 053.013.379-20

*Althair A Escorsin Jr*  
ALTHAIR A ESCORSIN JR  
TECNICO CONTABIL  
CRC 039547/O1

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2020

<b>ATIVO</b>	<b>812.413,87</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>812.413,87</b>
DISPONIVEL	110.328,38
CAIXA	110.328,38
CAIXA GERAL	110.328,38
CLIENTES	702.085,49
DUPLICATAS A RECEBER	702.085,49
CLIENTES DIVERSOS	702.085,49
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>812.413,87</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>812.413,87</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.584,11</b>
FORNECEDORES	6.342,89
FORNECEDORES NACIONAIS	6.342,89
FORNECEDORES	6.342,89
ENCARG/ SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.815,74
I.N.S.S.	642,97
I.N.S.S. A PAGAR	642,97
FGTS	323,80
FGTS A PAGAR	323,80
SALARIOS E ORDENADOS	1.848,97
SALARIOS ORDENADOS A PAGAR	1.848,97
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.381,42
CONTRIBUICOES	1.370,06
SIMPLES A PAGAR	1.370,06
IRRF	11,36
SALARIOS E PRO- LABORE	11,36
CONTA PRO-LABORE	2.044,06
PRO LABORE	2.044,06
PRO-LABORE	2.044,06
<b>PATRIMONIO LIQUIDO*</b>	<b>799.829,76</b>
CAPITAL	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	699.829,76
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	699.829,76
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	699.829,76
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>812.413,87</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 812.413,87 (oitocentos e doze mil, quatrocentos e treze reais e oitenta e sete centavos).

  
ERLON MACHADO FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 053.013.379-20

  
ALTHAIR A ESCORSIN JR  
TECNICO CONTABIL  
CRC 039547/O1


Página: 00026

## TERMO DE ENCERRAMENTO


Contém este LIVRO DIÁRIO número 011 (onze), 00026 (vinte e seis) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00026 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Razão Social: VIA NOVITA LTDA ME  
Endereço: R FRANCISCO TIMOTEO DE SIMAS, 962  
Bairro: UBERABA  
Cidade: CURITIBA  
Estado: PR  
CEP: 81.570-270  
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41204564178  
Data do Registro: 10/05/2001  
Inscrição Estadual: 90612218-99  
C.N.P.J./C.P.F.: 04.447.180/0001-05

CURITIBA , 31 de Dezembro de 2020

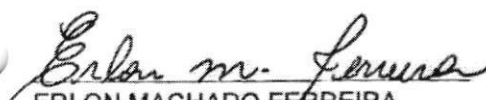  
ERLON MACHADO FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 053.013.379-20

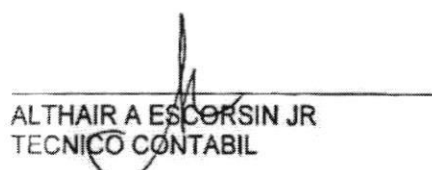  
ALTHAIR A ESCORSIN JR  
TECNICO CONTABIL

CRC: 039547/O1 UF: PR



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ALTHAIR ANTERO ESCORSIN JUNIOR, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 039547/O-1, inscrito no CPF nº 87282364915, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
87282364915	039547/O-1	ALTHAIR ANTERO ESCORSIN JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/04/2021 09:46:51 SOB Nº  
20211796450.  
PROTOCOLO: 211796450 DE 23/03/2021. NIRE: 41204564178.  
VIA NOVITA LTDA



DEYSE CALEGARI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 05/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os fins previstos no Pregão Presencial n.º 058/2019 da PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL/PR, que a empresa VIA NOVITA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Francisco Timoteo de Simas, Nº 962, bairro Uberaba, Cidade de Curitiba – (PR), CEP 81570-270, inscrita no CNPJ sob o nº 04.447.180/0001-05, forneceu satisfatoriamente os itens (15 computadores desktop completos), em plenas condições de uso, em conformidade dos prazos e condições estipuladas em edital.

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Tijucas do Sul/PR, 31 de agosto de 2020.

EDITE PERPETUA DE OLIVEIRA ROCHA  
Secretária Municipal de Saúde

CNPJ: 76.105.584/0001-21

Rua XV de Novembro, 1985 - Centro, Tijucas do Sul-Pr.  
CEP 83.190-000, Fone/Fax (41) 3629-1511/1523, e-mail: saude@tijucasdosul.pr.gov.br



ARTÓRIO  
Autenticação Digital Código: 80100109209400856045-1  
Data: 01/09/2020 11:55:50  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKK64835-37FT:



N.º 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA  
DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VIA NOVITA LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa VIA NOVITA LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/09/2020 11:57:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **VIA NOVITA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 80100109209400856045-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7e4c003c9c6056218e320c1bdba5d28fa7c23974271a1303af0275520991ede2a4850447be2078c7906a5a99147b045cbbcf3f632fd16ff099a49c2f0932b47a



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito privado, Entidade de Educação e Assistência Social sem fins lucrativos, serviço social autônomo vinculado ao sistema sindical como disposto no art. 240, da Constituição Federal/88, criado e organizado pela CNC – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo sob autorização do Decreto-Lei nº 9.853, de 13.set.1946 e administrado consoante seu Regulamento editado pelo Decreto nº 61.836, de 05.dez.1967, CNPJ/MF nº 03.584.427/0001-72, ATESTA para todos os fins de direito e a quem interessar possa que a empresa **VIA NOVITA LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF 04.447.180/0001-05, com sede na Rua Timoteo de Simas, nº 962, Uberaba, CEP. 81.570-270, Curitiba/PR, foi vencedora do PE 79/19 – AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE TI E HEADSEATS DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA PARA O SESC PARANÁ E SENAC PARANÁ, LOTE 01 – Web Câmeras USB, bem como declara que foram entregues os itens, conforme abaixo descrito:

PAF	Descrição do Produto	Quantidade	Unidade	Prazo de Entrega	Efetivação da Entrega
19/02.00854	107.001.1997 - WEBCAM, PARA PC, COM SUPORTE FLEXÍVEL "WEBCAM 720P 30 FPS Resolução máxima: (1280X720 pixels) 720p /30qps; Microfone embutido: mono; Campo de visão mínimo: 60°; Fotos: Até 3.0M pixels ou imagem 16X9; Clipe universal que se ajusta a laptops e LCDs ou monitores; Comprimento do cabo aproximadamente: 1,5 m; Compatível ou certificado para uso: Skype™ ou Google Hangouts™; Requisitos de SO: Windows® 10 ou posterior, Windows 8, Windows 7; conector: USB 2.0 ou superior. Garantia mínima: 12 meses." MARCA/MODELO: LOGITECH C270	170	UN	06/01/2020	26/12/2019
	107.001.1997 - WEBCAM, PARA PC, COM SUPORTE FLEXÍVEL "WEBCAM 1080P 30 FPS Resolução máxima: 1080p 30 QPS e 720p / 30qps ou superior; Microfone embutido: estéreo com cancelamento de ecos ou ruídos; Foco Automático; Codec de Vídeo: H264; Campo de visão: 78°; Clipe universal que se ajuste a laptops e LCDs ou monitores; Comprimento do cabo aproximadamente: 1,8 m; Compatível ou certificado para uso: Skype™ ou Google Hangouts™; Requisitos de SO: Windows® 10 ou posterior, Windows 8, Windows 7, MAC OS 10.10; Conector: USB 2.0 ou superior. Garantia mínima: 12 meses." MARCA/MODELO: LOGITECH C920	50	UN	06/01/2020	26/12/2019
	107.001.2019 - PENDRIVE 32GB - USB 3.0 "PEN DRIVE 32 GB Capacidade: 32GB; Velocidade de Leitura/Escrita Mínimos: 100MBs / 50 MB/s; Interface USB 3.0 ou superior; Compatibilidade: USB 3.0 (compatível com versões anteriores de USB 2.0); Compatível com: Windows® 10 ou posterior, Windows 8, Windows 7; Cor: preto, prata, chumbo, cinza ou branco. Garantia mínima: 12 meses." MARCA/MODELO: SANDISK SDCZ73-032G-G46	50	UN	06/01/2020	26/12/2019

Sesc – Serviço Social do Comércio  
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - 80.410-001 - Curitiba - PR  
Tel.: - 41 3304-2000 - Fax: 41 3304-2188  
sesc@sescpr.com.br - www.sescpr.com.br

Assinatura digital em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/80100102218452718369>



ARTÓRIO  
Autenticação Digital Código: 80100102218452718369-1  
Data: 01/02/2021 18:42:30  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALC57119-6S2C:



Nº: 06.870-0  
Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

Valber Azevedo de M. Cavalcanti





111.001.2475 - FILTRO DE LINHA "FILTRO DE LINHA Bivolt; Tensão de Alimentação - 127/220V; Corrente da tomada: 10A; Com protetor contra sobretensão e surtos; Possuir no mínimo: 5 tomadas elétricas tripolares – norma NBR14136; Cabo de aproximadamente 1,5 m de comprimento; Gabinete plástico. Garantia: 3 meses." MARCA/MODELO: FORCE LINE 7202	30	UN	06/01/2020	26/12/2019
107.001.2037 - CABO HDMI "CABO HDMI Conectores banhados a ouro 24K; HDMI 1.4 High Speed; Tripla Blindagem; Canal de retorno de áudio; Macho-Macho; Comprimento: 3 metros Garantia: 6 meses." MARCA/MODELO: HARDLINE HVTHDMI3.0	10	UN	06/01/2020	26/12/2019
107.001.2013 - ADAPTADORES DIVERSOS "ADAPTADOR DISPLAYPORT PARA VGA Displayport (macho); VGA (fêmea); Deve suportar resolução 1080p, 1920 x 1200; Detecção automática de sink; Alimentado pela porta Displayport IO 3.3V, 1,2V Core. Garantia: 3 meses." MARCA/MODELO: MD-9 6275	20	UN	06/01/2020	26/12/2019
106.015.1974 - FITA PARA ROTULADORA BROTHER "FITA PARA ROTULADORA ELETRÔNICA Tipo da Fita: térmica; Comprimento: 8 metros; Largura: 12mm; Cor da Fita: branca; Cor da letra: preta; Compatível com rotuladores Brother modelos: PT-65,PT85,PT-100,PT-110. Garantia: 3 meses." MARCA/MODELO: BROTHER MK233	10	UN	06/01/2020	26/12/2019
107.001.2014 - CARREGADOR DE CELULAR MÚLTIPLO "KIT CARREGADOR DE VIAGEM - CARGA RÁPIDA Tomada padrão NBR 14.136; Carregamento rápido 15W ou superior; Deve acompanhar cabo micro USB Turbo; Tensão de Entrada 100 ~240V Automático; Selo da Tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0; Saída: 5V – 3A. Garantia: 3 meses. " MARCA/MODELO: " MOTOROLA TURBO POWER MICRO USB "	30	UN	06/01/2020	26/12/2019
107.001.2038 - FITA LTO5 "CARTUCHO FITA MAGNÉTICA LTO 5 Tipo de Mídia de armazenamento – LTO 5 Ultrium; Cartucho de fita: Ultrium 5; Quantidade de mídia inclusa: 1; Capacidade nativa: 1,5 TB / Comprimida: 3 TB; Comprimento da Fita: 846 m; Características Partículas de metal (MP); Deve Acompanhar etiqueta codificada sequencial com numeração informada no momento da aquisição, com código de barras, em material adequado para a leitura pela unidade leitora/gravadora. Garantia: 12 meses." MARCA/MODELO: HP C7975A	25	UN	06/01/2020	26/12/2019
107.001.2039 - PLACA DE REDE PARA PC "PLACA DE REDE Auto-negociação de velocidade 10/100/1000 Mbps; Interface PCI; 01 (uma) porta RJ-45 com auto-negociação entre 10BASE-T Ethernet, 100BASE-TX Fast Ethernet e 1000BASE-T; Suporta padrões 802.1 com tecnologia IEEE 802.3ab; Suporte à placa PCI 32-bits com especificação 2.3; LEDs indicativos das funções ACT e Link; Deve acompanhar perfil baixo possibilitando a instalação em gabinetes com dimensões reduzidas; Compatível com Windows 7, Windows 8 (32 e 64bits) ou versões superiores. Deve suportar as funções abaixo: Filas de prioridade IEEE 802.1p; IEEE 802.1Q VLAN; Wake On LAN. Garantia: 12 meses." MARCA/MODELO: TP-LINK TG3269	6	UN	06/01/2020	26/12/2019

Sesc – Serviço Social do Comércio  
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - 80.410-001 - Curitiba - PR  
Tel.: - 41 3304-2000 - Fax: 41 3304-2188  
sesc@sescpr.com.br - www.sescpr.com.br

Para os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/80100102218452718369>



ARTÓRIO Autenticação Digital Código: 80100102218452718369-2  
Data: 01/02/2021 18:42:30  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALC57120-T8L6:



Cartório Azevêdo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti


TJPB



107.001.2040 - HD SSD "HD SSD SATA 2,5" Fator de forma: SSD interno de 2,5 polegadas; Capacidade Mínima: 240 GB; Interface: SATA III - 6.0Gb / s; Tipo de dispositivo: Drive de estado sólido interno; Altura da unidade: 7,0 mm; Fator de forma: 2,5" (7mm); Desempenho Mínimo: Leitura: 500 MB / s; Gravação: 500 MB / s; Expectativa de Vida (MTTF): 1 Milhão de Horas OBS.: Deve acompanhar adaptador ou suporte para baia 3,5" e cabo de energia e dados. Garantia: 12 meses." MARCA/MODELO: CRUCIAL BX500	20	UN	06/01/2020	26/12/2019
107.001.2040 - HD SSD "HD SSD SATA M.2" Fator de forma: SSD interno M.2; Capacidade mínima: 240 GB; Interface: PCIE NVME; Desempenho mínimo: Leitura: 1400 MB / s; Gravação: 800 MB / s; Leitura Aleatória: 150.000 IOPS; Escrita Aleatória: 100.000 IOPS; Expectativa de Vida (MTTF): 1,5 Milhões de Horas Garantia: 12 meses." MARCA/MODELO: CORSAIR CSSD-F240GBMP300	30	UN	06/01/2020	22/01/2020

Atestamos ainda que, tais fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais. Contudo, referente ao item "HD SSD SATA M.2" a entrega foi realizada em data posterior a estipulada em PAF e, embora tenha sido entregue em atraso, tal situação não gerou nenhum prejuízo às atividades e ao SESC Paraná.

Curitiba/PR, 19/01/21.

  
Paulo Roberto Falcão  
Diretor DSP - SESC/PR

Sesc - Serviço Social do Comércio  
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - 80.410-001 - Curitiba - PR  
Tel.: - 41 3304-2000 - Fax: 41 3304-2188  
sesc@sescpr.com.br - www.sescpr.com.br

Verifique os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/80100102218452718369>



**ARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 80100102218452718369-3  
Data: 01/02/2021 18:42:30  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALC57121-UZPT:



N.J.: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)

  
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti

TJPB



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 7.844.039-2

POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO TITULAR

*Erlon M. Ferreira*

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 7.844.039-2 DATA DE EXPEDIÇÃO: 14/03/2018

NOME: ERLON MACHADO FERREIRA

FILIAÇÃO: PEDRO PAULO FERREIRA  
ISOLDE MACHADO FERREIRA

NATURALIDADE: S. JOSE PINHAIS/PR DATA DE NASCIMENTO: 16/12/1986

DOC. ORIGEM: COMARCA=CURITIBA/PR, S J PINHAIS  
C.NASC=23809, LIVRO=25A, FOLHA=76

CPF: 053.013.379-2

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR

MARCUS VINICIUS DA COSTA MICHELOTTO

É PROIBIDO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

# ETERNITY 300 VA/W, BIVOLT/AUTO, 115 V, PRETO 7995 - FORCE LINE - FORCELINE



\*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA\*

DADOS TÉCNICOS: • BIVOLT AUTOMÁTICO • TENSÃO DE ENTRADA: 115V/220V • TENSÃO DE SAÍDA: 115V • POSSUI 4 TOMADAS ELÉTRICAS • POTÊNCIA DE 300VA/W • FUSÍVEL: 115 V - 5A E 220V - 3A • CORRENTE NOMINAL: 115V - 2,61A E 220V - 1,36A • TEMPO DE RESPOSTA: 4 SEMICICLOS • DOIS INDICADORES LUMINOSOS: REDE - BRANCO E CARGA - VERMELHO.

GARANTIA: 1 ANO

- COMPACTO
- FÁCIL DE INSTALAR
- DESIGN MODERNO E ARROJADO
- NÃO INTRODUZ DISTORÇÃO HARMÔNICA
- MAIOR FAIXA DE ESTABILIZAÇÃO: 45%
- GABINETE EM PLÁSTICO ABS MUITO RESISTENTE
- TOTALMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT)
- ESTABILIZADOR DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS DO INMETRO
  - UTILIZE PARA PROTEGER TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS
  - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASOS DE SOBRECARGA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO E SUPER AQUECIMENTO
- MANTENHA A ENERGIA ESTÁVEL, PROTEGENDO E GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE DE SEUS EQUIPAMENTOS.

# FONTE ATX 230W REAL TRS-230 V1.2 24 PINOS OEM



\*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA\*

MARCA: TRONOS

MODELO: FONTE ATX 230W REAL TRS-230 V1.2 24 PINOS OEM

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESPECIFICAÇÕES

MODELO: FONTE ATX 230W REAL TRS-230 V1.2 24 PINOS OEM

-POTÊNCIA: 230W NOMINAL

-FAN COOLER: 1 X 8CM

-CHAVE SELETORA: SIM (110 - 240 MANUAL)

CONECTORES:

-1X ALIMENTAÇÃO 24 PINOS (20+4)

-2X IDE

-2X SATA

-1X ATX (12V)

ENTRADA:

-TENSÃO AC: 115V/230V

-CORRENTE: 3A - 5A

-FREQUÊNCIA: 50/60HZ

SAÍDA DC: +3.3V, +5V, +12V, -12V, +5VSB

CORRENTE MÁX.: 6A, 13A, 11A, 0.5A, 1.5A

# FONTE ATX 500W REAL PFC ATIVO 24 PINOS



\*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA\*

## Especificações

Marca: Brazil PC

Modelo: BPC/500PFCA

PCF Ativo: sim

Bivolt automática: Sim (115v-230v)

Cooler: 12x12cm

## Outras Características:

Ultra Silenciosa

Alta Performance

## Conexões:

1 x Alimentação 20 + 4 pinos

1 x PCI Express 6 + 2 pinos

1 x Auxiliar ATX 4 + 4 Pinos

2 x Conectores IDE

4 x Conectores SATA

# AUTOTRANSFORMADOR INDUSAT 5000VA BIVOLT/BIPOLAR



\*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA\*

## CARACTERÍSTICAS

POTÊNCIA: 5000VA  
ENTRADA: 127V OU 220V ~ F N T  
SAÍDA: 220V OU 127 ~ F N T

## PROTEÇÕES BLINDAGEM :

- ELÉTRICA: SEM RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.
- CONTRA UMIDADE: BASE E LATERAIS IMPERMEÁVEIS.
- PROTEÇÃO TÉRMICA: AUTO DESARME, SEM RISCO DE QUEIMADURAS ACIDENTAL
  - SEM RISCO DE CHOQUE.
- BLINDAGEM ACÚSTICA: PRODUTO SEM RUÍDO.
  - CABO CERTIFICADO INMETRO.

# Manual de Instruções

## 1- AO CLIENTE TS SHARA:

Parabéns pela escolha inteligente de um produto com a marca TS SHARA. Os estabilizadores da linha PowerEst Home condicionam a tensão, garantindo uma proteção total contra descargas e distúrbios da rede elétrica, dando uma confiabilidade para os equipamentos eletrodomésticos em geral de forma a aumentar sua vida útil. Os estabilizadores de tensão da TS SHARA são fabricados em conformidade com a norma NBR-5410.

## 2- APLICAÇÕES:


A linha PowerEst Home de estabilizadores de tensão foi desenvolvida para o uso em equipamentos eletrodomésticos em geral. Esta linha de estabilizadores não é indicada para equipamentos de sustentação da vida e monitoramento de funções vitais.

## 3- INSTALAÇÃO:

Para maior segurança, o usuário deve estar atento a alguns cuidados básicos:  
1º O fio terra não deve ser conectado ao fio neutro da rede elétrica local. Para um bom aterramento siga as normas da concessionária local de energia elétrica ou a norma da ABNT NBR 5410; 2º A rede elétrica que for receber o equipamento deve ter um dispositivo de interrupção em caso de sobrecorrente (disjuntor) e ser padronizada com polarização (FASE, NEUTRO e TERRA).

## 4- APRESENTAÇÃO (vista superior e traseira):

- 1- Interruptor: Chave liga-desliga.
- 2- Led indicativo: Indica as condições da rede elétrica em 5 níveis (vide item 6 deste manual).
- 3- Tomadas de Saída 10A NBR14136
- 4- Fusível de Rede: Fusível de proteção.
- 5- Cabo de Alimentação: Entrada de energia elétrica.
- 6- Gabinete em plástico ABS.



## 5- OPERAÇÃO:

Antes de ligar o equipamento, siga as instruções:

1. A Linha de estabilizadores PowerEst Home possui versão Bivolt automático (pode ligá-lo com segurança tanto em rede 115V quanto em rede 220V) e versão Monovolt (ligar somente em rede compatível). Introduza o plugue do estabilizador na tomada da rede elétrica e acione a chave Liga-Desliga, verificando se o led se acende.
2. Conecte os equipamentos às tomadas do estabilizador PowerEst Home. É muito importante verificar se a tensão de alimentação de cada um deles corresponde à tensão de saída especificada na etiqueta de características nominais. Certifique-se também de que a potência total dos equipamentos não ultrapasse a capacidade do estabilizador.
3. Caso a rede elétrica esteja com tensão baixa (subtensão) ou alta (sobretensão), estas condições serão sinalizadas pelo led indicativo. (consulte Sinalização visual de tensão em 5 níveis descrita no item 6 deste manual).
4. Se for necessário trocar o fusível ou fazer qualquer manutenção no estabilizador PowerEst Home, o mesmo deve ser desligado através do cabo de alimentação.

## 6- CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Estabilizador de Voltagem
- Auto diagnóstico de partida (teste das condições da rede elétrica);
- Partida com cruzamento no zero (zero crossing);
- Microprocessado (tecnologia Flash);
- Proteção contra surtos de tensão;
- Proteção contra sobrecarga;
- Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático da saída);
- Entrada Bivolt com seleção automática (115V/220V) ou Monovolt;
- Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI;
- Medição e análise em TRUE RMS;
- Sinalização visual de tensão em 5 níveis:
  - Rede normal (led aceso)
  - Sobretensão (piscagem rápida)
  - Subtensão (piscagem lenta)
  - Análise de rede (piscagem crescente por 2 segundos)
  - Sobrecarga (led apagado)

## 7- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


Proteção contra Subtensão 115V	91V
Proteção contra Sobretensão 115V	143V
Proteção contra Subtensão 220V	174V
Proteção contra Sobretensão 220V	272V
Rendimento	>92%
Distorção harmônica	não introduz
Frequência nominal	50Hz / 60Hz
Supressor de transientes	275Vrms, 65J*, 2500A**
Filtro de Linha	Sim
Método de seleção de entrada Bivolt	Automático
Dimensões externas A x L x P (mm)	120 x 170 x 175
Grau de proteção	IP 20

\*Máxima energia (10/1000µs) - \*\*Máxima corrente de surto (8/20µs)

## 8- SUBSTITUINDO O FUSÍVEL:

Caso seja necessário substituir o fusível, desconecte o estabilizador da tomada e com a ajuda de uma chave de fenda retire a gaveta de alojamento do fusível. Remova o fusível queimado da gaveta do alojamento (1) e substitua pelo outro (2) que se encontra na mesma.

Recoloque a gaveta em seu compartimento e reconecte o estabilizador à rede elétrica. **Nota:** Caso necessite de novas reposições, use sempre o valor indicado na etiqueta de características técnicas do estabilizador.



O Termo de Garantia deste produto está impresso na contra-tampa inferior desta embalagem.







Estabilizador PowerEst Home  
Para eletrodomésticos

- Potências de 500, 700 e 1000VA
- Microprocessado
- 6 tomadas de saída
- Monovolt 115V ou 220V ou Bivolt 115/220V
- Filtro de linha integrado
- Proteção contra surtos de tensão
- Proteção conta sobrecarga
- Proteção contra sub e sobretensão
- Medição e análise em True-RMS

## Aplicações

diversas aplicações, consulte QR-Code

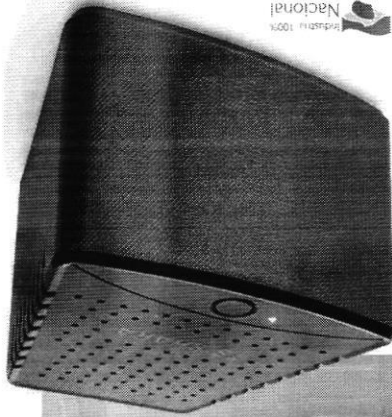

Códigos:

- 9002 - 600VA - Monovolt 115V
- 9003 - 600VA - Bivolt 115/220V
- 9004 - 700VA - Monovolt 115V
- 9005 - 700VA - Bivolt 115/220V
- 9006 - 1000VA - Monovolt 115V
- 9007 - 1000VA - Bivolt 115/220V
- 9008 - 1500VA - Monovolt 115V
- 9010 - 2000VA - Monovolt 115V
- 9012 - 2500VA - Monovolt 115V



**TS SHARA**  
The Intelligent Choice




# Estabilizador PowerEst Para eletrodomésticos *Home*



- Potências de 500, 700 e 1000VA
- Microprocessado
- 6 tomadas de saída
- Monovolt 115V ou 220V ou Bivolt 115/220V
- Filtro de linha integrado
- Proteção contra surtos de tensão
- Proteção contra sobrecarga
- Proteção contra sub e sobretensão
- Medição e análise em True-RMS

## Aplicações

diversas aplicações, consulte QR-Code



Códigos:

9002 - 500VA - Monovolt 115V;  
9003 - 500VA - Bivolt 115/220V;  
9004 - 700VA - Monovolt 115V;  
9005 - 700VA - Bivolt 115/220V;  
9006 - 1000VA - Monovolt 115V;  
9007 - 1000VA - Bivolt 115/220V;  
9008 - 1500VA - Monovolt 115V;  
9010 - 2000VA - Monovolt 115V;  
9012 - 2500VA - Monovolt 115V.



**TS SHARA®**  
The Intelligent Choice

Indústria 100%  
Nacional



## Este Manual está impresso na contra-tampa do produto.

**Antes de instalar este equipamento, leia atentamente o Manual de Instruções contido nesta embalagem.**

### 1-AO CLIENTE TS SHARA:

Parabéns pela escolha inteligente de um produto com a marca TS SHARA.

Os estabilizadores da linha PowerEst condicionam a tensão, garantindo uma proteção total contra descargas e distúrbios de rede elétrica, dando uma confiabilidade para os equipamentos eletrônicos de forma a aumentar sua vida útil. Os estabilizadores de tensão da TS SHARA são fabricados em conformidade com a norma NBR-5410.

### 2-APLICAÇÕES

A linha PowerEst de estabilizadores de tensão foi desenvolvida para o uso em equipamentos eletrodinâmicos. Esta linha de estabilizadores não é indicada para equipamentos de suspensão, da vida e monitoramento de funções vitais.


### 3-INSTALAÇÃO

Para maior segurança, o usuário deve estar atento a alguns cuidados básicos:

1º O fio terra não deve ser conectado ao fio neutro da rede elétrica local. Para um bom aterramento, siga as normas da concessionária local de energia elétrica ou a norma da ABNT NBR-5410; 2º A rede elétrica que for receber o equipamento deve ter um dispositivo de interrupção em caso de sobretensão (disjuntor) e ser polarizada com polarização (FASE-NEUTRO e TERRA).

### 4-APRESENTAÇÃO

- 1- Interruptor: Chave liga-desliga.
- 2- Led indicativo: Indica as condições da rede elétrica em 5 níveis (vide item 6 deste manual).
- 3- Tomadas de Saída: Padrão 2P-1T.
- 4- Fuzível de Rede: Fusível de proteção.
- 5- Cabo de Alimentação: Entrada de energia elétrica.
- 6- Gabinete em plástico ABS.



### 5-OPERAÇÃO

Antes de operar o equipamento, siga as instruções:

1. A linha de estabilizadores PowerEst possui versão Bivolt automático (pode ligar o com seu interruptor tanto em 115V quanto em 220V) e versão Monovolt 115V (ligar somente em rede 115V). Indica-se o Plugue do estabilizador na tomada da rede elétrica e acionar a chave. Ligar-Desligar, verificando se o led se acende.
2. Conecte os equipamentos às tomadas do estabilizador PowerEst. É muito importante verificar se a tensão de alimentação de cada um deles corresponde à tensão de saída 115V especificada na etiqueta de características nominais. Certifique-se também de que a potência total dos equipamentos não ultrapasse a capacidade do estabilizador.
3. Caso a rede elétrica esteja com tensão baixa (subtensão) ou alta (sobretensão), estas condições serão sinalizadas pelo led indicativo. (consulte Sinalização visual de tensão em 5 níveis descrita no item 6 deste manual).
4. Se for necessário trocar o fusível ou fazer qualquer manutenção no estabilizador PowerEst, o mesmo deve ser desligado através do cabo de alimentação.

### 6- CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Estabilizador de Voltagem
- Auto diagnóstico de partida (teste das condições da rede elétrica).
- Partida com cruzamento no zero (zero crossing).
- Microprocessado (tecnologia T32P).
- Proteção contra surtos de tensão.
- Proteção eletrônica contra sobretensão.
- Proteção eletrônica contra subtensão (desligamento e rearme automático da saída).
- Proteção eletrônica contra sobrecarga (desligamento e rearme automático).
- Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI.
- Modulação e análise em TRUF RMS.
- Sinalização visual de tensão em 5 níveis:
- Rede normal (led aceso)
- Sobretensão (sobrecarga ajuda)
- Subtensão (sobrecarga lenta)
- Análise de rede (sobrecarga crescente por 2 segundos)
- Sobrecarga (sobrecarga normal)


### 7- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Proteção contra Subtensão 115V	91V
Proteção contra Subtensão 115V	143V
Proteção contra Subtensão 220V	174V
Proteção contra Subtensão 220V	272V
Rendimento	>92%
Distorção harmônica	não injetada
Frequência nominal	50Hz / 60Hz
Supressor de transientes	275Vrms 65J 750mA**
Filtro de Linha	Sim
Método de seleção de entrada Bivolt	Automático
Dimensões externas A x L x P (mm)	170 x 88 x 120
Grau de proteção	IP 20

\*Máxima energia (1U/1000va) - \*\*Máxima corrente de surto (8U/20ka)

### 8- SUBSTITUINDO O FUSÍVEL:

Caso seja necessário substituir o fusível, desconecte o estabilizador do tomador e retire a tampa de proteção do fusível. Remova o fusível danificado da gaveta do alojamento (1) e substitua pelo outro (2) que se encontra na mesma. Recolha a gaveta em seu compartimento e reconecte o estabilizador à rede elétrica. **Nota:** Caso necessite de novas reposições, use sempre o valor indicado na etiqueta de características técnicas do estabilizador.



TS Shara - Tecnologia de Sistemas Ltda.  
Rua Forte da Ribeira, 300 - Parque Industrial São Lourenço  
Cep: 08346-145 - São Paulo SP - Brasil

www.tsshara.com.br - tsshara@tsshara.com.br  
PABX: (0xx11) 2018-0000 - SAC: (0xx11) 2018-8111

# Manual de Instruções

## 1- AO CLIENTE TS SHARA:

Parabéns pela escolha inteligente de um produto com a marca TS SHARA.

Os estabilizadores da linha PowerEst Home condicionam a tensão, garantindo uma proteção total contra descargas e distúrbios da rede elétrica, dando uma confiabilidade para os equipamentos eletrodomésticos em geral de forma a aumentar sua vida útil. Os estabilizadores de tensão da TS SHARA são fabricados em conformidade com a norma NBR-5410.

## 2- APLICAÇÕES:

A linha PowerEst Home de estabilizadores de tensão foi desenvolvida para o uso em equipamentos eletrodomésticos em geral.

Esta linha de estabilizadores não é indicada para equipamentos de sustentação da vida e monitoramento de funções vitais.


## 3- INSTALAÇÃO:

Para maior segurança, o usuário deve estar atento a alguns cuidados básicos:

1º O fio terra não deve ser conectado ao fio neutro da rede elétrica local. Para um bom aterramento siga as normas da concessionária local de energia elétrica ou a norma da ABNT NBR 5410; 2º A rede elétrica que for receber o equipamento deve ter um dispositivo de interrupção em caso de sobrecorrente (disjuntor) e ser padronizada com polarização (FASE, NEUTRO e TERRA).

## 4- APRESENTAÇÃO (vista superior e traseira):

- 1- Interruptor: Chave liga-desliga.
- 2- Led indicativo: Indica as condições da rede elétrica em 5 níveis (vide item 6 deste manual).
- 3- Tomadas de Saída 10A NBR14136
- 4- Fusível de Rede: Fusível de proteção.
- 5- Cabo de Alimentação: Entrada de energia elétrica.
- 6- Gabinete em plástico ABS.



## 5- OPERAÇÃO:

Antes de ligar o equipamento, siga as instruções:

1. A linha de estabilizadores PowerEst Home possui versão Bivolt automático (pode ligá-lo com segurança tanto em rede 115V quanto em rede 220V) e versão Monovolt (ligar somente em rede compatível). Introduza o plugue do estabilizador na tomada da rede elétrica e acione a chave Liga-Desliga, verificando se o led se acende.
2. Conecte os equipamentos às tomadas do estabilizador PowerEst Home. É muito importante verificar se a tensão de alimentação de cada um deles corresponde à tensão de saída especificada na etiqueta de características nominais. Certifique-se também de que a potência total dos equipamentos não ultrapasse a capacidade do estabilizador.
3. Caso a rede elétrica esteja com tensão baixa (subtensão) ou alta (sobretensão), estas condições serão sinalizadas pelo led indicativo. (consulte Sinalização visual de tensão em 5 níveis descrita no item 6 deste manual).
4. Se for necessário trocar o fusível ou fazer qualquer manutenção no estabilizador PowerEst Home, o mesmo deve ser desligado através do cabo de alimentação.

## 6- CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Estabilizador de Voltagem
- Auto diagnóstico de partida (teste das condições da rede elétrica);
- Partida com cruzamento no zero (zero crossing);
- Microprocessado (tecnologia Flash);
- Proteção contra surtos de tensão;
- Proteção contra sobrecarga;
- Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático da saída);
- Entrada Bivolt com seleção automática (115V/220V) ou Monovolt;
- Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI;
- Medição e análise em TRUE RMS;
- Sinalização visual de tensão em 5 níveis:
  - Rede normal (led aceso)
  - Sobretensão (piscagem rápida)
  - Subtensão (piscagem lenta)
  - Análise de rede (piscagem crescente por 2 segundos)
  - Sobrecarga (led apagado)

## 7- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Proteção contra Subtensão 115V	91V
Proteção contra Sobretensão 115V	143V
Proteção contra Subtensão 220V	174V
Proteção contra Sobretensão 220V	272V
Rendimento	>92%
Distorção harmônica	não introduz
Frequência nominal	50Hz / 60Hz
Supressor de transientes	275Vrms, 65J*, 2500A**
Filtro de Linha	Sim
Método de seleção de entrada Bivolt	Automático
Dimensões externas A x L x P (mm)	120 x 170 x 175
Grau de proteção	IP 20


\*Máxima energia (10/1000µs) - \*\*Máxima corrente de surto (8/20µs)

## 8- SUBSTITUINDO O FUSÍVEL:

Caso seja necessário substituir o fusível, desconecte o estabilizador da tomada e com a ajuda de uma chave de fenda retire a gaveta de alojamento do fusível.

Remova o fusível queimado da gaveta do alojamento (1) e substitua pelo outro (2) que se encontra na mesma.

Recoloque a gaveta em seu compartimento e reconecte o estabilizador à rede elétrica. **Nota:** Caso necessite de novas reposições, use sempre o valor indicado na etiqueta de características técnicas do estabilizador.



O Termo de Garantia deste produto está impresso na contra-tampa inferior desta embalagem.

# Estabilizador PowerEst


Para eletrodomésticos



- Potências de 300 e 500VA
- 4 tomadas de saída
- Monovolt 115V ou Bivolt 115/220V
- Filtro de linha integrado
- Proteção contra surtos de tensão
- Proteção contra sobrecarga
- Proteção contra sub e sobretensão
- Medição e análise em True-RMS


## Aplicações

diversas aplicações, consulte QR-Code



Códigos:


9000 - 300VA - Monovolt 115V;  
9001 - 300VA - Bivolt 115/220V;  
9014 - 500VA - Monovolt 115V;  
9016 - 500VA - Bivolt 115/220V.

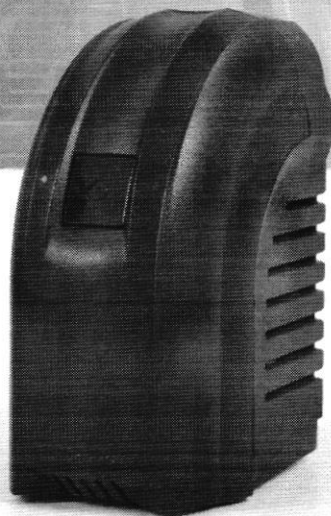

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

**Especificações da EcoTank® L3150**

<b>IMPRESSÃO</b>	
Tecnologia de Impressão	Jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK)
Linguagem de Impressão	Epson ESC/P-R
Tamanho da gota de tinta	3 picômetros
Resolução máxima de impressão	Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel
Velocidade de impressão¹	Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm
Máxima Normal	Em preto 10,5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm
<b>CÓPIAS</b>	
Quantidade	1-20 cópias (sem PC)
Tamanho	A4, carta
<b>DIGITALIZAÇÃO</b>	
Tipo de scanner	Base plana com sensor de linhas C6 colorido
Área de digitalização máxima	21,6 x 29,7 cm
Resolução	1200 dpi
Ótica	1200 x 2400dpi
Hardware interpolada	9600 x 9600 dpi
Profundidade das cores	48 bits de entrada, 24 bits de saída
Funções de digitalização	Digitalização para PC (PDF e WSD)
<b>IMPRESSÃO WIRELESS</b>	
Epson Connect™ 1	Epson iPrint™ App (iOS, Android™), Epson Email Print, Remote Print Driver, Google Cloud Print™
<b>OUTROS</b>	
<b>INTERFACE CONECTIVIDADE</b>	
Conectividade padrão	USB de alta velocidade (compatível com a especificação USB 2.0) (802.11 b/g/n)², Wi-Fi Direct™
<b>SISTEMAS OPERATIVOS</b>	
Compatibilidade	Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit), Windows Server® 2003 SP2 – Windows Server® 2016³, Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.13.4
<b>UTILIZAÇÃO DO PAPEL</b>	
Folhas individuais	8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 12,7 x 17,8 cm, 20,3 x 25,4 cm, ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), ofício ou folio (21,6 x 33 cm), ofício México (21,6 x 34 cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (21 x 29,7 cm), executivo (18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), tamanhos personalizados (mín. 5,4 x 8,6 cm - máx. 21,5 x 120 cm)
Suporta distintos papéis Epson, papel sulfite comum e papel fotográfico para jato de tinta Nº 10 (10,5 x 24,1 cm)	
Tipos	
Envelopes	64 – 90 g/m²
Gramatura do papel suportado	100 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 10 envelopes ou 30 cartões postais
Capacidade de carga de papel	30 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 30 cartões postais
Capacidade c/ bandeja de saída	9 x 13 cm (3,5 x 5"), 10 x 15 cm (4 x 6")
<b>GERAL</b>	
Dimensões e peso (L x P x A)	Aberto: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm Fechado: 37,5 x 34,7 x 17,9 cm Peso: 3,9 kg



O que há na caixa	Multifuncional Epson EcoTank L3150, manual de instalação, CD-ROM com drivers, cabo de energia, cabo USB, 4 garrafas de tintas de instalação: preta, ciano, magenta e amarela
Garantia original⁴	Limitada de 1 ano
Software disponível⁵	Driver da impressora Epson, Epson Scan 2, Epson Easy Photo Print
<b>TINTA</b>	
Garrafas de substituição de tinta original Epson	1 garrafa de tinta Preta rende até 4.500 páginas⁶ 3 garrafas coloridas (Ciano, Magenta, Amarela) Rendem até 7.500 páginas⁶ Esta EcoTank L3150 foi projetada para ser usada exclusivamente com as garrafas de tinta originais da Epson. A Epson recomenda o uso de tinta original para garantir o melhor rendimento e qualidade de impressão, além de não comprometer a garantia original⁷.

Características ecológicas	De acordo com as normas ENERGY STAR® Cumpre com as normas RoHS
Códigos de produtos e das garrafas¹	L3150 (Bivolt) C11CG86302 Garrafa de tinta Preta T544120-AL Garrafa de tinta Ciano T544220-AL Garrafa de tinta Magenta T544320-AL Garrafa de tinta Amarela T544420-AL

[www.epson.com.br](http://www.epson.com.br)

**Epson do Brasil:**  
Central de atendimento ao cliente:  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
3004-6627  
Outras localidades  
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR


**Better Products for a Better Future™**  
Para mais informações sobre as vantagens ambientais do Epson visite [epson.com/betterfuture](http://epson.com/betterfuture)

EPSON® é uma marca registrada da Seiko Epson Corporation. No Brasil, em Fevereiro de 2017, outras marcas de impressoras de jato de tinta vendidas no varejo se referem à sua capacidade de impressão como substituição ou substitutas. A capacidade de impressão Epson EcoTank foi projetada para ser permanente. 1- As páginas modernas por minuto (MPM) são medidas depois de imprimir papéis baseados em papéis de teste, no modo Realistic, em papel comum. O tempo de impressão varia dependendo da configuração do sistema, do software utilizado e da complexidade da página. 2- Para obter impressões de qualidade, parte da tinta das garrafas incluídas é utilizada para inicialização da impressora e, portanto, o seu rendimento é menor que o de 4 de garrafas de tinta de substituição. Rendimentos das garrafas de tinta de substituição baseado no padrão ISO/IEC 24712 com textos e gráficos coloridos usando a metodologia da Epson. Os rendimentos podem variar significativamente por motivos que incluem as imagens impressas, as configurações de impressão, a temperatura e a umidade. Os rendimentos podem ser menores ao imprimir com pouca frequência ou predominantemente com uma cor de tinta. Todas as cores de tinta são utilizadas para impressão e manutenção da impressora. Para mais informações, acesse [www.epson.com.br](http://www.epson.com.br). 3- Estimativa de cerca de 35 dias de cartuchos baseado nos rendimentos de impressão das garrafas de tinta preta e coloridas de substituição em comparação com os cartuchos de capacidade padrão de tinta para impressoras de cartuchos com características similares dos principais fabricantes a partir de julho de 2017. 4- A economia é calculada com base na comparação entre a compra de garrafas de tinta de substituição e a compra de cartuchos que alcancem o mesmo rendimento em páginas, utilizando os preços no Internet dos principais fabricantes e seus rendimentos baseados para impressoras jato de tinta vendidas na América Latina com características similares e preços de \$ 150 USD ou menor, de acordo com fontes de dados da indústria a partir de julho de 2015, nos últimos 12 meses. 5- A garantia padrão é de 0 a 3 meses sem limite de páginas e de 4 a 12 meses, ou até 30.000 páginas (o que ocorrer primeiro). 6- A maioria das funções requer que a impressora esteja conectada à Internet e também um dispositivo para Internet pelo celular. Se quiser uma lista das impressoras habilitadas para Epson Connect e dos dispositivos e aplicativos compatíveis, acesse [www.epson.com.br/connect](http://www.epson.com.br/connect). 7- Wi-Fi CERTIFIED™. O nível de desempenho depende do alcance do roteador utilizado. Wi-Fi Direct™ pode requer software para impressora. 8- No Windows Server OS só é possível imprimir e digitalizar. 9- Alguns aplicativos ou funções podem não ser compatíveis com Mac OS X. 10- É preciso ter uma conexão de Internet para instalar os drivers e o software de OS X. 11- Esta multifuncional EcoTank. Todas as garrafas de tinta originais da Epson. Outras marcas de tinta podem não ser compatíveis e, ainda que sejam descritas como tal, podem não funcionar corretamente. 12- Unidades (tanque) de tinta Epson vendidas no mundo até dezembro de 2017.

EPSON®, EXCEED YOUR VISION®, Epson® e Your Vision® são logotipos e marcas registradas da Seiko Epson Corporation. EPSON iPrint™, Epson Connect™, Wi-Fi Direct™ e Epson Connect são marcas registradas da Seiko Epson Corporation. Todos os outros nomes de produtos e marcas são marcas de suas respectivas empresas. © Epson não possui nenhum direito sobre essas marcas. Copyright 2017 Epson America, Inc. (EUA) P101184 06/2017

**ecotank®**  
Sistema Original Tanque de Tinta Epson


**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

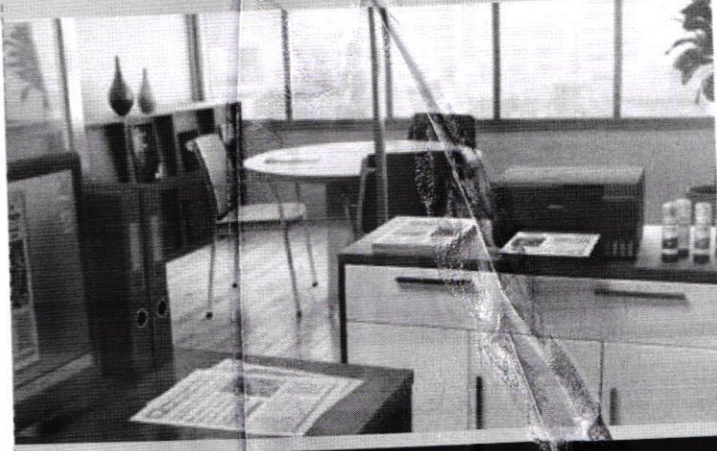

**EcoTank® L3150**  
WIRELESS | IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA

AS ÚNICAS  
**100%**  
SEM CARTUCHOS\*

**IMPRIMATE**  
**7.500** PÁGINAS  
COLORIDAS¹  
OU **4.500** PÁGINAS SEM PRETO¹



Impressão Wireless e  
Wi-Fi Direct™



Baixíssimo custo de  
impressão²



Sistema EcoFit™  
encaixe e abasteça



Garantia original

# EcoTank® L3150

WIRELESS | IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA



**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

100%  
SEM CARTUCHOS\*

## IMPRESSÃO SEM FIOS

Imprima facilmente de computadores, tablets e smartphones\*



Aplicativo  
Epson iPrint



e-Mail Print



Wireless e  
Wi-Fi Direct®



Google Cloud  
Print™

### PRODUTIVIDADE | MULTIFUNCIONAL 3 EM 1

#### Praticidade

Imprima 100 folhas sem interrupções



#### Digitalização de alta qualidade

Scanner de 1200 x 2400 dpi com ampliação de fotos e documentos



#### Imprime rapidamente

Até 33 ppm em preto e 15 ppm em cores¹



#### Impressão de fotos sem bordas

9 x 13 cm  
10 x 15 cm



#### Baixíssimo custo de impressão

Economize até 90% utilizando as garrafas de substituição em comparação com os cartuchos²

#### Milhares de impressões sem interrupções¹

Um kit de garrafas de tinta de substituição equivalente a 35 kits de cartuchos de tinta²



Long life technology



Tintas originais Epson

### QUALIDADE GARANTIDA | 5ª GERAÇÃO EPSON



Qualidade e garantia original Epson



Apreço por clientes satisfeitos



Rede de centros de serviços



Long life technology



Tintas originais Epson

### TINTAS ORIGINAIS | EPSON

#### Excelente economia e qualidade

- T544220-AL Ciano
- T544420-AL Amarelo
- T544320-AL Magenta
- T544120-AL Preto

Garrafas de tinta preta com 65 ml - até 4.500 páginas¹  
Garrafas de tinta colorida com 65 ml - até 7.500 páginas¹



## IDEAL PARA FAMÍLIAS, ESTUDANTES E PEQUINAS EMPRESAS

### SISTEMA | EcoFit™



Simples, sem sujeira e sem desperdício. Garrafas com abastecimento automático, programadas para um abastecimento fácil de cada cor.



Tanques frontais. Fácil monitoramento de tintas.



Design mais compacto. Tanque integrado impressora para economizar espaço.

### ECONOMIA E TRANQUILIDADE | SISTEMA TANQUE TINTA

100%  
SEM CARTUCHOS

Tranquilidade 100% sem Cartuchos. Menos custos, mais eco!²



Garrafas com sistema EcoFit™. Garrafas de alta capacidade e qualidade de impressão.




IMPRIME ATÉ  
**7.500** PÁGINAS  
COLORIDAS  
OU 4.500 PÁGINAS EM PRETO¹

**30 MILHÕES** FIZERAM A ESCOLHA CERTA¹¹

Utilize sempre tintas originais Epson. Proteja sua impressora. Proteja o seu bolso.

# MARKVISION DDR4 8GB 2400MHZ MVD48192MLD-24

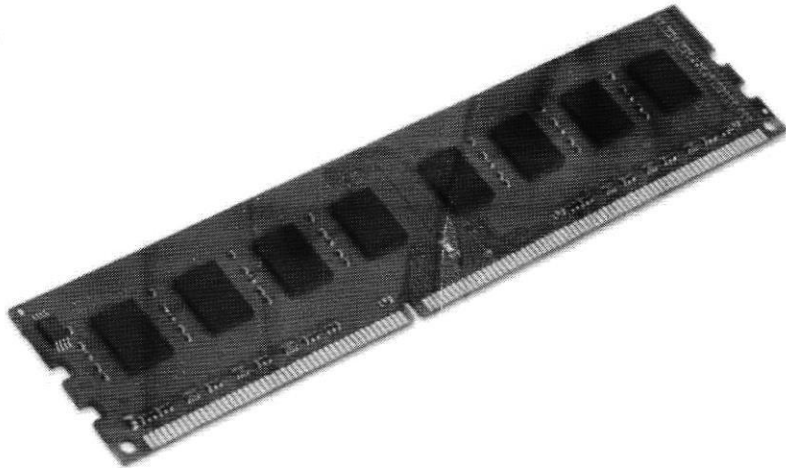

\*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA\*

Memória Markvision 8GB 2400Mhz DDR4 CL17 - MVD48192MLD-24

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características:


- Marca: Markvision
- Modelo: MVD48192MLD-24

Especificações:

- Capacidade: 8GB - 2400Mhz - DDR4-2400 –
  - Latência: 17-17-17 at 1.2V - DDR4-2400 CL17-17-17 @1.2V - 288-Pin DIMM -
  - Classificação UL: 94 V - 0
  - Temperatura de Operação: 0° C a +85° C
  - Temperatura de Armazenamento: -55° C a +100° C
- Conteúdo da Embalagem: - 01 Memória Markvision 8GB



# Markvision DDR3 4GB 1600MHZ MVD34096MLD-16

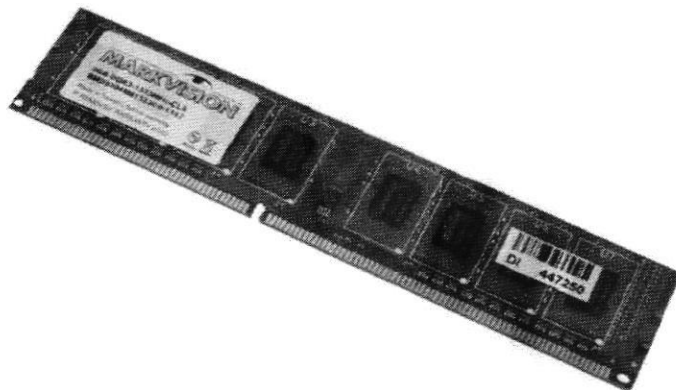

\*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA\*

**TECNOLOGIA – DDR3**

**CAPACIDADE – 4GB**

**MECÂNICA – DIMM**

**FRONT SIDE BUS – 1600 MHZ**

**LÓGICA – S/ ECC**

**NÚMERO DE VIAS – 240 PIN**

**VOLTAGEM – 1.5V**

**FEATURES – CL9, GOLD**

**APLICAÇÃO – DESKTOP**

**PESOS BRUTO/LÍQUIDO – 0.03 / 0.02 KG**

---

---

# novita<sup>®</sup> PC



\*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA\*

**MARCA: PROPRIA**

**MODELO: I3SLP13**

**CONFIGURAÇÕES:**

**PROCESSADOR:** INTEL CORE I3-4150 - NÚMERO DE NÚCLEOS 2 Nº DE THREADS 4 FREQUÊNCIA BASEADA EM PROCESSADOR 3.50 GHZ CACHE 3 MB INTEL® SMART CACHE VELOCIDADE DO BARRAMENTO 5 GT/S TDP 54 W.

**PLACA MÃE:** GOLINE GL-H81-MA.

**CONEXÕES:** CARACTERÍSTICAS SUPORTA PROCESSADORES DA 4TH GEN INTEL I3, I5 E I7 SLOT DE EXPANSÃO 1 PCI EXPRESS X 16 - 2 PCI EXPRESS X 1 INTERFACE 2 USB 2.0 - 2 USB 3.0 - VGA - HDMI - RJ45 - AUDIO PORT (LINE IN, LINE OUT E MIC IN) - PS/2.

**MEMÓRIA RAM:** MARKVISION DDR3 4GB 1600MHZ MVD34096MLD-16.

**ARMAZENAMENTO:** KEEPDATA 240GB DE 2.5" SATA 3 - 10X KDS240G-L21.

**GABINETE:** C3TECH MT-24V.

**MOUSE:** MULTILASER MO300

**LEITOR DE CARTÃO:** AC-IF3221 KMEX.

**TECLADO:** BRIGHT 0014

**FONTE:** 230W.

**SISTEMA OPERACIONAL:** MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS.

**MONITOR:** BRAZIL PC BPC-19WE02-B PRETO BOX.

**GARANTIA:** 12 MESES.

**ACOMPANHA:** ACESSÓRIOS, CABOS, MANUAIS E CDS COM DRIVERS PARA INSTALAÇÃO.

---

<http://www.vianovita.com.br/site>



# FONTE ATX 600W REAL BRAZILPC BPC/6350-B 24 PINOS BOX



\*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA\*

MARCA: BRAZILPC

MODELO: BPC/6350-B

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESPECIFICAÇÕES

MARCA: BRAZIL PC

MODELO: BPC/6350

BIVOLT: SIM (115V-230V) - MANUAL

COOLER: 12X12CM

OUTRAS CARACTERISTICAS:

ULTRA SILENCIOSA

CONEXÕES:

1 X ALIMENTAÇÃO 20 + 4 PINOS


1 X PCI EXPRESS 6 PINOS

1 X AUXILIAR ATX 4 PINOS

2 X CONECTORES ENERGIA IDE

4 X CONECTORES ENERGIA SATA

# COLORFUL SSD INTERNO SATA III 120GB 2.5 POL.

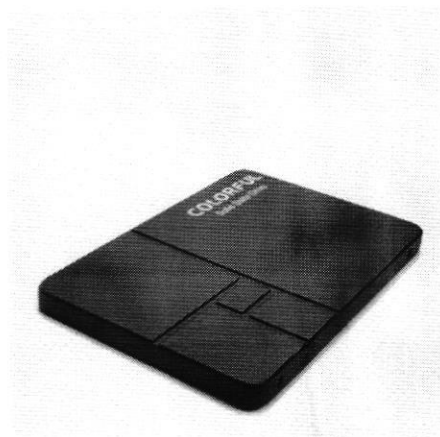

\*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA\*

## ESPECIFICAÇÕES

INTERFACE SATA-III 3GB/S

RESISTÊNCIA A CHOQUE DE ATÉ 1200 G

TEMPERATURA OPERACIONAL 32 F A 158 F (0 C A 70 C)

VELOCIDADE MÁXIMA ESCRITA 430 MB/S

VELOCIDADE MÁXIMA LEITURA 500 MB/S

APARELHOS COMPATÍVEIS 2.5 POLEGADAS

COR PRETO

BRAND COLORFUL

CAPACIDADE DA BANDEJA 120GB

MODELO SL300 128GB

SL300-120GB-SB14GE COLORFUL SSD INTERNO SATA III 120GB 2.5 POL.

# Multifunções HP LaserJet Pro M428dw



Alivie a sua carga de trabalho, foque-se na sua empresa

Prosperar no mundo dos negócios significa trabalhar de forma mais inteligente. A Multifunções HP LaserJet Pro M428dw foi concebida para fazer crescer a sua empresa e mantê-la na vanguarda da concorrência.



Esta impressora destina-se a funcionar apenas com tinteiros que tenham um chip da HP novo ou reutilizado e aplica medidas de segurança dinâmica para bloquear tinteiros que usem um chip de terceiros. A eficácia destas medidas será mantida por atualizações de firmware periódicas, que irão bloquear tinteiros que funcionavam anteriormente. Um chip da HP reutilizado permite a utilização de tinteiros reutilizados, recondicionados e reciclados. Para mais informações, aceda a: Saiba mais em: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Destaques

- Impressão frente e verso
- Wi-Fi de banda dupla e ligação sem fios
- Funcionalidades de segurança incorporadas
- Compatibilidade com HP Roam
- Até 24% de poupança de energia
- Toner de elevado rendimento



2-sided printing



Color touchscreen



USB drive



Wireless



Mobile printing



Low energy



HP Auto-on/Auto-off

Concebida para o manter a si e à sua empresa na vanguarda da concorrência

- Digitalize ficheiros diretamente para o Microsoft® SharePoint, e-mail, USB e pastas de rede.<sup>1</sup>
- Poupe tempo ao automatizar todos os passos de um fluxo de trabalho complicado através do toque de um simples botão.<sup>2</sup>
- Imprima sem fios mesmo sem rede, mantenha-se ligado com Wi-Fi de banda dupla e Wi-Fi Direct.<sup>3,4,5</sup>
- Imprima facilmente a partir de qualquer dispositivo e em qualquer lugar, para qualquer impressora HP e de forma segura através da nuvem.<sup>6</sup>

A melhor segurança do segmento – deteta e impede ataques<sup>7</sup>

- Um conjunto de funcionalidades de segurança incorporadas ajuda a proteger a sua multifunções de ataques.<sup>7</sup>
- Garanta a segurança das informações confidenciais com a impressão com PIN/impressão pull printing opcional para obter trabalhos de impressão.<sup>8</sup>
- O HP JetAdvantage Security Manager opcional permite-lhe definir a configuração.
- Evite potenciais ataques e aja de imediato com a notificação instantânea de problemas de segurança.<sup>9</sup>

Concebida para simplificar o seu dia a dia

- Configure rapidamente esta multifunções e efetue facilmente a gestão das definições do dispositivo para ajudar a aumentar a eficácia geral da impressão.
- Execute tarefas de forma rápida e fácil com o ecrã tátil a cores simples de 6,8 cm.
- Imprima ficheiros formatados no Microsoft Office, para além de PDFs, a partir da sua unidade USB.<sup>10</sup>
- Evite interrupções com uma Multifunções HP LaserJet concebida para atingir o máximo de produtividade e simplificar a sua vida.

Sustentabilidade é sinónimo de um negócio inteligente

- Evite reimpressões frustrantes, desperdício de consumíveis e chamadas de assistência utilizando Toners HP Originais.
- Comece logo a poupar papel na primeira impressão. A definição de impressão frente e verso está predefinida no modo de poupança de papel.<sup>11</sup>
- Poupa até 22% de energia em comparação com produtos anteriores.<sup>12</sup>
- Poupe energia com a Tecnologia HP Auto-on/Auto-off.<sup>13</sup>

## Descrição do produto

### HP LaserJet Pro M428dw apresentada

1. Wi-Fi de banda dupla com Bluetooth® Low Energy para uma configuração e impressão sem fios fáceis
2. Painel de controlo com ecrã tátil a cores personalizável de 6,8 cm (inclina-se para uma melhor visualização)
3. Porta USB de acesso fácil
4. Tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas suporta tamanhos até 216 x 356 mm
5. Porta traseira (acesso ao percurso de impressão)
6. Porta USB 2.0 (Hi-Speed), porta USB para armazenamento de trabalhos e impressão com PIN, porta Gigabit Ethernet LAN, porta de Fax
7. Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas
8. Scanner de base plana suporta tamanhos até 216 x 356 mm
9. Tabuleiro de saída para 150 folhas
10. Botão para abertura da porta frontal
11. Porta frontal (acesso aos Toners HP EcoSmart Preto)
12. Impressão frente e verso automática
13. Tabuleiro de entrada 2 para 250 folhas suporta tamanhos até 216 x 356 mm



## Acessórios, Consumíveis e Suporte

Consumíveis	CF259A Toner HP LaserJet Original 59A Preto (1 Black (~3,000 pages))
	CF259X Toner HP LaserJet Original 59X Preto de elevado rendimento (1 Black (~10,000 pages))
	CF259XC Toner HP LaserJet Contratual 59X Preto (10 000 páginas)
Acessórios	D9P29A Bandeja de alimentação para 550 folhas para HP LaserJet Pro
Serviço e suporte	UB9R7E Serviço de suporte HP, no dia útil seguinte, para Multifunções HP LaserJet Pro M428 (3 anos)
	UB9S2PE Serviço de suporte HP, pós-garantia, no dia útil seguinte, para Multifunções HP LaserJet Pro M428 (1 ano)

## Especificações técnicas

Modelo	Multifunções HP LaserJet Pro M428dw
Número do produto	W1A28A
Funções	Impressão, cópia, digitalização, e-mail
Painel de controlo	Ecrã tátil a cores de 6,8 cm (2,7 pol.)
Imprimir	
Tecnologia de impressão	Laser
Velocidade de impressão <sup>1</sup>	Preto (A4, normal): Até 38 ppm (predefinida). Até 40 ppm (HP High Speed) Preto (A4, frente e verso): Até 31 ipm;
Impressão da primeira página <sup>2</sup>	Preto (A4, pronta): Em apenas 6,3 segundos; Preto (A4, suspensão): Em apenas 8,8 segundos;
Resolução de impressão	Preto (melhor): Linhas finas (1200 x 1200 ppp); Tecnologia: HP FastRes 1200, HP ProRes1200, Economode;
Ciclo mensal de produtividade <sup>3</sup>	Até 80 000 páginas A4. <b>Volume mensal de páginas recomendado<sup>4</sup>: 750 a 4000</b>
Funcionalidades de software inteligente de impressora	Apple AirPrint™, certificação Mopria, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint e impressão Wi-Fi Direct, compatibilidade com HP Roam para impressão fácil, Tecnologia HP Auto-On/Off, painel de controlo com ecrã tátil intuitivo de 6,86 cm (2,7 pol.), digitalização/impressão a partir da nuvem utilizando aplicações no painel de controlo, armazenamento de trabalhos com impressão com PIN, impressão a partir de USB, impressão N-up, agrupamento
Idiomas de impressão padrão	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulação HP PostScript nível 3, PDF, URF, Native Office, PWG Raster
Fontes tipográficas e tipos de letras	84 tipos de letra TrueType escaláveis
Área de impressão	<b>Margens de impressão</b> Superior: 5 mm, Inferior: 5 mm, Esquerda: 4 mm, Direita: 4 mm; Área máxima de impressão: 207,4 x 347,1 mm
Impressão frente e verso	Automática (predefinido)
Cópia	
Velocidade de cópia <sup>5</sup>	Preto (A4): Até 38 cpm
Especificações da fotocopiadora	Cópia de documentos de identificação (ID). Número de cópias; Redimensionar (incluindo 2-Up); Mais claro/Mais escuro, Melhoramentos; Tamanho original; Margem de encadernação; Agrupamento; Seleção de tabuleiro; Frente e verso; Qualidade (Rascunho/Normal/Melhor); Guardar as definições atuais; Restaurar predefinições de fábrica; <b>Número máximo de cópias:</b> Até 999 cópias; <b>Reduzir/Aumentar:</b> 25 até 400%
Digitalizar	
Velocidade de digitalização <sup>6</sup>	Normal (A4): Até 29 ppm (a preto e branco), até 20 ppm (a cores)
Formatos dos ficheiros digitalizados	PDF, JPG, TIFF
Especificações do scanner	<b>Tipo de scanner:</b> Base plana, ADF; <b>Tecnologia de digitalização:</b> Sensor de imagem por contacto (CIS – contact image sensor); <b>Modos de entrada de digitalização:</b> Botões de digitalizar, copiar, enviar e-mail ou guardar ficheiros no painel frontal, Software HP Scan; e aplicação de utilizador via TWAIN ou WIA; <b>Versão TWAIN:</b> Versão 2.3; <b>ADF com digitalização frente e verso:</b> Não; <b>Tamanho máximo de digitalização (base plana, ADF):</b> 216 x 297 mm; <b>Resolução ótica de digitalização:</b> Até 1200 x 1200 ppp
Funcionalidades avançadas do scanner	Digitalizar para a nuvem (Google Drive e DropBox); Digitalizar para e-mail com pesquisa LDAP de endereços de e-mail; Digitalizar para pasta de rede; Digitalizar para USB; Digitalizar para o Microsoft SharePoint®; Digitalizar para computador com software: Quick Sets (Configurações rápidas)
Volume mensal de digitalizações recomendado	750 a 4000
Área digitalizável	<b>Tamanho máximo do suporte (base plana):</b> 216 x 297 mm; <b>Tamanho mínimo do suporte (ADF):</b> 102 x 152 mm; <b>Tamanho máximo do suporte (ADF):</b> 216 x 356 mm
Profundidade de bits/ níveis de escala de cinzentos	24 bits / 256
Envio digital	De série: Digitalizar para e-mail com pesquisa LDAP de endereços de e-mail; Digitalizar para pasta de rede; Digitalizar para USB; Digitalizar para o Microsoft SharePoint®; Digitalizar para computador com software: Quick Sets (Configurações rápidas)
Enviar por fax	
Enviar por fax	Não
Velocidade do processador	1200 MHz
Conectividade	
De série	1 Porta USB 2.0 (Hi-Speed); 1 Porta USB host traseira; 1 Porta USB frontal; Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3az (EEE); Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4 GHz/5 GHz
Sem fios	Sim; Wi-Fi de banda dupla incorporada; Autenticação através de WEP, WPA/WPA2, WPA-Enterprise; Criptação através de AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low Energy;
Capacidade de impressão móvel <sup>7</sup>	Apple AirPrint™, Google Cloud Print™, HP ePrint; Aplicação HP Smart; Aplicações móveis; Certificação Mopria™; Compatibilidade com HP Roam para impressão fácil; Impressão Wi-Fi® Direct
Protocolos de rede suportados	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impressão: Porta TCP/IP 9100 (Direct Mode), LPD (suportado apenas em filas de impressão RAW), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, impressão IPP; Detecção: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuração de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (local de ligação Stateless e através de router, Stateful através de DHCPv6); gestão de certificados e segurança SSL; Gestão: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, transferência de FW por FTP
Capacidades de rede	Sim, através de rede Ethernet Gigabit 10/100/1000 Base-TX incorporada; Ethernet crossover automático; Autenticação através de 802.1x
Disco rígido	Não
Memória	De série: 512 MB; <b>Máximo:</b> 512 MB
Manuseamento de suportes	
Número de tabuleiros de papel	De série: 2; <b>Máximo:</b> 3
Tipos de material de impressão	Papel (normal, EcoEFFICIENT, leve, pesado, bond, colorido, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, não tratado); Envelopes; Etiquetas
Tamanho dos suportes	<b>Personalizado (métrico):</b> Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2, 3: 104,9 x 148,59 to 215,9 x 355,6 mm <b>Suportado (métrico):</b> Tabuleiro 1: A4, A5, A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Envelope n° 10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Tamanho personalizado; Statement; Tabuleiros 2 e 3: A4, A5, A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamanho personalizado: A5-R, B6 (JIS) <b>Alimentador automático de documentos:</b> A4; Tamanhos personalizados (102 x 152 mm a 216 x 356 mm)

Modelo	Multifunções HP LaserJet Pro M428dw
Número do produto	W1A28A
Manuseamento de suportes	<b>Entrada normal:</b> Tabuleiro 1 para 100 folhas, Tabuleiro de entrada 2 para 250 folhas; Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas <b>Saída normal:</b> Tabuleiro de saída para 150 folhas <b>Entrada opcional:</b> Terceiro tabuleiro para 550 folhas (opcional) <b>Alimentador automático de documentos:</b> De série, 50 folhas
Gramagem do material de impressão	Tabuleiro 1: 60 a 200 g/m <sup>2</sup> ; Tabuleiro 2: Tabuleiro para 550 folhas (opcional); Tabuleiro 3: 60 a 120 g/m <sup>2</sup>
Capacidade de entrada	<b>Tabuleiro 1:</b> Folhas: 100; Envelopes: 10 <b>Tabuleiro 2:</b> Folhas: 250 <b>Tabuleiro 3:</b> Folhas: 550 (opcional) <b>Máximo:</b> Até 900 folhas (com tabuleiro para 550 folhas opcional) <b>Alimentador automático de documentos:</b> De série, 50 folhas
Capacidade de saída	<b>De série:</b> Até 150 folhas Envelopes: Até 10 envelopes <b>Máximo:</b> Até 150 folhas
Sistemas operativos compatíveis	Sistema operativo Windows Client (32/64 bits), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, atualização Windows 7 Ultimate, sistema operativo móvel, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra (v10.12), Apple® macOS High Sierra (v10.13), Apple® macOS Mojave (v10.14), Controlador de impressora PCL6 dedicado (para saber mais informações sobre os sistemas operativos compatíveis, aceda a <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , introduza o nome do produto, clique em "Find" [Localizar], clique em "User Guides" [Manuais do utilizador], clique no Manual de utilizador do seu produto e procure pela secção "Supported Operating Systems" [Sistemas operativos suportados]), Controladores de impressão HP Universal Print Driver PCL6/PS (para saber mais informações sobre os sistemas operativos compatíveis, aceda a <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> ).
Sistemas operativos de rede compatíveis	Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits), Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp e XenDesktop 7.6, Novell iPrint Server, Citrix Ready Kit, Certification – até ao Citrix Server 7.18 (para saber mais informações, aceda a <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> ), Linux (para saber mais informações, aceda a <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> ), Controladores de impressão HP Universal Print Driver PCL6/PS (para saber mais informações sobre os sistemas operativos compatíveis, aceda a <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> ).
Requisitos mínimos do sistema	<b>Windows:</b> 2 GB de espaço disponível em disco rígido, ligação à Internet, porta USB, browser de Internet (para conhecer requisitos de hardware adicionais do sistema operativo, aceda a <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ). <b>Mac:</b> 2 GB de espaço disponível em disco rígido, ligação à Internet ou porta USB (para conhecer requisitos de hardware adicionais do sistema operativo, aceda a <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> ).
Software incluído	Não estão incluídas soluções de software (estão disponíveis apenas em <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com/laserjet">http://www.123.hp.com/laserjet</a> ).
Gestão de segurança	Arranque seguro, integridade do firmware seguro, integridade do código em tempo de execução, EWS protegido por palavra-passe, navegação segura através de SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, IPP através de TLS, Rede: ativação/desativação de funcionalidades e de portas de rede, desativação de protocolos e serviços não utilizados, SNMPv1 e SNMPv2, alteração de palavra-passe comunitária; HP ePrint: HTTPS com validação de certificado, autenticação de acesso básico HTTP, autenticação SASL, autenticação e autorização LDAP, firewall e ACL, bloqueio do painel de controlo, configuração de certificados, impressão com PIN (HP Universal Print Driver), Syslog, firmware assinado, definições de administrador, controlo de acessos, SNMPv3, autenticação sem fios 802.1x (EAP-TLS, LEAP e PEAP), autenticação através de WEP, WPA/WPA2-Personal, WPA2-Enterprise (com fios), encriptação através de AES ou TKIP, armazenamento de dados encriptado, eliminação segura de dados, atualizações de firmware automáticas, impressão encriptada segura através de armazenamento de trabalhos opcional, compatibilidade com HP JetAdvantage Security Manager opcional, IPPS.
Gestão da impressora	HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, HP Printer Administrator Resource Kit para HP Universal Print Driver (HP Driver Configuration Utility - HP Driver Deployment Utility - HP Managed Printing Administrator)
Dimensões e peso	
Dimensões da impressora (L x P x A) <sup>8</sup>	<b>Mínimos:</b> 420 x 390 x 323 mm; <b>Máximo:</b> 430 x 634 x 325 mm
Dimensões da embalagem (L x P x A)	497 x 398 x 490 mm
Peso da impressora	12,6 kg
Peso da embalagem	15,5 kg
Ambiente de funcionamento	<b>Temperatura:</b> 10 a 32,5°C <b>Humidade:</b> 30 a 70% de HR
Condições de armazenamento	<b>Temperatura:</b> -20 a 40 °C
Acústica <sup>9</sup>	<b>Emissões de potência acústica:</b> 6,7 Bel(A) (impressão a 38 ppm) <b>Emissões de pressão acústica:</b> 53 dB(A)
Energia/Alimentação <sup>10</sup>	<b>Requisitos:</b> 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier). <b>Consumo:</b> 510 watts (em modo de impressão), 7,5 watts (em modo pronto), 0,9 watts (em modo de suspensão), 0,9 watts (desligar automático/Wake on LAN, ativado na expedição), 0,06 watts (desligar automático/ligar manual), 0,05 watts (desligar manual). <b>Consumo típico de eletricidade (TEC)<sup>11</sup>:</b> Blue Angel: 1,144 kWh/semana; Energy Star 3.0: 0,4125 kWh/semana; <b>Tipo de fonte de alimentação:</b> Fonte de alimentação interna (incorporada).
Tecnologia de poupança de energia	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on
Certificações <sup>12</sup>	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 (Classe B), CISPR 32:2015/EN 55032:2015 (Classe B), EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 Qualificação ENERGY STAR®, EPEAT® Silver; Blue Angel <b>Em conformidade com Blue Angel Sim, Blue Angel DE-UZ 205</b> – garantido apenas quando usa consumíveis HP Originais
País de origem	Fabricado na China
Conteúdo da embalagem <sup>13</sup>	HP LaserJet Pro M428dw; Toner HP LaserJet 59A Preto pré-instalado (rendimento: 3000 páginas); Guia de introdução; Folheto com informações de suporte; Guia da garantia; Folheto com informações regulamentares; Cabo de alimentação; Cabo USB; O software para impressora HP está disponível em <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> .
Garantia	Garantia de devolução do equipamento à HP ou ao revendedor HP para reparação (1 ano). As opções de suporte e garantia variam consoante o produto, o país e os requisitos legais locais. Contacte o seu vendedor ou aceda a <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> para saber mais informações sobre o premiado serviço da HP e as opções de suporte na sua região (código de garantia - 4E; ID de garantia - A033)



Notas de rodapé


- <sup>1</sup> Algumas aplicações de digitalização poderão necessitar de uma ligação à Internet à impressora. Poderá ser necessário registar-se para usufruir dos serviços. A disponibilidade das aplicações varia consoante o país, idioma e os contratos. Para saber mais informações, aceda a <http://www.hp.com/connected.com>
- <sup>2</sup> Ligue a impressora/multifunções à rede e conclua a personalização através do Embedded Web Server (EWS).
- <sup>3</sup> As operações sem fios são compatíveis com operações de 2,4 GHz e 5 GHz. Poderá também ser necessária uma aplicação ou software e um registo de conta HP ePrint. Para usufruir de algumas funcionalidades, é necessário adquirir um acessório opcional. Para saber mais informações, aceda a <http://hp.com/mobileprinting>.
- <sup>4</sup> A funcionalidade é suportada apenas nas Multifunções HP LaserJet Pro M428dw e M428fdw. O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância desde o ponto de acesso e poderá ser limitada durante as ligações VPN ativas.
- <sup>5</sup> A funcionalidade é suportada apenas nas Multifunções HP LaserJet Pro M428dw e M428fdw. Antes da impressão, o dispositivo móvel deve estar ligado diretamente à rede Wi-Fi de uma impressora ou multifunções com capacidade de impressão Wireless Direct. Dependendo do dispositivo móvel, poderá ainda ser necessária uma aplicação ou um controlador. Para saber mais informações, aceda a <http://hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>6</sup> Para ativar o HP Roam, poderá ser necessário atualizar o firmware de alguns dispositivos, bem como um acessório opcional para adicionar capacidades de sinalização Bluetooth® Low Energy (BLE). Poderá ser necessária uma subscrição ou acessório. Para saber mais informações, aceda a <http://hp.com/go/roam>.
- <sup>7</sup> A afirmação baseia-se na análise da HP relativa a funcionalidades de segurança presentes em impressoras concorrentes do segmento (publicadas em 2019). Apenas a HP oferece uma combinação de funcionalidades de segurança capazes de monitorizar, detetar e impedir automaticamente um ataque e, posteriormente, autov validar a integridade do software ao reiniciar o dispositivo. Para consultar uma lista das impressoras, aceda a <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para saber mais informações, aceda a <http://hp.com/go/printersecurityclaims>.
- <sup>8</sup> A impressão com PIN é ativada através de USB instalada na parte traseira do dispositivo.
- <sup>9</sup> As notificações instantâneas de ameaças podem aparecer no painel de controlo do dispositivo quando ocorre uma potencial ameaça com intenção maliciosa ou quando existe um erro ou vulnerabilidade no código de firmware do dispositivo. Se este erro causar preocupação, contacte o representante de TI da sua empresa ou, caso este não esteja disponível, contacte o Suporte da HP, que pode investigar a causa através de uma análise aos dados syslog do dispositivo utilizando uma ferramenta SIEM padrão da McAfee: Splunk, Arcsight ou SIEMonster. A mensagem de erro do painel de controlo pode apresentar um código de erro num ecrã azul durante a verificação da assinatura do código ou intrusões de escrita na memória.
- <sup>10</sup> Microsoft e PowerPoint são marcas comerciais registadas do grupo de empresas da Microsoft nos E.U.A. A funcionalidade é compatível com Microsoft Word e PowerPoint 2003 e versões mais recentes. Apenas são suportados tipos de letra do idioma latino.
- <sup>11</sup> Todos os produtos novos introduzidos no mercado a partir do outono de 2019 irão incluir predefinições de impressão frente e verso a nível mundial (em conjuntos/controladores). Na primavera de 2019, serão incluídas predefinições de impressão frente e verso a nível mundial para a maioria dos produtos nos controladores mais comuns.
- <sup>12</sup> A afirmação baseia-se em testes internos da HP utilizando os valores normalizados relativos ao consumo típico de eletricidade (2019).
- <sup>13</sup> As capacidades da tecnologia HP Auto-On/Auto-Off dependem da impressora e das definições; poderá ser necessária uma atualização de firmware.

Especificações técnicas renúncias

- <sup>1</sup> Medido usando a norma ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata depende da configuração do sistema, da aplicação de software, do controlador e da complexidade do documento.
- <sup>2</sup> Medição utilizando a norma ISO/IEC 17629. Para mais informações, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, aplicação de software, controlador e complexidade do documento.
- <sup>3</sup> O ciclo de produtividade é definido como o número máximo de páginas por mês da saída de imagens. Este valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e multifunções para satisfazer as necessidades dos utilizadores ou grupos ligados.
- <sup>4</sup> A HP recomenda que o número mensal de páginas de imagens impressas se encontre dentro do intervalo especificado para um desempenho ótimo do dispositivo, baseado em fatores como os intervalos de substituição de consumíveis e a duração de vida útil dos dispositivos num período de garantia alargado.
- <sup>5</sup> A impressão da primeira cópia a partir do modo "Pronto" e a velocidade de cópia de só um lado foram medidas de acordo com a norma ISO/IEC 29183, e a velocidade de cópia frente e verso foi medida de acordo com a norma ISO/IEC 24735, sendo excluído o primeiro conjunto de documentos de teste. Para saber mais informações, aceda a <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia consoante a configuração do sistema, o programa de software e a complexidade do documento.
- <sup>6</sup> Velocidades de digitalização medidas a partir do ADF. As velocidades reais de processamento podem variar dependendo da resolução da digitalização, das condições de rede, do desempenho do computador e do software de aplicações.
- <sup>7</sup> Para usufruir de impressão local, o dispositivo móvel e a impressora devem estar na mesma rede (normalmente os pontos de acesso Wi-Fi criam uma ponte entre as ligações sem fios e as ligações com fios) ou ter uma ligação sem fios direta. O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância desde o ponto de acesso. Para usufruir de impressão remota, uma impressora HP com capacidade de ligação à Internet tem de estar ligada à Internet. Para usufruir de banda larga sem fios, é necessário um contrato de serviços para dispositivos móveis adquirido em separado. Verifique a cobertura e a disponibilidade na sua área junto de um fornecedor de serviços. Para saber mais informações, visite <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Para ativar o HP Roam, poderá ser necessário atualizar o firmware de alguns dispositivos, bem como um acessório opcional para adicionar capacidades de beaconing Bluetooth® Low Energy (BLE). Poderá ser necessária uma subscrição. Para saber mais informações, aceda a <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>8</sup> Sem tabuleiros e tampas estendidos.
- <sup>9</sup> Os valores acústicos estão sujeitos a alteração. Para informações atualizadas, aceda a <http://www.hp.com/support>. Configuração testada: modelo base, impressão de um só lado, papel A4 a uma velocidade média de 38 ppm.
- <sup>10</sup> Os requisitos de alimentação baseiam-se no país/região onde a impressora é vendida. Não converta tensões de funcionamento. Tal poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. Os valores relativos ao consumo de energia baseiam-se normalmente na medição de um dispositivo de 115 V.
- <sup>11</sup> O TEC (consumo típico de eletricidade) é igual ao melhor TEL (consumo típico de eletricidade). Os requisitos de alimentação dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta tensões de funcionamento. Tal poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. Os valores da Energy Star baseiam-se normalmente na medição de um dispositivo de 115 V.
- <sup>12</sup> Registo EPEAT®, se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Para consultar informações sobre o estado do registo por país, aceda a <http://www.epeat.net>.
- <sup>13</sup> Rendimento do consumível incluído: O rendimento de 3000 páginas a preto baseia-se na norma ISO/IEC 19752 e na impressão contínua. Os rendimentos reais variam significativamente consoante as imagens impressas e outros fatores. Para saber mais informações: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. O número de páginas poderá variar consoante a utilização e as condições de impressão do cliente.



[www.blauer-engel.de/uz2005](http://www.blauer-engel.de/uz2005)



<http://www.hp.com/pt>

O produto poderá ser diferente do apresentado nas imagens. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. As informações apresentadas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias para produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressas que acompanham os respetivos produtos e serviços. Nada do aqui apresentado deverá ser interpretado como constituição de garantia adicional. A HP não é responsável por omissões nem erros técnicos ou editoriais aqui apresentados.

Publicado na Europa, Médio Oriente e África Maio 2021



1/19/2018

HDTB4xxXx3AA/HDTB330XK3CB

Disco rígido portátil **CANVIO® Basics (novo modelo)**

**Descrição**

**Leve a vida para todos os lugares**

O disco rígido portátil Canvio® Basics permite que você colete seu conteúdo e o leve para qualquer lugar, oferecendo alta capacidade de armazenamento, acessibilidade 24/7 ao seu conteúdo armazenado e desempenho confiável, testado ao longo do tempo.

Nunca pare de capturar suas aventuras. O Canvio® Basics oferece o espaço para coletar em um tamanho que você pode levar para qualquer lugar.

O Toshiba Canvio® Basics oferece até 3TB<sup>1</sup> de armazenamento para que você possa armazenar imagens, vídeos e suas músicas favoritas em uma unidade portátil e pequena, de 2,5". O Canvio® Basics é tudo que você precisa, aonde quer que vá.

Mantendo o armazenamento simples, o Canvio® Basics deixa você coletar e armazenar seus favoritos, sua portabilidade e velocidade de transmissão excelente. Com USB 3.0, você será capaz de transferir arquivos em trânsito, enquanto alimenta sua unidade através da conexão USB do seu notebook.

O novo Toshiba Canvio Basics apresenta um design minimalista, além de bordas limpas, uma superfície elegante e opaca, além de um perfil fino.

Este disco rígido portátil durável foi construído de acordo com os padrões de qualidade de nível mundial da Toshiba e vem com uma garantia<sup>3</sup> padrão de 1 ano para que você possa se sentir confiante e se movimentar com tranquilidade.

**Recursos do produto**

- Design com perfil elegante, acabamento fosco, resistente a manchas
- Plug & Play – fácil de usar, sem nenhum software a instalar
- Acrescente rapidamente mais capacidade de armazenamento ao seu PC e outros dispositivos compatíveis.
- Compatível com USB 3.0 e USB 2.0 sem necessidade de cabo de alimentação AC externo
- NTFS para PC Windows® pré-formatado (reformatação necessária para computadores Mac®)
- Inclui garantia limitada padrão da Toshiba de 1 anos<sup>3</sup>

## Especificações do produto

### Especificações

- Capacidade<sup>1</sup>: até 3TB
- Interfaces: USB 3.0 (compatível com USB 2.0)
- Taxa de transferência da interface<sup>2</sup>:
  - Até 5 Gb/s (USB 3.0)
  - Até 480 Mb/s (USB 2.0)
- Tamanho (mm):
  - 1TB/2TB (HDTB4):
    - 78(L) x 109(C) x 14(H)
  - 3TB (HDTB330):
    - 79(L) x 118,9(C) x 21(H)
- Cor: Preto
- Peso (g):
  - 1TB/2TB: 149
  - 3TB: 217,5

### Conteúdo

- Disco rígido portátil básico Toshiba Canvio®
- Cabo USB 3.0 (compatível com USB 2.0)
- Guia de início rápido
- Garantia limitada padrão de 1 anos<sup>3</sup>

### Requisitos do sistema<sup>4</sup>

- NTFS formatado para Microsoft® Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7
- Requer reformatação para Mac OS v10.12 / OS X v10.11 / v10.10
- Disponível para porta USB 2.0 ou USB 3.0

## Imagens do produto



Modelo para: HDTB410XK3AA (1TB),  
HDTB420XK3AA (2TB)



Modelo para: HDTB330XK3CB  
(3TB)

Informações de configuração da peça			
<b>Número de peça:</b>	Ver abaixo	<b>Dimensões do produto:</b>	1TB/2TB (HDTB4): mm: 78(L) x 109(C) x 14(H) pol.: 3,1(L) x 4,3(C) x 0,55(H) 3TB (HDTB330): mm: 79(L) x 118,9(C) x 21(H) pol.: 3,1(L) x 4,7(C) x 0,83(H)
<b>Nome do produto:</b>	Disco rígido portátil Canvio® Basics	<b>Peso do produto (aproximado):</b>	1TB/2TB: 149 g, 5,3 oz 3TB: ASD
<b>Cor:</b>	Preto	<b>Dimensões da embalagem:</b>	mm: 140(H) x 128(L) x 40(P) pol.: 5,5(H) x 5,0(L) x 1,6(P)
<b>Código UPC:</b>	Ver abaixo	<b>Peso da embalagem (aproximado):</b>	1TB/2TB: 249 g, 8,8 oz 3TB: ASD
<b>UPC da embalagem principal:</b>	Ver abaixo	<b>Material da embalagem:</b>	Embalagem – caixa de papelão
<b>Categoria do produto:</b>	armazenamento externo; armazenamento portátil; expansão de armazenamento; disco rígido portátil	<b>Quantidade na caixa principal:</b>	5 unidades
<b>Garantia<sup>3</sup>:</b>	Garantia limitada padrão de 1 anos	<b>Dimensões da embalagem principal:</b>	mm: 212(C) x 134(L) x 153(H) pol.: 8,3(C) x 5,3(L) x 6,0(H)
<b>Data de disponibilidade:</b>	Fevereiro de 2018	<b>Peso da caixa principal (aproximado):</b>	1TB/2TB: 1,395 kg, 3,1 lb 3TB: ASD
<b>Regiões de vendas:</b>	EUA, Canadá, SCA	<b>Unidades por pallet:</b>	1200 peças
<b>Data de embargo:</b>	14 dias após a data de disponibilidade	<b>Camadas por pallet:</b>	6 camadas
<b>Quantidade mínima do pedido:</b>	5 unidades	<b>Unidades por camada:</b>	200 peças
<b>Pais de origem:</b>	Produto montado na China. (HDD fabricados na China ou Filipinas)	<b>Substituição para:</b>	Séries HDTB1/HDTB2/HDTB3
<b>Conteúdo da embalagem:</b>	Disco rígido portátil Canvio® Basics cabo USB 3.0, Guia de Início Rápido, garantia limitada padrão de 1 anos <sup>3</sup>		
<b>Requisitos do sistema<sup>8</sup>:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NTFS formatado para Microsoft® Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7</li> <li>• Requer reformatação para Mac OS v10.12 / OS X v10.11 / v10.10</li> <li>• Disponível para porta USB 2.0 ou USB 3.0</li> </ul>		
<b>Informações ambientais:</b>	Conformidade com RoHS. Este produto é compatível com a Diretiva da União Europeia 2002/95/EC. Restrição ao uso de determinadas substâncias danosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS), que limita o uso de chumbo, cádmio, mercúrio, cromo hexavalente, PBB e PBDE.		

Número de peça	Capacidade <sup>1</sup>	Cor	UPC	UPC da embalagem de 5
HDTB410XK3AA	1TB	Preto	723844000028	10723844000025
HDTB420XK3AA	2TB	Preto	723844000035	10723844000032
HDTB330XK3CB	3TB	Preto	723844000226	10723844000223

<sup>1</sup> Um Gigabyte (1 GB) significa  $10^9 = 1.000.000.000$  bytes, e um Terabyte (1 TB) significa  $10^{12} = 1.000.000.000.000$  bytes, usando potências de 10. No entanto, um sistema operacional de computador relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1 GB =  $2^{30} = 1.073.741.824$  bytes e 1 TB =  $2^{40} = 1.099.511.627.776$  bytes e, portanto, indica menor capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, a formatação, as configurações, o software e o sistema operacional, entre outros fatores.

<sup>2</sup> 5 Gbps é a máxima taxa de transferência de interface de acordo com as especificações do Universal Serial Bus 3.0. Taxa de transferência real varia, dependendo da configuração do sistema e de outros fatores.

<sup>3</sup> Um (1) ano de garantia limitada padrão se aplica. O folheto de garantia está pré-carregado no disco rígido ou pode ser visto on-line em:

<http://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info>

<sup>4</sup> A compatibilidade pode variar dependendo da configuração de hardware e do sistema operacional do usuário.

As especificações, recursos, configurações, cores, componentes, serviços e disponibilidade estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Windows e Microsoft são marcas registradas ou marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Mac, OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

CANVIO é marca registrada da Toshiba America Electronic Components, Inc. © 2018 Toshiba America Electronic Components, Inc. Todos os direitos reservados.

# SSD A400

kingston.com/flashguide

## Velocidades inacreditáveis e confiabilidade inabalável.

A unidade de estado sólido A400 da Kingston aumenta drasticamente a resposta do seu computador com tempos incríveis de inicialização, carregamento e transferência, comparados a discos rígidos mecânicos. Acionado por um controlador de última geração para velocidades de leitura e gravação de até 500MB/s e 450MB/s<sup>1</sup>, este SSD é 10 vezes mais rápido do que um disco rígido tradicional<sup>1</sup> para um desempenho maior, resposta ultrarrápida em multitarefas e um computador mais rápido em geral.

Também mais confiável e durável do que um disco rígido, o A400 é fabricado com memória Flash. Não há partes móveis, com menor probabilidade de falhas do que um disco rígido mecânico. Também é mais frio e mais silencioso e sua resistência a choques e vibrações torna-o ideal para notebooks e outros dispositivos móveis de computação.

O A400 está disponível em diversos formatos de unidade e capacidades de 120GB a 960GB<sup>2</sup> para lhe dar todo o espaço que você precisa para aplicativos, vídeos, fotos e outros documentos importantes. Você também pode substituir seu disco rígido ou um SSD menor por uma unidade grande o suficiente para conter todos os seus arquivos.

Este SSD foi projetado para uso em trabalhos realizados em PCs e notebooks e não é destinado a ambientes de Servidor.

- › Rápida inicialização, carregamento e transferência de arquivos
- › Mais confiável e mais durável do que um disco rígido
- › Múltiplas capacidades com espaço para aplicativos ou para substituição do disco rígido



Características/especificações no verso >>

**Kingston**  
TECHNOLOGY

# SSD A400

## CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- > **10x mais rápido do que um disco rígido<sup>1</sup>** — Com incríveis velocidades de leitura/gravação, o SSD A400 não somente irá aumentar o desempenho, como também poderá ser usado para dar vida nova em computadores mais antigos.
- > **Robusto** — O A400 é resistente a impactos e vibrações, para confiabilidade reforçada em notebooks e outros dispositivos de computação móveis.
- > **Múltiplas capacidades** — Disponível em capacidades de 120GB, 240GB, 480GB e 960GB<sup>2</sup>, o A400 foi projetado para atender a todas as necessidades.
- > **Ideal para desktops e notebooks** — O A400 vem nos formatos de 2,5 pol (7 mm) e M.2 para se adequar a uma grande variedade de sistemas. É ideal para notebooks finos e leves e sistemas com espaço limitado.

## ESPECIFICAÇÕES

- > **Formato** 2,5 pol e M.2 2280
- > **Interface** SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatibilidade com versões anteriores para SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)
- > **Capacidades<sup>2</sup>** 120GB, 240GB, 480GB, 960GB
- > **Desempenho de referência<sup>1</sup>**  
transferência de dados (ATTO)  
120GB — até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação  
240GB — até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação  
480GB — até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação  
960GB — até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação
- > **Consumo de Energia** 0,195W inativo / 0,279W média / 0,642W (MAX) leitura / 1,535W (MAX) gravação
- > **Temperatura de armazenagem** -40°C a 85°C
- > **Temperatura de operação** 0°C a 70°C
- > **Dimensões** 100 x 69,9 x 7 mm (2,5 pol)  
80 x 22 x 1,35 mm (M.2)
- > **Peso** 41 g (2,5 pol)  
5,5 g (128GB – M.2)  
6,7 g (256GB – M.2)
- > **Vibração quando em operação** 2,17G pico (7 – 800 Hz)
- > **Vibração quando não está em operação** 20G pico (10 – 2000 Hz)
- > **Expectativa de vida útil** 1 milhão de horas MTBF
- > **Garantia/suporte técnico<sup>3</sup>** garantia limitada de 3 anos com suporte técnico local gratuito
- > **Total bytes gravados (TBW)<sup>4</sup>**  
120GB — 40TB    240GB — 80TB  
480GB — 160TB    960GB — 300TB



## CÓDIGOS DO PRODUTO KINGSTON

2,5 pol (Independente)	M.2 2280
SA400S37/120G	SA400M8/120G
SA400S37/240G	SA400M8/240G
SA400S37/480G	
SA400S37/960G	

1. Baseado em "desempenho imediato", utilizando uma placa-mãe SATA Rev. 3.0. A velocidade pode variar de acordo com o hardware do host, do software e da utilização. IOMETER - Leitura/Gravação aleatória de 4K baseada em partição de 8GB.
2. Parte da capacidade mencionada em um dispositivo de armazenamento de memória Flash é utilizada para a formatação e para outras funções, portanto não está disponível para o armazenamento de dados. Isso significa que a capacidade real de armazenamento de dados é inferior àquela indicada nos produtos. Para obter mais informações, visite o Guia de Memória Flash da Kingston em [kingston.com/flashguide](http://kingston.com/flashguide).
3. Garantia limitada com base em 3 anos ou "Vida útil restante" da SSD, que pode ser encontrada usando o Kingston SSD Manager ([kingston.com/SSDManager](http://kingston.com/SSDManager)). Um produto novo, sem uso, irá exibir um valor no indicador de desgaste de cem (100), enquanto um produto que atingiu seu limite de duração de ciclos de apagamento irá exibir um valor no indicador de desgaste de um (1). Visite [kingston.com/wa](http://kingston.com/wa) para mais detalhes.
4. O total de bytes gravados (TBW) tem origem na Carga de Trabalho do Cliente JEDEC (JESD219A).



ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO.  
©2019 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA.  
Todos os direitos reservados. Todas as marcas ou marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

MKD-393.1 BR

**Kingston**  
TECHNOLOGY

# Patriot P210 256GB 2,5" SATA III 6GB/s - (P210S256G25)



\*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA\*

COR: PRETO

MODELO: P210

PART NUMBER: P210S256G25

MATERIAL: PLÁSTICO ABS

FORMATO: 2.5 POLEGADAS

INTERFACE: SATA III 6GB/S

CAPACIDADE: 256 GB

MTBF: 2.000.000 HORAS

LEITURA SEQUENCIAL MÁXIMA: 500 MBPS

GRAVAÇÃO SEQUENCIAL MÁXIMA: 460 MBPS

TEMPERATURA OPERACIONAL MÍNIMA: 0 GRAUS CELSIUS

TEMPERATURA OPERACIONAL MÁXIMA: 70 GRAUS CELSIUS

NORMAS EM CONFORMIDADE: FCC E ROHS

MARCA: PATRIOT

CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 SSD

DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 5 X 12 X 15 CM (A X L X P)

PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM: 0,1 KG

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: OFERECE VELOCIDADE INCRIVELMENTE RÁPIDA

. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

AS CORES DOS OBJETOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES DEVIDO A LUMINOSIDADE,  
CONFIGURAÇÕES DO MONITOR E ATÉ MESMO A PERCEPÇÃO DO USUÁRIO.

CARACTERÍSTICAS:

- MARCA: PATRIOT

- MODELO: P210S256G25

ESPECIFICAÇÕES:

- CAPACIDADE 256GB

- FATOR DE FORMA 2.5"

- INTERFACE SATA III

- VELOCIDADE DE LEITURA 500 MBPS

- DIMENSÃO 7 X 69,6 X 100 MM

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:


1X HD SSD PATRIOT P210 256GB

PESO:

55 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)



# NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I INTEL CORE I5-10210U, UHD GRAPHICS, 8GB RAM, 256GB SSD, 15,6', WINDOWS 10, PRATA - 82BS0005BR

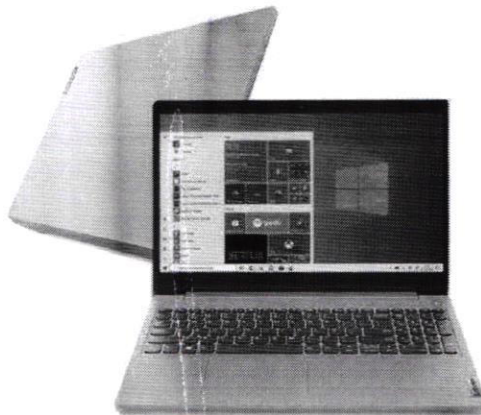

\*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA\*

## **CARACTERÍSTICAS:**

- MARCA: LENOVO
- MODELO: 82BS0005BR

## **ESPECIFICAÇÕES:**

### **GERAL:**

- PROCESSADOR: INTEL CORE I5-10210U (1.6GHZ; 6MB CACHE)
- SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 HOME
- TELA: 15.6" HD (1366X768) ANTIRREFLEXO
- MEMÓRIA: 8GB (4GB SOLDADO + 4GB SLOT DDR4 2666MHZ)
- ARMAZENAMENTO: 256GB SSD M.2 NVME
- UNIDADE ÓTICA: NÃO INCLUSO
- ALTO FALANTE: ALTO-FALANTES (2X 1.5W) COM CERTIFICAÇÃO DOLBY AUDIO
- GRÁFICOS: INTEL UHD GRAPHICS INTEGRADA
- BATERIA: 2 CÉLULAS - 35WH
- BLUETOOTH: BLUETOOTH 5.0
- OUTROS: CÂMERA 720P COM OBTURADOR DE WEBCAM
- DISPOSITIVO APONTADOR: TOUCHPAD
- WIRELESS: WIRELESS 2X2 AC

### **PORTAS:**

- 2X USB 3.2
- 1X USB 2.0
- 1X HDMI
- LEITOR DE CARTÃO SD
- COMBO AUDIO/MICROFONE

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM:**

- NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I
- CARREGADOR
- MANUAL


**GARANTIA:**

12 MESES DE GARANTIA

**PESO:**

2907 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)



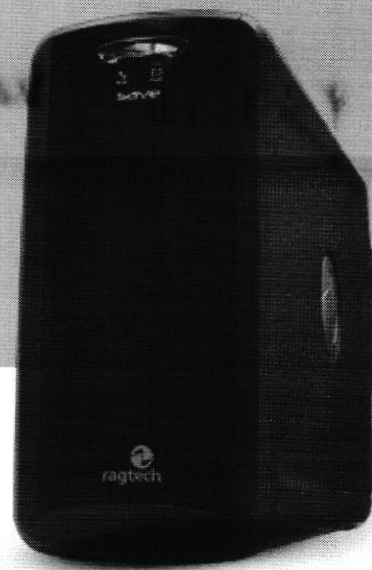

# NOBREAK save



Especialmente desenvolvido para fornecer energia ininterrupta, estabilizada e filtrada, protegendo e mantendo em funcionamento, nas falhas ou ausência de energia elétrica, os equipamentos de informática, áudio e vídeo, hubs, switches, PDVs, terminais de rede, dispositivos de wireless, etc.



## Destaques

-  **Troca Fácil de Bateria**
-  **Trivolt automático** seleção automática da rede elétrica de entrada [modelo Ti]
-  **Guia de Cabos** organiza os cabos conectados
-  **Battery save** evita a descarga desnecessária de bateria

## Recursos

- |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p> <b>Tomadas de Saída</b><br/>todas protegidas na falta de energia.</p>                               | <p> <b>Compacto</b><br/>dimensões reduzidas com alto desempenho</p>    |
| <p> <b>Estabilização Total</b><br/>estabilizador opera em modo rede e bateria</p>                       | <p> <b>Power check</b><br/>mede a potência e indica carga excedida</p> |
| <p> <b>Proteções</b><br/>subtensão e sobretensão, sobrecarga, curto-circuito, fusíveis e varistores</p> | <p> <b>Ampla Sinalização</b><br/>visual e sonora</p>                   |
| <p> <b>Microprocessado</b><br/>precisão digital no controle da energia</p>                              | <p> <b>Tecnologia "Line Interactive"</b><br/>com regulação on-line</p> |
| <p> <b>Chave liga/desliga embutida</b><br/>evita acionamentos acidentais</p>                            | <p> <b>Dc-Start</b><br/>partida mesmo sem rede elétrica</p>            |

**recursos gerais**

**recursos**

tecnologia Senoidal por aproximação [Nobreak interativo - NBR 15014]  
 microprocessador FLASH  
 trivolt automático 115V, 127V e 220V [modelo TI]  
 tecnologia true RMS  
 ampla faixa de tensão de entrada [80V - 142V] / [175V - 284V] [modelo TI]  
 carrega as baterias mesmo com a chave desligada  
 6 [seis] tomadas de saída  
 check de partida: auto diagnóstico das funções do nobreak  
 battery save  
 DC-start: partida mesmo sem rede elétrica  
 chave liga-desliga embutida - evita acionamento acidental  
 troca fácil de bateria pelo usuário

**proteções**

filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica  
 estabilizador com 4 [quatro] estágios de regulação ON-LINE  
 proteção contra subtensão e sobretensão com retorno automático  
 proteção contra sobrecarga e curto-circuito  
 proteção contra descarga total das baterias  
 fusíveis e varistores de ação rápida  
 protetor contra surtos de tensão

**tempo de autonomia**

**aplicações típicas**

**modelos recomendados**

**autonomia**

 Micro desktop on board	 ink jet	NSV 500	15 min
		NSV 600 NSV 700	30 min
 Micro desktop off board	 multifuncional ink jet	NSV 500	10 min
		NSV 600 NSV 700	25 min
 Micro desktop 2X	 ink jet	NSV 700	09 min
 servidor de vigilância	 cam. 1 cam. 2 cam. 3 cam. 4	NSV 600 NSV 700	14 min


Obs.: verifique a potência máxima permitida (FP=0,5). Verificar informações adicionais no manual do produto. Nunca instale impressoras ou multifuncionais laser.

**características técnicas da linha save**

potência nominal [VA] <sup>1</sup>	500	600	700
fator de potência	0,5		
tecnologia line interactive	atende à norma NBR 15014		
faixa de operação de entrada	80V até 142V [modelos MI e TI em rede 115V-127V] 175V até 284V [modelo TI em rede 220V] <sup>2</sup>		
rendimento	≥ 95% em modo rede / ≥ 85% em modo inversor		
regulação de saída do inversor	< +/- 2% - carga linear		
tempo de acionamento do inversor	0,7 ms		
tempo de carga da bateria interna [até 80%]	12 horas		
forma de onda do inversor	senoidal modificada		
regulação em modo rede	+6% / -10%		
frequência de saída do inversor [+/- 1%]	60Hz		
número de tomadas	6 tomadas		
battery save [auto-desligamento]	Sim		
proteção contra surtos de tensão na rede elétrica	varistor 65J [8x20µs]		
proteção eletrônica contra sobrecarga	Sim		
peso líquido [kg]	5,1 [TI]	5,7 [TI]	5,8 [TI]
peso bruto [kg]	5,33 [TI]	5,93 [TI]	6,03 [TI]
dimensões do equipamento A x L x P [mm]	200 x 95 x 277		
dimensões da embalagem A x L x P [mm]	258 x 110 x 284		

<sup>1</sup> Aplicação em equipamentos de informática <sup>2</sup> Valores para tensão de entrada 220V [sob consulta]

**Traseira do Modelo Save**

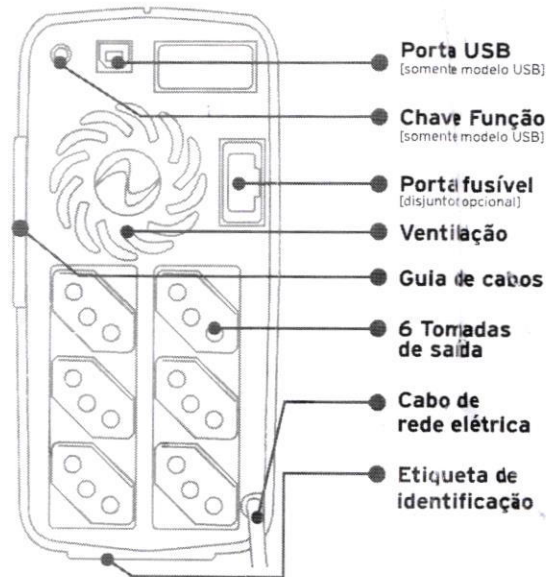

O painel traseiro poderá variar de acordo com o modelo

**troca fácil de bateria**

simples substituição da bateria pelo usuário



**recursos compativos de modelos**

	USB	STD
Chave função	Sim	Não
Saída USB	Sim	Não
Bateria Interna	Sim	Sim
Guia de cabos	Sim	Sim

**configurações**

	trivolt [TI]	monovolt 115V [M1]
tensão de entrada	Automática	115V - 127V
tensão de saída	115V	115V

[modelos monovolt 220V [M2] sob consulta]



**central de atendimento**

A Ragtech se reserva o direito de alterar as especificações técnicas deste catálogo sem aviso prévio, Rev. Ago./14

11 2147 3000 • info@ragtech.com.br • www.ragtech.com.br



# SAMSUNG BOOK INTEL® CORE I3-1115G4 NP550XDZ-KT6BR



\*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA\*


MARCA SAMSUNG  
MODELO NP550XDZ-KT6BR  
COR PRATA  
PROCESSADOR INTEL® CORE™ I3-1115G4 PROCESSOR (3.0 GHZ UP TO 4.10 GHZ 6 MB L3  
CACHE)  
CHIPSET INTEGRADO (INTEL)  
PLACA MÃE SAMSUNG  
SISTEMA OPERACIONAL LINUX CONSOLE (SEM GUI)  
TOTAL DE MEMÓRIA 4 GB  
TIPO DE MEMÓRIA DDR4 (4 GB X1) 2666MHZ  
MÁX. MEMÓRIA SUPORTADA 32 GB  
SLOTS 2 SLOTS (1 LIVRE)  
HDD OU SSD OU E.MMC 256GB SSD NVME  
ROTAÇÃO DO HDD (RPM) NÃO SE APLICA  
SLOTS / BAIAS 1 SLOT M.2 (OCUPADO) / 1 BAIÁ 2.5" (LIVRE)  
PORTAS DE EXPANSIBILIDADE MEMÓRIA E HDD  
TAMANHO DA TELA (POL) 15.6" FULL HD LED ANTIRREFLEXIVA  
RESOLUÇÃO DA TELA FULL HD 1920 X 1080  
PROCESSADOR GRÁFICO INTEL® UHD GRAPHICS  
MEMÓRIA GRÁFICA INTEGRADA  
ÁUDIO HD (HIGH DEFINITION) AUDIO  
EFEITOS DE ÁUDIO N/A  
ALTO-FALANTES 3W ESTÉREO (1.5W X 2)  
MICROFONE INTEGRADO SIM  
WEBCAM INTEGRADA SIM  
PLACA DE REDE GIGABIT ETHERNET [10/100/1000]  
PLACA DE REDE WIRELESS 802.11 AC 1X1  
BLUETOOTH BLUETOOTH V5.1  
PORTAS USB 1X USB-C; 1X USB3.0; 1X USB2.0  
HDMI SIM  
SAÍDA FONE-DE-OUVIDO SIM (COMBO COM ENTRADA PARA MICROFONE)  
ENTRADA P/ MICROFONE SIM (COMBO COM SAÍDA PARA FONE-DE-OUVIDO)  
LEITOR DE CARTÕES MULTIMÍDIA MICROSD CARD READER  
ETHERNET RJ45 (LAN) SIM

TECLADO "PORTUGUÊS-BR  
TECLADO NÚMÉRICO INTEGRADO"  
TOUCHPAD SIM, COM SUPORTE À FUNÇÃO MULTI-TOQUES  
LEITOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS NÃO  
TPM SIM  
SLOT TRAVA DE SEGURANÇA SLOT PADRÃO KENSINGTON  
RECUPERAÇÃO DE SISTEMA/ BACKUP DE DADOS NÃO DISPONÍVEL  
SOFTWARES INCLUSOS NENHUM  
FONTE ADAPTADORA 40 WATTS  
TENSÃO DA FONTE ADAPTADORA BIVOLT (100-240V)  
PADRÃO DA BATERIA 43 WH  
TAMANHO (LARG X PROF X ALT CM) 35.9 X 24.1 X 1.88 CM  
PESO NOTEBOOK + BATERIA (KG) 1.81KG\*  
EMBAL. (LARG X PROF X ALT CM) 49.9 X 29.9 X 6.7 CM  
EMBALAGEM (PESO BRUTO TOTAL) 2.8 KG  
CONTEÚDO DA EMBALAGEM "01 COMPUTADOR PORTÁTIL  
01 FONTE ADAPTADORA  
GUIAS DE USUÁRIO  
CERTIFICADO DE GARANTIA"

---

---

# novita<sup>®</sup> PC

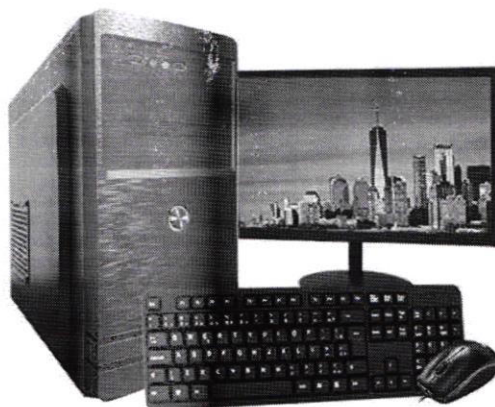

\*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA\*

**MARCA: PROPRIA**

**MODELO: I5SLP13**

**CONFIGURAÇÕES:**

**PROCESSADOR:** INTEL CORE I5-2320 - NÚMERO DE NÚCLEOS 4 Nº DE THREADS 4 FREQUÊNCIA BASEADA EM PROCESSADOR 3.00 GHZ FREQUÊNCIA TURBO MAX 3.30 GHZ CACHE 6 MB INTEL® SMART CACHE VELOCIDADE DO BARRAMENTO 5 GT/S TECNOLOGIA INTEL® TURBO BOOST FREQUÊNCIA 2.0± 3.30 GHZ TDP 95 W.

**PLACA MÃE:** GOLINE GL-H81-MA.

**CONEXÕES:** CARACTERÍSTICAS SUPORTA PROCESSADORES DA 4TH GEN INTEL I3, I5 E I7 SLOT DE EXPANSÃO 1 PCI EXPRESS X 16 - 2 PCI EXPRESS X 1 INTERFACE 2 USB 2.0 - 2 USB 3.0 - VGA - HDMI - RJ45 - AUDIO PORT (LINE IN, LINE OUT E MIC IN) - PS/2.

**MEMÓRIA RAM:** KEEPDATA 1333 MHZ 8 GB KD13N9/8G.

**ARMAZENAMENTO:** KEEPDATA 240GB DE 2.5" SATA 3 - 10X KDS240G-L21.

**GABINETE:** C3TECH MT-24V.

**MOUSE:** MULTILASER MO300

**LEITOR DE CARTÃO:** AC-IF3221 KMEX.

**TECLADO:** BRIGHT 0014

**FONTE:** 230W.

**SISTEMA OPERACIONAL:** MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS.

**MONITOR:** MONITOR TV LED 22 BRAZILPC PRETO H220-THOE.

**GARANTIA:** 12 MESES.

**ACOMPANHA:** ACESSÓRIOS, CABOS, MANUAIS E CDS COM DRIVERS PARA INSTALAÇÃO.

---

<http://www.vianovita.com.br/site>



# Estabilizador PowerEst


Para eletrodomésticos *Home*



- Potências de 500, 700 e 1000VA
- Microprocessado
- 6 tomadas de saída
- Monovolt 115V ou 220V ou Bivolt 115/220V
- Filtro de linha integrado
- Proteção contra surtos de tensão
- Proteção contra sobrecarga
- Proteção contra sub e sobretensão
- Medição e análise em True-RMS

## Aplicações

diversas aplicações, consulte QR-Code




Códigos:

9002 - 500VA - Monovolt 115V;  
9003 - 500VA - Bivolt 115/220V;  
9004 - 700VA - Monovolt 115V;  
9005 - 700VA - Bivolt 115/220V;  
9006 - 1000VA - Monovolt 115V;  
9007 - 1000VA - Bivolt 115/220V;  
9008 - 1500VA - Monovolt 115V;  
9010 - 2000VA - Monovolt 115V;  
9012 - 2500VA - Monovolt 115V.



**TS SHARA®**  
The Intelligent Choice

Indústria 100%  
Nacional

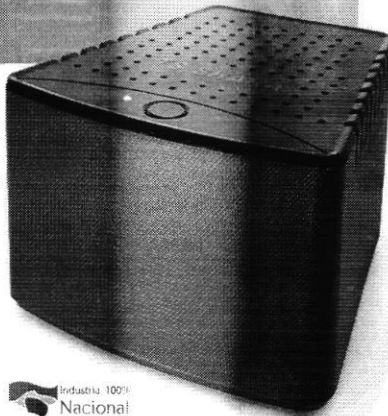



# Manual de Instruções

## 1-AO CLIENTE TS SHARA:

Parabéns pela escolha inteligente de um produto com a marca TS SHARA.

Os estabilizadores da linha PowerEst Home condicionam a tensão, garantindo uma proteção total contra descargas e distúrbios da rede elétrica, dando uma confiabilidade para os equipamentos eletrodomésticos em geral de forma a aumentar sua vida útil. Os estabilizadores de tensão da TS SHARA são fabricados em conformidade com a norma NBR-5410.

## 2-APLICAÇÕES:

A linha PowerEst Home de estabilizadores de tensão foi desenvolvida para o uso em equipamentos eletrodomésticos em geral. Esta linha de estabilizadores não é indicada para equipamentos de sustentação da vida e monitoramento de funções vitais.


## 3-INSTALAÇÃO:

Para maior segurança, o usuário deve estar atento a alguns cuidados básicos:

1º O fio terra não deve ser conectado ao fio neutro da rede elétrica local. Para um bom aterramento siga as normas da concessionária local de energia elétrica ou a norma da ABNT NBR 5410; 2º A rede elétrica que for receber o equipamento deve ter um dispositivo de interrupção em caso de sobrecorrente (disjuntor) e ser padronizada com polarização (FASE, NEUTRO e TERRA).

## 4-APRESENTAÇÃO (vista superior e traseira):

- 1- Disjuntor: Chave liga-desliga.
- 2- Led indicativo: Indica as condições da rede elétrica em 5 níveis (vide item 6 deste manual).
- 3- Tomadas de Saída 10A NBR14136
- 4- Fusível de Rede: Fusível de proteção.
- 5- Cabo de Alimentação: Entrada de energia elétrica.
- 6- Gabinete em plástico ABS.



## 5- OPERAÇÃO:

Antes de ligar o equipamento, siga as Instruções:

1. A Linha de estabilizadores PowerEst Home possui versão Bivolt automático (pode ligá-lo com segurança tanto em rede 115V quanto em rede 220V) e versão Monovolt (ligar somente em rede compatível). Introduza o plugue do estabilizador na tomada da rede elétrica e acione a chave Liga-Desliga, verificando se o led se acende.
2. Conecte os equipamentos às tomadas do estabilizador PowerEst Home. É muito importante verificar se a tensão de alimentação de cada um deles corresponde à tensão de saída especificada na etiqueta de características nominais. Certifique-se também de que a potência total dos equipamentos não ultrapasse a capacidade do estabilizador.
3. Caso a rede elétrica esteja com tensão baixa (subtensão) ou alta (sobretensão), estas condições serão sinalizadas pelo led indicativo. (consulte Sinalização visual de tensão em 5 níveis descrita no item 6 deste manual).
4. Se for necessário trocar o fusível ou fazer qualquer manutenção no estabilizador PowerEst Home, o mesmo deve ser desligado através do cabo de alimentação.

## 6- CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Estabilizador de Voltagem
- Auto diagnóstico de partida (teste das condições da rede elétrica);
- Partida com cruzamento no zero (zero crossing);
- Microprocessado (tecnologia Flash);
- Proteção contra surtos de tensão;
- Proteção contra sobrecarga;
- Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático da saída);
- Entrada Bivolt com seleção automática (115V/220V) ou Monovolt;
- Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI;
- Medição e análise em TRUE RMS;
- Sinalização visual de tensão em 5 níveis:
  - Rede normal (led aceso)
  - Sobretensão (piscagem rápida)
  - Subtensão (piscagem lenta)
  - Análise de rede (piscagem crescente por 2 segundos)
  - Sobrecarga (led apagado)

## 7- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


Proteção contra Subtensão 115V	91V
Proteção contra Sobretensão 115V	143V
Proteção contra Subtensão 220V	174V
Proteção contra Sobretensão 220V	272V
Rendimento	>92%
Distorção harmônica	não introduz
Frequência nominal	50Hz / 60Hz
Supressor de transientes	275Vrms, 65J*, 2500A**
Filtro de Linha	Sim
Método de seleção de entrada Bivolt	Automático
Dimensões externas A x L x P (mm)	120 x 170 x 175
Grau de proteção	IP 20

\*Máxima energia (10/1000µs) - \*\*Máxima corrente de surto (8/20µs)

## 8- SUBSTITUINDO O FUSÍVEL:

Caso seja necessário substituir o fusível, desconecte o estabilizador da tomada e com a ajuda de uma chave de fenda retire a gaveta de alojamento do fusível. Remova o fusível queimado da gaveta do alojamento (1) e substitua pelo outro (2) que se encontra na mesma.

Recoloque a gaveta em seu compartimento e reconecte o estabilizador à rede elétrica. **Nota:** Caso necessite de novas reposições, use sempre o valor indicado na etiqueta de características técnicas do estabilizador.



O Termo de Garantia deste produto está impresso na contra-tampa inferior desta embalagem.

# Nobreak

## UPS Compact Xpro Universal



### Voltagem Universal

Entrada Bivolt automático (115/220V)  
Saída Bivolt com chave seletora (115/220V)

Versões

1000VA  
1200VA  
1400VA

1 ANO DE GARANTIA

Os Nobreaks microprocessados da linha UPS Compact XPro Universal foram desenvolvidos para o uso com equipamentos de tecnologia de informação profissionais e de uma ampla aplicabilidade, pois sua versatilidade permite que o conecte em qualquer rede elétrica 110V, 115V, 127V e 220V sem que necessite qualquer configuração de modo totalmente automático. Além disso sua saída Bivolt chaveada possibilita que o usuário escolha qual voltagem ele terá nas suas tomadas de saída (110V ou 220V), desde que seja selecionada esta tensão em sua chave seletora manual. Esta linha possui um design compacto em plástico ABS. Permitem a expansão da autonomia através da conexão rápida de uma bateria externa. Oferece ainda 6 tomadas tripolares de 10A. Servidores, microcomputadores, equipamentos eletrônicos e de telecomunicações podem ser protegidos pelos Nobreaks desta linha


### CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Entrada Bivolt automático 110V, 115V, 127V / 220V
- Saída Bivolt 115V/220V selecionável através de chave comutadora
- Autoteste na inicialização
- Microprocessado
- Estabilizado
- Filtro de linha
- 1 Bateria interna selada (7Ah)
- Auto-diagnóstico da(s) bateria(s)
- Expansão de autonomia com conector de engate rápido – Exp
- Carregador de baterias inteligente
- Alarme sonoro
- Circuito desmagnetizador
- Função Bleacaut: pode ser ligado na ausência de rede elétrica
- Inversor sincronizado com a rede
- Reconhecimento automático de 50Hz ou 60Hz
- Correção de tensão de saída em true-RMS
- Medição da tensão de entrada em true-RMS
- 6 tomadas de saída padrão NBR14136 (10A) ABNT Contra surtos de tensão
- Fusível externo com proteção
- Chave liga-desliga embutida e temporizada, impede desligamento acidental
- Comunicação inteligente USB (opcional)
- Proteção contra curto-circuito na saída
- Acionamento do inversor em subtensão ou sobretensão
- Proteção contra descarga total das baterias
- Proteção da vida útil da(s) bateria(s)
- Proteção para linha telefônica (vide tabela abaixo)
- Desligamento automático ao final do tempo de autonomia

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Modelos	1000 Bivolt (cód. 4444)	1200 Bivolt (cód. 4402)	1400 Bivolt (cód. 4413)
Potência máxima	1000VA	1200VA	1400VA
Tensão DC da(s) bateria(s)	12V		
Tensão de Entrada	110V / 115V / 127V / 220V (automático)		
Tensão de Saída	115V ou 220V selecionável por chave		
Bateria	1 x 12V/7Ah inclusa		
Frequência de rede	50Hz ou 60Hz (+/-5Hz)		
Frequência de inversor	Frequência da rede +/-1%		
Fator de potência	0,5		
Tempo de transferência	0,8ms		
Forma de onda no inversor	Semi-senoidal (2)		
Circuito desmagnetizador	Sim		
Rendimento em rede (com meia carga)	>96%		
Rendimento em inversor (com meia carga)	>86%		
Faixa de tensão de entrada (Bivolt automático)	91 – 143V / 174 – 272		
Tolerância de tensão de saída em inversor	5%		
Regulação de saída em modo rede	+/- 10%		
Entrada máxima para saída regulada	130/249Vac +/- 1%		
Comunicação Inteligente USB	Opcional		
Dimensões externas (A x L x C) [mm]	206x138x310		
Peso (Kg)	7,2	7,2	7,9

# MONITOR TV LED 22 BRAZILPC (H220-THOE)

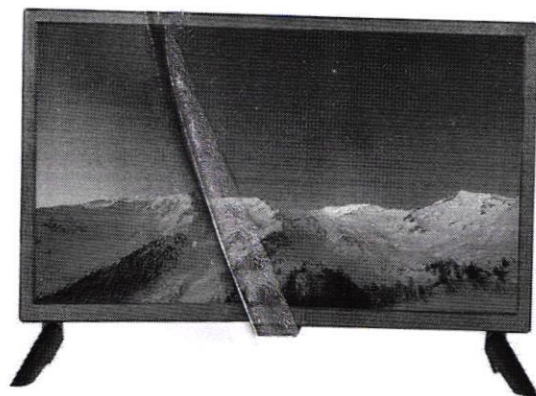

\*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA\*

**FORMATO DE TELA: 16:9**

**DIMENSÕES 22" (A X L X C):**

**CAIXA: 37X11X55CM**

**MONITOR COM PÉ: 35X4,5X3,5CM**

**MONITOR SEM PÉ: 30X4,5X50,5CM**

## **PAINEL TRASEIRO:**

**HDMI | VGA | ENTRADA PC AUDIO | SAÍDA PARA FONTE DE OUVIDO | USB  
| ENTRADA PARA ANTENA | ENTRADA H/A**

## **FORMATOS SUPORTADOS:**

**FOTO: BMP/JPEG/PNG | MÚSICA: WMA/MP3/MP4/AAC | FILME:  
MPEG1/MPEG2/MPEG4/RM/RMVB | TEXTO: TXT**

**-SISTEMA: NTSC>PAL-M/N**

**CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO**

**VESA: SIM - 100X100MM**

## **ENERGIA**

**-BIVOLT (AC 100-240V)**



# NOBREAK

easy way







1400 - 1500 - 1700



Especialmente desenvolvido para fornecer energia ininterrupta, estabilizada e filtrada. Protege e mantém em funcionamento, nas falhas ou ausência de energia elétrica, os equipamentos de informática, áudio e vídeo, hubs, switches, PDVs, terminais de rede, dispositivos de wireless, etc.



## Destaques

-  **Tecnologia "Line Interactive"** com regulação on-line
-  **Troca Fácil de Bateria**
-  **Guia de Cabos** organiza os cabos conectados
-  **Expansão de Autonomia** até 6 horas com módulo adicional [somente modelos CB e CBu]
-  **Battery Save** evita a descarga desnecessária de bateria
-  **Software de Gerenciamento** gratuito na internet [somente modelos CBu e USB]

## Recursos

-  **Tomadas de Saída** todas protegidas na falta de energia. Conforme NBR 14136
-  **Estabilização Total** estabilizador opera em modo rede e bateria
-  **Microprocessado** precisão digital no controle da energia.
-  **Proteção Eficiente** contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura
-  **Ampla Sinalização** visual e sonora
-  **Conector de Bateria** engate rápido, facilitando a instalação do módulo de bateria [somente modelos CB e CBu]
-  **Trivolt Automático** seleção automática da rede elétrica de entrada [modelo Ti]
-  **Gerenciamento de Bateria** gerencia a vida útil e o estado da bateria
-  **Porta USB** compatibilidade, flexibilidade e praticidade na comunicação [somente modelos CBu e USB]
-  **Filtro de Linha** contra distúrbios na rede elétrica

**recursos gerais**


**recursos**

- tecnologia Senoidal por aproximação [Nobreak interativo - NBR 15014]
- troca fácil de bateria pelo usuário
- microprocessador FLASH e função true RMS
- trivolt automático 115V, 127V e 220V [modelo TI]
- chave liga/desliga temporizada com função MUTE
- 8 (oito) tomadas de saída protegidas contra falta de energia
- carrega as baterias mesmo com a chave desligada
- battery save : evita a descarga desnecessária de bateria
- conector tipo engate rápido para expansão de bateria [somente modelos CBU e CB]
- DC-start : partida mesmo sem rede elétrica
- Porta USB - software gratuito na internet [somente modelos CBU e USB]
- guia de cabos
- gerenciamento da vida útil da bateria com autodiagnóstico de baterias [só modelos CBU e USB]
- auto-partida: liga automaticamente o nobreak no retorno da rede

**proteções**

- filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica
- estabilizador com 4 [quatro] estágios de regulação ON-LINE
- proteção contra subtensão, sobretensão e surtos de tensão
- proteção contra potência excedida [sobrecarga], curto-circuito e sobretemperatura
- proteção contra descarga total das baterias
- fusíveis e varistores de ação rápida
- fusível reserva [opcional]

**Traseira do Modelo Easy Way**

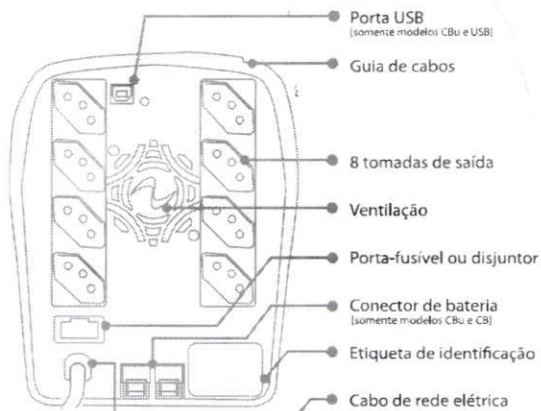

O painel traseiro poderá variar de acordo com o modelo


**troca fácil de bateria**

simples substituição da bateria pelo usuário



**software de gerenciamento**


Supervise Personal (download gratuito)



[somente modelos CBU e USB]

**painel Easy Way**

Tecla de acionamento duplo

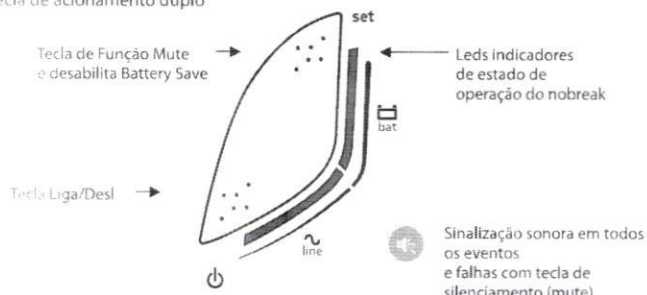

**Tabela de características técnicas**

**Características Técnicas**

	Modelos STD, CB e CBU		
Potência Nominal (VA) <sup>1</sup>	1400	1500	1700
Fator de potência	0,7		
Faixa de operação em modo rede	84V até 142V (modelos M1 e TI em rede 115-127V) 175V até 252V (modelo M2) 175V até 284V (TI em rede 220V)		
Rendimento	>95% com rede e >85% com inversor		
Regulação de saída do inversor	< +/- 2% com carga linear		
Tempo de acionamento do inversor	0,7 ms		
Tempo de carga das baterias internas (até 80%)	8 horas		
Forma de onda do inversor	Senoidal Modificada		
Frequência de saída do inversor (+/- 1%)	60 Hz		
Tempo de resposta do estabilizador	1 ciclo de rede		
Regulação em modo rede	-10% / +6%		
Battery save (auto-desligamento)	Sim		
Proteção eletrônica contra sobrecarga	Sim		
Proteção contra surtos de tensão varistor 65J (8x20us)	Sim		
Número de tomadas	8		
Peso líquido (Kg)	12,0	12,0	13,0
Peso bruto (Kg)	12,2	12,2	13,2
Dimensões do equipamento A x L x P (mm)	170 x 215 x 485		
Dimensões da embalagem A x L x P (mm)	178 x 281 x 495		

<sup>1</sup> Aplicação em equipamentos de informática

**tempo de autonomia**

Combinação	Indicamos	Autonomia	MB1 A 40/12	MB2 A 40/12
20" Desktop on board + Multifuncional Impressora Inkjet = 65W	NEW 1400 NEW 1500 NEW 1700	1 h 20 min.	5 h 20 min.	10 h 25 min.
20" Desktop off board + Multifuncional Impressora Inkjet = 90W	NEW 1400 NEW 1500 NEW 1700	1 h.	4 h 50 min.	9 h 40 min.
20" 2 Desktops off board + Multifuncional Impressora Inkjet = 180W	NEW 1400 NEW 1500 NEW 1700	30 min.	2 h 15 min.	4 h 30 min.
42" TV 42" + Receptor de TV = 130W	NEW 1400 NEW 1500 NEW 1700	40 min.	2 h 50 min.	4 h 50 min.
Servidor de vigilância + 8 câmeras = 75W	NEW 1400 NEW 1500 NEW 1700	1 h 10 min.	4 h 40 min.	9 h 30 min.
Telefone Modem Roteador + = 30W	NEW 1400 NEW 1500 NEW 1700	2 h	9 h	18 h

Obs: verifique a potência máxima permitida no manual. Não acompanha módulos de baterias. O tempo de autonomia poderá variar em função do envelhecimento das baterias, temperatura de operação, bem como das características do micro conectado.

**recursos comparativos de modelos**

	CB	CBU	USB*	STD*
Conector de engate para módulos de bateria	Sim	Sim	Não	Não
Baterias internas	Sim	Sim	Sim	Sim
Porta USB	Não	Sim	Sim	Não
Proteção telefônica com dois plugs RJ-11	Não	Não	Não	Não

[\*modelos USB, e STD somente sob encomenda]

**configurações**

	Monovolt 220V (M2)	Trivolt (TI)
tensão de entrada	220V	115-127V ou 220V
tensão de saída	220V	115V



**ragtech**

# nobreak

ups compact **xpro**

Universal

1000VA

1200VA

1400VA

versões

TS SHARA

MANUAL DE OPERAÇÃO  
E INSTRUÇÕES

Entrada Bivolt Automático 115/220V  
Saída Bivolt selecionável 115/220V

**TS SHARA**<sup>®</sup>  
The Intelligent Choice

## Uninterruptible Power Supply

### ***NOBREAK Microprocessado***

Prezado usuário,

Parabéns pela escolha inteligente de um produto com a marca TS Shara.

Os Nobreaks microprocessados e inteligentes da linha UPS Compact XPro Universal foram desenvolvidos com os recursos mais avançados da engenharia e são produzidos dentro da norma ISO 9001:2015.

Os produtos da TS Shara são construídos com componentes de alta qualidade e submetidos a rigorosos testes, oferecendo aos usuários confiança, segurança e tranquilidade.

Este manual de instruções oferece as informações necessárias para que o usuário aproveite plenamente os recursos do Nobreak, além de conter dicas de segurança e informações adicionais. Por isto, é muito importante a leitura prévia deste documento.

**TS SHARA®**  
The Intelligent Choice

# ÍNDICE

MODELOS 02

APLICAÇÕES 03

CUIDADOS E SEGURANÇA 03

FIO TERRA 04

COMANDOS E SINALIZAÇÕES 05

INSTALAÇÃO 07

FUNCIONAMENTO 08

CARREGADOR DE BATERIAS AUTOMÁTICO 08

TEMPO DE RECARGA DA BATERIA 09

AUTONOMIA E BATERIAS 09

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 10


GUIA PARA SOLUÇÕES DE PROBLEMAS 11

PERGUNTAS FREQUENTES 12



## MODELOS DISPONÍVEIS

Cód	Modelos
4444	UPS Compact XPro 1000 Universal 1BS/BA 7Ah
4402	UPS Compact XPro 1200 Universal 1BS/BA 7Ah
4413	UPS Compact XPro 1400 Universal 1BS/BA 7Ah

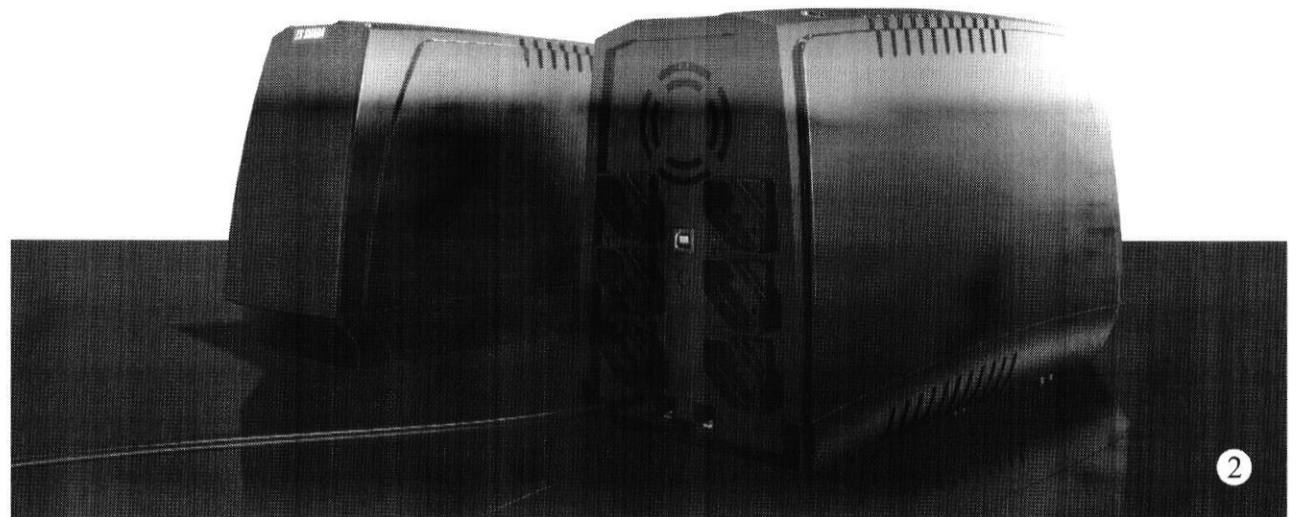

## APLICAÇÕES

A linha de Nobreaks UPS Compact X Pro Universal oferece recursos suficientes para que os seguintes equipamentos possam ser alimentados com energia ininterrupta:

- Microcomputadores
- Monitores de vídeo
- Impressoras (jato de tinta)
- Servidores de rede (alguns servidores não são compatíveis com onda semi-senoidal)
- PDVs
- Caixas Registradoras
- Automação Comercial
- Sistemas de Telecomunicações
- Pabx, Fax
- Balança Digital
- Sistemas de segurança
- CFTV

A TS Shara não recomenda o uso dos Nobreaks UPS Compact X Pro Universal para os seguintes exemplos de equipamentos: liquidificadores, aspiradores de pó, eletrodomésticos, fornos de micro-ondas, geladeiras, motores em geral, impressoras laser e equipamentos de sustentação à vida.

OBS: Alguns modelos de servidores podem exigir o uso de nobreaks senoidais.

**IMPORTANTE:** Cuidado para não ultrapassar o limite de potência do Nobreak adquirido, consulte a etiqueta traseira do equipamento para saber qual a potência máxima.

A TS SHARA não se responsabiliza pelo uso deste nobreak dentro de outros equipamentos. Isto pode comprometer a ventilação do sistema em um uso seguro e eficiente do equipamento.

## CUIDADOS E SEGURANÇA

Para a limpeza do equipamento, utilize apenas um pano limpo e macio, levemente umedecido com uma solução de água e detergente neutro. Não utilize produtos como acetona, removedor ou querosene, pois eles podem danificar a pintura e as partes plásticas do equipamento.

Não remova a tampa do aparelho, pois isto pode causar consequências como perda da garantia e riscos de choques elétricos, bem como a possibilidade de danos ao equipamento. Deixe uma área livre de pelo menos 10cm ao redor do Nobreak para uma adequada ventilação.

Orifícios de ventilação obstruídos podem diminuir a vida útil do Nobreak. Caso haja muita poeira nestes locais, é conveniente enviar o Nobreak a uma das Assistênciaes Técnicas Autorizadas para limpeza e revisão.

O funcionamento dos itens de segurança do Nobreak será mais eficiente se a rede elétrica for dimensionada adequadamente. O fio-terra é essencial para o funcionamento do filtro de linha e para a proteção contra choques elétricos nos gabinetes dos equipamentos.

**Atenção:** Para um perfeito aterramento e dimensionamento da rede elétrica siga a norma da ABNT sobre instalações elétricas de Baixa Tensão NBR 5410. O item a seguir descreve como fazer uma instalação de fio-terra eficiente.

## FIO TERRA

O uso do fio terra é indispensável. Sua principal função é a de proteger o usuário contra choques elétricos. Para garantir esta função, as partes condutoras dos gabinetes do Nobreak e do computador que estão ligadas ao pino terra, devem também estar ligadas a um bom aterramento de forma que o percurso da corrente elétrica em direção ao terra seja melhor do que o percurso pelo corpo do usuário.


O fio terra é utilizado também no circuito do filtro de linha para a eliminação de alguns ruídos presentes na rede elétrica, evitando as interferências eletromagnéticas.

Ao instalar um equipamento sem a ligação do fio-terra, a eficiência do sistema fica comprometida.

Para confecção de um bom aterramento, siga algumas recomendações básicas:


- Aconselha-se um aterramento exclusivo para o sistema de informática;
- O condutor (fio) do terra deve ter a mesma bitola dos condutores fase e neutro da rede elétrica;
- Deve ser utilizada uma haste de cobre de no mínimo 2 metros de comprimento;
- Utilizar cabo isolado desde a haste de cobre até o local onde serão ligados os equipamentos (tomadas).

O esquema abaixo ilustra um exemplo de aterramento simples e eficiente:

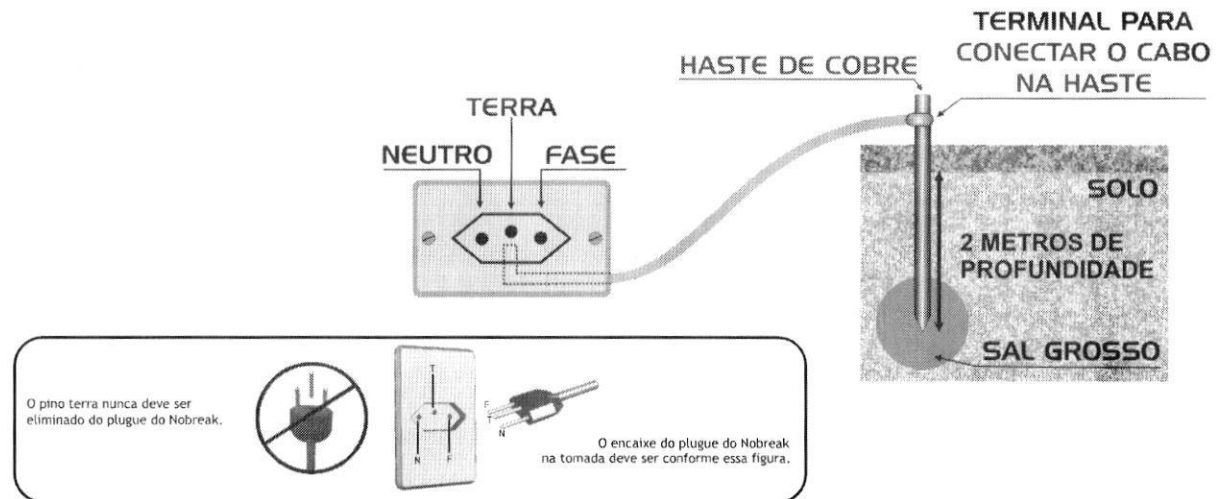

Para maiores informações sobre aterramento, consulte a norma NBR 5410.

## COMANDOS E SINALIZAÇÕES

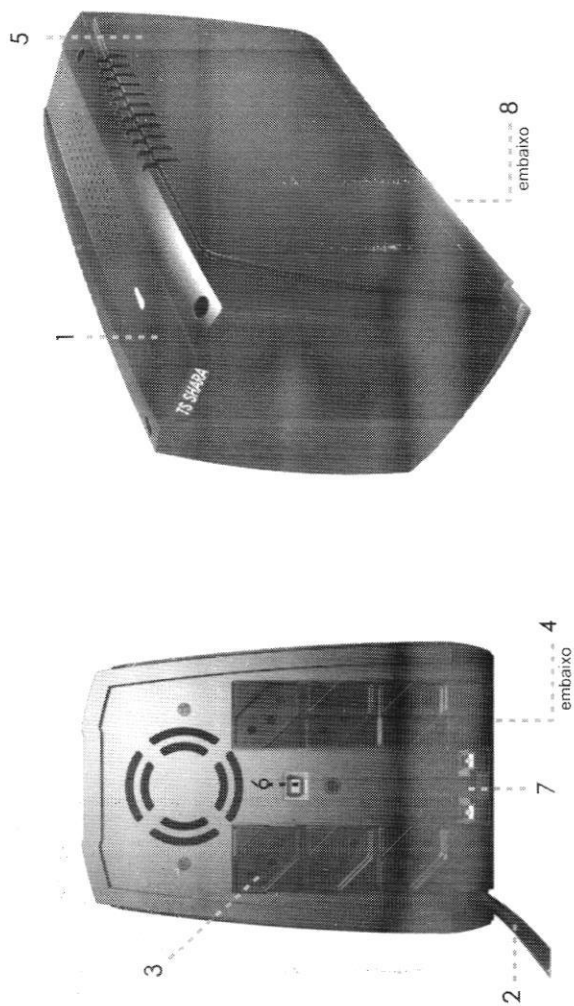

### 1 - Tecla Liga-desliga

Utilizada para colocar o Nobreak em funcionamento. Para evitar acionamento acidental, esta chave possui um temporizador para desligar o aparelho. É necessário que ela fique pressionada por aproximadamente 2 segundos para que o Nobreak se desligue. O led indica o modelo em que o Nobreak está operando. Quando ele estiver na cor verde, indica que a rede está presente e foi reconhecida pelo Nobreak. Nesta condição, o Nobreak está estabilizado e filtrando a rede. Está também, recarregando a bateria. Quando o led estiver acesa na cor vermelha, significa que o Nobreak está fornecendo em suas tomadas, energia proveniente da(s) bateria(s), através do inversor. O Nobreak funcionará em modo bateria em caso de falha na rede (subtensão, sobretensão ou transiente).

Para ligar o Nobreak na ausência da rede elétrica pressione a tecla liga-desliga por 5 segundos.

**2- Cabo de Alimentação NBR14136 (pluque 10A)**

Entrada de alimentação para o Nobreak. Este cabo deve ser ligado a uma rede elétrica confiável e aterrada (ver item "Fio terra" deste manual).

**OBS: A Entrada (pluque), reconhece automaticamente a tensão local (115V ou 220V), portanto, não necessita qualquer intervenção do usuário.**

**3- Tomadas de saída NBR14136 (10A)**

Seis tomadas tripolares (norma NBR14136), utilizadas para a conexão dos equipamentos a serem protegidos. É importante tomar precauções para que a potência máxima do Nobreak não seja ultrapassada (verifique a potência dos equipamentos que serão conectados ao nobreak). A tensão destas tomadas (115V ou 220V) é selecionada pelo usuário (ver item 8)

**4 - Fusível de rede**

Fusível de proteção do Nobreak em modo rede. Substitua sempre por fusíveis com a mesma corrente dos originais (verifique na etiqueta de características).

**5 - Gabinete em ABS Plástico de grande resistência e durabilidade**

Para a limpeza, consulte o item "Cuidados e Segurança".

**6 - Conector USB opcional**

Utilizado para conectar o Nobreak a uma porta USB do computador para comunicação via software de gerenciamento Power NT. Este software está disponível para download no site [www.tsshara.com.br](http://www.tsshara.com.br) e o cabo para esta conexão deve ser adquirido separadamente.

**7- Conector para bateria externa**

Conector do tipo "Engate rápido" para conectar bateria externa com o objetivo de aumentar o tempo de autonomia. O cabo para esta conexão devem ser adquiridos separadamente. Bateria externa máxima recomendada 50Ah.

**8- Chave seletora da tensão de saída 115V ou 220V**

Escolha por meio desta chave seletora a tensão que você deseja obter nas tomadas de saída do nobreak. De fábrica, esta chave vem previamente selecionada em 115V

**OBS: A Entrada (pluque), reconhece automaticamente a tensão local (115V ou 220V), portanto, não necessita qualquer intervenção do usuário. A chave seletora é apenas para mudar a tensão de saída para 220V.**

**Observações importantes**

1 - O Nobreak já possui um eficiente estabilizador de tensão incorporado. Não o ligue em conjunto com outro estabilizador externo.

2 - O Nobreak foi projetado de forma a funcionar com a maioria dos geradores de tensão encontrados no mercado. Porém, alguns geradores têm instabilidades de frequência e distorções harmônicas muito grandes, o que pode causar problemas de reconhecimento de rede.

## INSTALAÇÃO DO NOBREAK E DOS EQUIPAMENTOS

O nobreak deve ser instalado em uma rede elétrica dimensionada de acordo com as normas de segurança.

Uma rede bem instalada assegura um perfeito funcionamento de todos os circuitos internos do nobreak, principalmente as proteções e filtros. Consulte neste manual os tópicos (Cuidados e Segurança) e (Fio-Terra).

Deixe sempre um espaço ao redor do nobreak para ventilação.

Siga as instruções a seguir:

1- Este nobreak é bivolt automático de entrada e reconhece automaticamente a tensão 115V ou 220V sem que necessite qualquer intervenção do usuário.

**ATENÇÃO:** As tomadas de saída também, são Bivolt, são 115V ou 220V. No entanto, a tensão escolhida para a saída é selecionada manualmente através de uma chave comutadora de tensão que se encontra na parte inferior do produto. De fábrica, o nobreak é pre-selecionado para sair 115V.

2- Introduza o plugue do nobreak totalmente e diretamente na tomada sem deixar acesso aos pinos e sem a utilização de benjamins. Após isso, acione a tecla liga-desliga. O nobreak fará o reconhecimento da rede elétrica e acenderá o led na cor verde indicando que a rede está presente e foi reconhecida. Nesta situação, o nobreak estará filtrando e estabilizando a rede elétrica antes de disponibilizá-la nas tomadas de saída, além disso, estará carregando a(s) bateria(s) se for necessário.

3- Para garantir que a carga da(s) bateria(s) ofereça uma autonomia satisfatória, recomenda-se que o nobreak fique ligado na rede elétrica carregando por no mínimo 12 horas.

O Nobreak é recarregado normalmente mesmo quando estiver desligado, basta estar conectado a uma rede elétrica.

4- Conecte os aparelhos a serem alimentados pelo nobreak nas tomadas de saída, sempre respeitando a potência máxima do nobreak para que não haja uma sobrecarga. Portanto, fique atento ao consumo dos equipamentos que pretende ligar ao UPS Compact X Pro Universal.

5- Retire o plugue do Nobreak da tomada e confira o funcionamento de seus equipamentos durante esta simulação da falta de energia. O Nobreak emitirá um apito longo e acenderá o led na cor vermelha (indicando que o Nobreak está fornecendo energia a partir das baterias). Os equipamentos devem permanecer funcionando. Caso o Nobreak não mantenha os equipamentos funcionando, pode estar havendo uma sobrecarga. Retire os equipamentos que estiverem sobrecarregando a saída do Nobreak.

6- Ao retornar o plugue à tomada, o Nobreak deverá reconhecer a rede, acendendo o led na cor verde emitindo dois apitos curtos.

7- Caso seja necessário ligar o Nobreak durante a ausência da rede elétrica (função DC Start), acione a chave liga-desliga pressionando-a por aproximadamente 5 segundos. O led piscará na cor verde durante este tempo e logo após acenderá na cor vermelha, indicando que o Nobreak está em funcionamento fornecendo energia proveniente das baterias.

## FUNCIONAMENTO

A linha de Nobreaks da TS Shara foi criada para comodidade do usuário, pois trabalha sem necessidade de intervenção. Ao ser ligado, o Nobreak verifica as condições da rede elétrica, estabilizando e filtrando a mesma antes de fornecê-las às tomadas de saída. Nesta situação o led ficará aceso na cor verde.

Na ausência, falha ou distúrbio da rede elétrica, o Nobreak alimentará a carga com energia da bateria através do seu inversor. Esta situação é indicada através do led que ficará aceso na cor vermelha e de um bip prolongado cerca de 5 segundos depois que o inversor é acionado.


Quando a bateria estiver com um nível baixo, o Nobreak avisará essa condição com um alarme sonoro intermitente progressivo. Ao final do tempo de autonomia, o Nobreak se desligará automaticamente, protegendo a(s) bateria(s) contra descarga total.

Ao retorno da rede elétrica, o nobreak se ligará automaticamente.

## CARREGADOR DE BATERIA AUTOMÁTICO INTELIGENTE

Efetua a recarga da bateria de forma rápida, preservando sua vida útil. Isto é possível porque o carregador do UPS Compact X pro é inteligente e recarrega a bateria em três estágios:

- 1. Alta corrente:** Aplicada automaticamente quando a bateria estiver totalmente descarregada.
- 2. Média corrente:** Aplicada automaticamente para completar a carga da bateria.
- 3. Baixa corrente:** Aplicada automaticamente para repor as pequenas descargas sofridas pela bateria quando o Nobreak está em rede.



## TEMPO DE RECARGA DA BATERIA

A tabela a seguir descreve o tempo médio para que a bateria atinja 80% de recarga após o Nobreak ter sido ligado em rede. O Nobreak trabalha com um sistema de recarga inteligente, que aumenta a vida útil da bateria.

Baterias	Tempo para 80% de recarga
1 Bateria interna	Aproximadamente 06 horas
1 Bateria interna + 1 Bateria externa	Aproximadamente 24 horas

## AUTONOMIA E BATERIAS

### Bateria

A bateria tem importância vital para um Nobreak. A confiabilidade, durabilidade e o tempo de autonomia dependem delas. Por isso são utilizadas baterias AGM VRLA de alta qualidade que dispensam manutenção e por serem seladas, não exalam gases tóxicos.

### Autonomia

É o tempo que o Nobreak opera na condição bateria. A autonomia dependerá do consumo dos equipamentos ligados ao mesmo. Ela pode variar de acordo com as condições de uso da(s) bateria(s), bem como a carga média do Nobreak.

### Teste de autonomia

Para verificar o tempo de autonomia, retire o plugue do Nobreak da tomada com a(s) bateria(s) carregada(s), simulando uma falta de rede elétrica. Os equipamentos conectados a ele devem estar ligados. Marque o tempo que passa deste instante até que o Nobreak se desligue, então volte a ligá-lo na tomada para recarregar a(s) bateria(s).

***É aconselhável fazer esse teste a cada seis meses para avaliar o estado da(s) bateria(s).***

### Determinação do tempo de autonomia aproximado

O tempo de autonomia depende da carga ligada ao Nobreak e da capacidade da(s) bateria(s).

Para se obter a potência total que será solicitada do Nobreak, é preciso somar as potências dos equipamentos a serem conectados. Abaixo, mostramos um exemplo referencial. Valores mais precisos de potência podem ser encontrados nos manuais de instruções dos respectivos equipamentos.

Configuração	Consumo
PC + Monitor 15" + Impressora Jato de tinta	80 a 350W
Estação de trabalho + monitor 15"	120 a 350W
Servidor de arquivos + monitor 15"	200 a 500W
Impressora jato de tinta	40 a 100W
Monitor 15"	30 a 50W
monitor 17"	40 a 70W
Câmera	6 a 10W
DVR sem HD	30 a 50W
HD	10 a 20W



AUTONOMIA	
COMPACT XPRO 1200/1400 1BS	
1 BATERIA INTERNA 7Ah	ATÉ 30 MIN
1 BATERIA INTERNA 7Ah + 1 EXTERNA 48Ah	ATÉ 4 HORAS

\* Os valores de autonomia descritos acima foram determinados com um conjunto de 1 microcomputador on-board, 1 monitor LCD de 15.6" e uma impressora a jato de tinta. Estes valores podem sofrer alteração de acordo com a potência dos equipamentos ligados ao nobreak.

Microcomputadores equipados com processadores mais velozes e periféricos adicionais podem diminuir o tempo de autonomia em função do aumento da potência.

Os equipamentos podem suportar um monitor de 17" no lugar de 15". Pode ser ligado também um scanner. Estas modificações provocarão uma leve diminuição do tempo de autonomia descrito.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Line interactive
- Microprocessador de alta performance
- Filtro de linha na entrada
- Bateria selada interna AGM VRLA
- Carregador de bateria inteligente.
- Entrada Bivolt automático 115/220V
- Saída Bivolt selecionável 115/220V
- Alarme sonoro personalizado: avisa em caso de bateria baixa. Trabalha em silêncio durante o funcionamento normal em modo-bateria e em rede.
- Função Blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start)
- Inversor sincronizado com a rede
- Reconhecimento automático de 50Hz/60Hz
- Correção de tensão de saída, em *true-RMS*
- Medição da tensão de entrada em *true-RMS*
- Frequência de amostragem para medições *true-RMS*: 3840Hz (em rede de 60Hz)
- Forma de onda semi-senoidal (PWM)
- 6 tomadas tripolares de saída 10A padrão NBR 14136
- Chave liga-desliga embutida e temporizada, elimina desligamentos acidentais
- Comunicação Inteligente USB (opcional)
- Expansão de autonomia através de conector
- Religamento automático no retorno da rede elétrica após desligamento por bateria baixa.

### Proteções

- Detecção eletrônica de sobrecargas e curtos-circuitos.
- Acionamento do inversor em subtensão ou sobretensão
- Proteção contra descarga total das baterias
- Proteção contra surtos de energia
- Desligamento automático ao final do tempo de autonomia

Modelos	1000 Bivolt (cód. 4444)	1200 Bivolt (cód. 4402)	1400 Bivolt (cód. 4413)
Potência máxima	1000VA	1200VA	1400VA
Tensão DC da(s) bateria(s)	12V		
Tensão de Entrada	110V / 115V / 127V / 220V (automático)		
Tensão de Saída	115V ou 220V selecionável por chave		
Bateria	1 x 12V/7Ah inclusa		
Frequência de rede	50Hz ou 60Hz (+/-5Hz)		
Frequência de inversor	Frequência da rede +/-1%		
Fator de potência	0,5		
Tempo de transferência	0,8ms		
Forma de onda no inversor	Semi-senoidal (2)		
Circuito desmagnetizador	Sim		
Rendimento em rede (com meia carga)	>96%		
Rendimento em inversor (com meia carga)	>86%		
Faixa de tensão de entrada (Bivolt automático)	91 – 143V / 174 – 272		
Tolerância de tensão de saída em inversor	5%		
Regulação de saída em modo rede	+/- 10%		
Entrada máxima para saída regulada	130/249Vac +/- 1%		
Comunicação Inteligente USB	Opcional		
Dimensões externas (AxLxC)(mm)	206x138x310		
Peso (Kg)	7,2	7,2	7,9

**Observações:** (1) - Para medir corretamente a tensão de saída do Nobreak, utilize voltímetros True RMS.  
(2) - Forma de onda retangular (PWM).

## GUIA PARA SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

### 1 - O LED rede não acende

Verifique se o Nobreak está conectado à rede elétrica.

Verifique se a tomada que fornece energia ao Nobreak está instalada corretamente e se a tensão oferecida por ela é compatível com a tensão de entrada do Nobreak. Verifique se o fusível (localizado na parte inferior do equipamento) não está queimado.

### 2 - Em falta de energia, o Nobreak não mantém a carga alimentada

Certifique-se de que as baterias tenham ficado em recarga por pelo menos 2 horas (tempo mínimo necessário para efetuar um teste).

Verifique se houve sobrecarga. Remova os aparelhos que estiverem excedendo a potência do Nobreak.

### 3 - O tempo de autonomia é pequeno

Verifique o consumo total do(s) aparelho(s) ligado(s) ao Nobreak e compare com o valor indicado no item "autonomia e baterias" deste manual.

Certifique-se de que o conjunto de baterias esteja com uma quantidade de carga razoável. Consulte o item "Autonomia e baterias" para saber o tempo de recarga.

#### 4 - O Nobreak entra em operação "inversor" acatorariamente

Essa situação pode acontecer algumas vezes e não é defeito, pelo contrário, o equipamento está protegendo o sistema contra falhas da rede praticamente imperceptíveis. Isto também pode acontecer se o nobreak estiver ligado à saída de um estabilizador. Neste caso, retire o estabilizador e ligue o nobreak diretamente à tomada. O nobreak já estabiliza a tensão com eficiência.

### PERGUNTAS FREQUENTES

#### O que influi no tempo de autonomia ?

O tempo de autonomia depende dos equipamentos ligados ao Nobreak (do consumo total dos mesmos e do tipo de equipamento) e das baterias (quantidade e capacidade).

Quanto maior o consumo dos equipamentos conectados ao Nobreak, menor o tempo de autonomia.

#### Por que não é recomendável o uso de motores neste modelo de Nobreak ?


Os motores são dispositivos que necessitam de uma quantidade muito grande de corrente no momento em que são ligados. A corrente, que pode ser de 5 a 10 vezes maior do que a corrente nominal do motor, provoca uma sobrecarga no Nobreak, que utilizará suas proteções para preservar seus componentes internos.

#### Como conectar baterias externas?

A bateria externa deve ser adquirida separadamente seguindo a especificação de recomendação para uso.

O rack para acondicionamento desta bateria e o cabo para conexão também são itens que devem ser adquiridos separadamente.

Veja o esquema para ligação de bateria externa:



Em caso de dúvidas, reclamações e sugestões entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente TS Shara.

Tel. (11) 2018-6111

E-mail: [atendimento@tsshara.com.br](mailto:atendimento@tsshara.com.br)

# TERMO DE GARANTIA

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Você acaba de adquirir um equipamento que passou por rigorosos testes de qualidade para assegurar as perfeitas condições de funcionamento e utilização dentro dos padrões a que foi desenvolvido.

A TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA., nos limites fixados neste certificado, assegura como fabricante ao Comprador Consumidor do aparelho, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação, apresentado no prazo de 1(UM) ano, contados a partir da emissão da Nota Fiscal de Venda ao primeiro consumidor, desde que todas as instruções e recomendações do manual sejam cumpridas. A responsabilidade da TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA., limita-se a substituir as peças defeituosas do aparelho, desde que a falha ocorra em condições normais de uso.

A garantia perderá a validade se o aparelho sofrer qualquer dano causado por acidente (queda, agentes da natureza, raios, inundações, desabamentos e demais causas de força maior ou caso fortuito), ou por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou ainda, no caso de apresentar sinal de violação, ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas. Na eventualidade de um possível defeito, dentro do período de garantia, o equipamento deverá ser enviado à TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA. ou para uma de suas assistências técnicas autorizadas, onde o serviço e reposição de componentes serão gratuitos.

É necessário que seja apresentada a Nota Fiscal a cada solicitação de Prestação de Serviços de Conserto em garantia.

O produto reparado recebe garantia de 90 dias ou o que restar da garantia original, a que for maior, válida para o mesmo defeito ou serviço, exceto nos casos de danos causados por transportadoras ou mal uso.

O encaminhamento para reparos e a retirada do produto dos Postos de Serviços Autorizados devem ser feitos exclusivamente pelo consumidor. Nenhum revendedor ou Posto de serviço está autorizado pela TS Shara a executar essas ações. A TS Shara isenta-se da responsabilidade de qualquer dano ou demora, caso as recomendações acima não sejam observadas.

### A garantia não inclui:

- 1 - As despesas com segurança, transporte e remoção dos aparelhos para orçamento, conserto ou instalação, de ida e volta. Estas despesas serão de responsabilidade do consumidor, mesmo sendo a assistência técnica em outra localidade.
- 2 - Visita domiciliar. Caso o consumidor entenda necessário o atendimento no local de instalação dos aparelhos, fica a critério da autorizada a cobrança ou não da taxa de visita, devendo o consumidor consultá-la.
- 3 - Serviços de instalação, uma vez que constam informações no manual de instruções.
- 4 - O atendimento ao consumidor, gratuito ou remunerado, por Assistências Técnicas NÃO autorizadas pela TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.
- 5 - Eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural dos aparelhos causados por negligência, imperícia ou imprudência do consumidor no cumprimento das instruções contidas no Manual de Instruções, bem como do uso fora da aplicação para o qual foi projetado.

# TS SHARA®

The Intelligent Choice

TS SHARA - Tecnologia de Sistemas Ltda.  
Rua Forte da Ribeira, 300 - Pq. Industrial S. Lourenço  
São Paulo - SP - CEP: 08340-145  
PABX: (11) 2018-6000  
CNPJ: 64.600.422/0001-80  
[www.tsshara.com.br](http://www.tsshara.com.br)  
MKT/1009 - 02/21 Rev. 1  
cod: 54979

SERVIÇO DE ATENDIMENTO  
AO CLIENTE TS SHARA  
(11) 2018.6111



SUPORTE  
A TS SHARA possui rede de assistência técnica credenciada e qualificada, oferecendo suporte técnico que facilita a manutenção dos equipamentos TS SHARA em todo o país.  
CONSULTE A ASSISTÊNCIA MAIS PRÓXIMA EM:  
[www.tsshara.com.br](http://www.tsshara.com.br)

# **GOLINE GL-H81-MA**



\*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA\*

**MARCA GOLINE**

**MODELO GL-H81-MA**

**CHIPSET INTEL H81**

**FACTOR DE FORMA MICRO ATX SOCKET LGA 1150**

**ÁUDIO CODEC ONBOARD DE 6 CANAIS**

**ARMAZENAMENTO 2 SATA 3GB/S - 2 SATA 6GB/S**


**MEMÓRIA RAM SUPORTA 2 DDR3 DUAL CHANNEL ATÉ 16GB DE 1066,  
1333, 1600 OU DE 1866MHZ**

## **CARACTERÍSTICAS**

**SUPORTA PROCESSADORES DA 4TH GEN INTEL I3, I5 E I7**

**SLOT DE EXPANSÃO 1 PCI EXPRESS X 16 - 2 PCI EXPRESS X 1  
INTERFACE 2 USB 2.0 - 2 USB 3.0 - VGA - HDMI - RJ45 - AUDIO PORT  
(LINE IN, LINE OUT E MIC IN) - PS/2 PESO BRUTO (G) 512 DIMENSÕES DA  
EMBALAGEM (CM) 25.6 X 4.8 X 19.8 INCLUI CD DE INSTALAÇÃO - CABO  
SATA - PAINEL - MANUAL**

Este site usa cookies. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies. Não mostrar novamente Saiba mais.

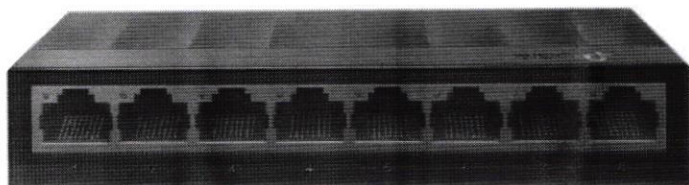

**LS1008G** Hot Buys

Switch Gigabit de Mesa com 8 portas

#### CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Padrões e Protocolos	IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x
Interface	8× 10/100/1000Mbps, Auto Negociação / Auto MDI / MDIX
Quantidade de Ventoinhas	Sem ventoinha
Fonte de Alimentação Externa	Fonte de Energia Externa (Saída: 5VDC/0.6A)
Dimensões (L X C X A)	127 × 66.5 × 23 mm (5.0 × 2.6 × 0.9 pol.)
Consumo máximo de energia	3.9W
Dissipação de calor máxima	13.299 BTU/h

**DESEMPENHO**

Capacidade de Comutação 16 Gbps

Taxa de Encaminhamento de Pacotes 11.9 Mpps

Tabela de Endereços MAC 4K

Memória de Buffer de Pacote 1.5 Mb

Jumbo Frame 16 KB

**CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE**

Características Avançadas Tecnologia TP-Link Green  
802.3X Flow Control  
Back Pressure

Método de Transferência Armazena e Encaminha

**OUTROS**

Certificação CE, FCC, RoHS

Conteúdo do Pacote Switch Gigabit de Mesa com 8 Portas LS1008G  
Adaptador de Energia  
Guia do Usuário

Ambiente Temperatura de Operação: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F);  
Temperatura de armazenamento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F);  
Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação;  
Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação

**Inscrição**

Email Address

Registrar

**Siga-nos**



<a href="#">Sobre Nós</a>	<a href="#">Imprensa</a>	<a href="#">Onde Comprar</a>	<a href="#">Centro de Aprendizagem</a>
<a href="#">Perfil Corporativo</a>	<a href="#">Notícias</a>	<a href="#">Parceiros Lojas Online</a>	<a href="#">Biblioteca de Tecnologia</a>
<a href="#">Contate-nos</a>	<a href="#">Prêmios</a>	<a href="#">Parceiros Lojas Físicas</a>	
<a href="#">Política de Privacidade</a>		<a href="#">Vendas Corporativas</a>	

Copyright © TP-Link Corporation Limited. 2021. Todos os direitos reservados.



## INTEL H61 (IH61-MA5)


### IH61-MA5

Nome do modelo: IH61-MA5

Chipset: Intel H61

Soquete: LGA1155

Suporte de memória: Dual channel DDR3

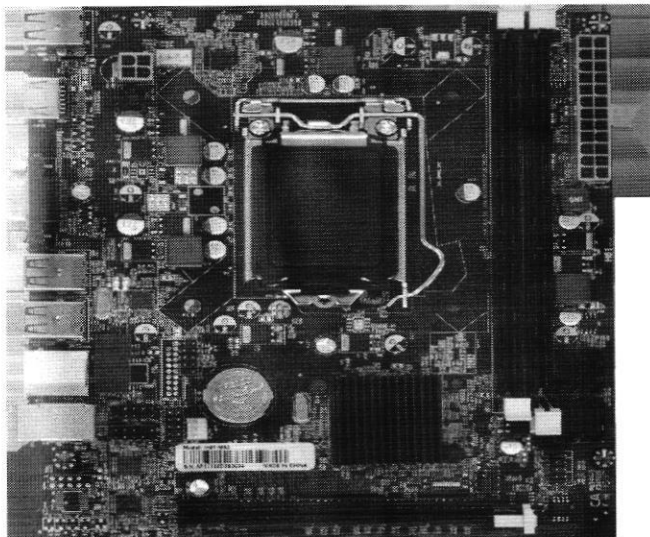

## Visão geral

## Especificações

## Prêmio e avaliação

## Acessórios

processador	Suporta processadores Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron®
Chipset	Intel® H61
Suporte de memória	Memória Dual Channel DDR3 1066/1333/1600 MHz
	2 slots de memória (máx. Até 8 GB cada)
LAN	Realtek RTL8105E 10/100 Mbps Ethernet a bordo
Áudio	Realtek 662 integrado a bordo
Slot	1 slot PCI Express x16
Cabeçalhos de pinos / conectores ON-Borad	2 x cabeçalhos de pinos USB 2.0 suportam 4 portas USB 2.0 adicionais 1 x cabeçote de pinos de áudio do painel frontal
	1 x teclado USB
Portas I / O traseiras	1 x mouse USB
	1 x VGA
	1 x HDMI
	4 x USB 2.0
	1 porta LAN
	3 x conector de áudio

BIOS	BIOS EFI
Fator de forma	Micro ATX - 190 * 170 mm
Acessórios	1 x driver de CD
	1 x manual do usuário
	1 x quadro de I / O
	1 x cabo SATA

- Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Por favor, verifique com seu fornecedor as ofertas exatas. Produtos podem não estar disponíveis em todos os mercados.
- A cor da PCB e as versões de software incluídas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Os nomes de marcas e produtos mencionados são marcas comerciais de suas respectivas empresas.

AFOX newsletter sign-up

Your E-mail?

Escolha o seu país



GO

[Home](#) | [Product](#) | [About AFOX](#) | [News](#) | [Service & Support](#) | [Where To Buy](#)

Copyright© 2015 AFOX CORPORATION. All rights reserved. The AFOX, AFOX logo, are the registered trademarks of AFOX CORPORATION.



SCORPION INFORMATICA EIRELI  
Av. Winston Churchill 2370 sala 1204, Bairro Pinheirinho, Curitiba - PR  
CEP: 81150-050  
Telefone: (41) 3019-3039 / (41) 99992-0454  
CNPJ: 04.5637.265/0001-27 IE: 90242237-41 IM: 14 01 425.852-3  
Email: scorpion@scorpioninformatica.com.br

### Representante Legal



MARCIO DOMINGUES  
Scorpion Informática

Marcio Rogério Domingues

RG:4.513.829-1

CPF:633.803.079-04